SABANCI ÜNİVERSİTESİ DEMİR AKSAM BOYA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

16.02.2026

A- GENEL ŞARTLAR

1- İş teknik şartamede belirtildiği gibi, anahtar teslim şekilde yapılacaktır.
2- İşi alan firma, **E-logo** yazılımı üzerinden firma ve personel dökümanlarını siparişten itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde iletecektir.
3- İSG ile ilgili tüm ekipman malzeme temini, çalışma esnasında yetkili bulundurma ve kontrolleri yaptırma firmanın sorumluluğundadır.
4- İşi alan firma siparişten sonra Üniversite yetkili ile işe başlama tarihini karşılıklı olarak belirlemelidir.
5- Çalışma Günleri ve saatleri “Pazartesi -Cumartesi” “8.30 - 17.00” olup Pazar ve resmi tatillerde çalışma yapılmayacaktır.
6- İşin yapımında kullanılacak her türlü malzeme, zemin koruma naylonu, taşıma, yükleme – boşaltma, ile iskele ve vinç temini/montaj-demontaj, bedeli dahil olmak üzere firmaya aittir.
7- Firma, işin yapımı esnasında çıkacak olan tüm atık/çöplerin, resmi atık/döküm sahasına ulaştırılmasından, bertaraf ücretinden ve gönderilen atıkların belgelerini Üniversite’ye ibrazından sorumludur.
8- Firma çalışacağı alanı mevcut haliyle teslim alıp boşaltma, yatay-dikey taşıma ,demontaj ve montaj işlerinden sorumludur, alanı teslim aldığı hali ile temiz şekilde teslim etmelidir.
9- Firma çalıştığı alandaki tüm sabit yada sabit olmayan mobilya ve malzemelerin korunması ve temiz tutulmasından sorumludur.
10- İşin yapımındaki her imalatın detaylarını tekniğine uygun şekilde yapacaktır.
11- İşin yapımı için Üniversite tarafından verilen ölçüler bilgi amaçlı olup Firma tarafından yerinde gerekli ölçüler alınacaktır.
12- İşin yapımı esnasında kullanılacak her türlü malzeme imalattan önce Üniversite yetkilisine onaylatılacaktır.
13- İmalat süreçleri Üniversite yetkilisine aşama aşama teslim edilerek ilerlenecektir.
14- Firma işin yapımı esnasında vereceği tüm hasarın giderilmesinden sorumlu olacaktır.
15- İşin yapımı esnasında, personelin çalıştığı saatlerde Firma sorumlu bir yetkili / şantiye şefi bulunduracaktır. Bu kişi Mimar, İnşaat Mühendisi, İnşaat Teknikeri yada firma sahibi olmalıdır.
16- İş bitiminde firma sorumlu yetkilisi / şantiye şefi ile iş teslimi yapacaktır.

1. FUTBOL SAHASI ÇEVRE DİREKLERİNİN BOYANMASI İŞLEMİ

a) Çalışmaya başlamadan önce zemine örtü serilecek ve birleşimi bantlanacaktır.
b) Futbol sahası yatay ve dikey direklerinde tüm boya kalkmaları , kabarmalar ve çürümeler tel fırça ve zımpara ile kazındıktan sonra çelik macunla tamir edilecek , demir aksamda kopma olan yerlere kaynak yapılacaktır ve tüm yüzeyler astarlandıktan sonra boya yapılacaktır.
c) Boya 2 (iki) kat olarak uygulanacaktır. Boya öncesi kaynak yerlerine antipas uygulanacaktır.
d) Boya yapılan yüzeylerde fırça, rulo izi bırakılmayacaktır.
e) RAL 6005 endüstriyel boya kullanılacaktır.
f) Futbol sahası etrafına 3 sıra şeffaf pvc kaplı 5mm galvanizli çelik halat çekilecek ve çitler gerdirilecektir.
g) Tel çitin direkler ile olan bağlantılarında kopan teller tamir edilecektir.

2. FUTBOL SAHASI TRİBÜN BOYASI YAPILMASI İŞLEMİ

a) Çalışmaya başlamadan önce zemine örtü serilecek ve birleşimi bantlanacaktır.
b) Tribün mevcut boyası tamamen kaldırılacak şekilde taşlama makinesi , tel fırça veya zımpara ile kazındıktan sonra çelik macunla tamir edilecek , demir aksamda kopma olan yerlere kaynak yapılacaktır ve tüm yüzeyler astarlandıktan sonra boya yapılacaktır.
c) Boya 2 (iki) kat olarak uygulanacaktır. Boya öncesi kaynak yerlerine antipas uygulanacaktır.
d) Boya yapılan yüzeylerde fırça, rulo izi bırakılmayacaktır.
e) RAL 5002 endüstriyel boya kullanılacaktır.

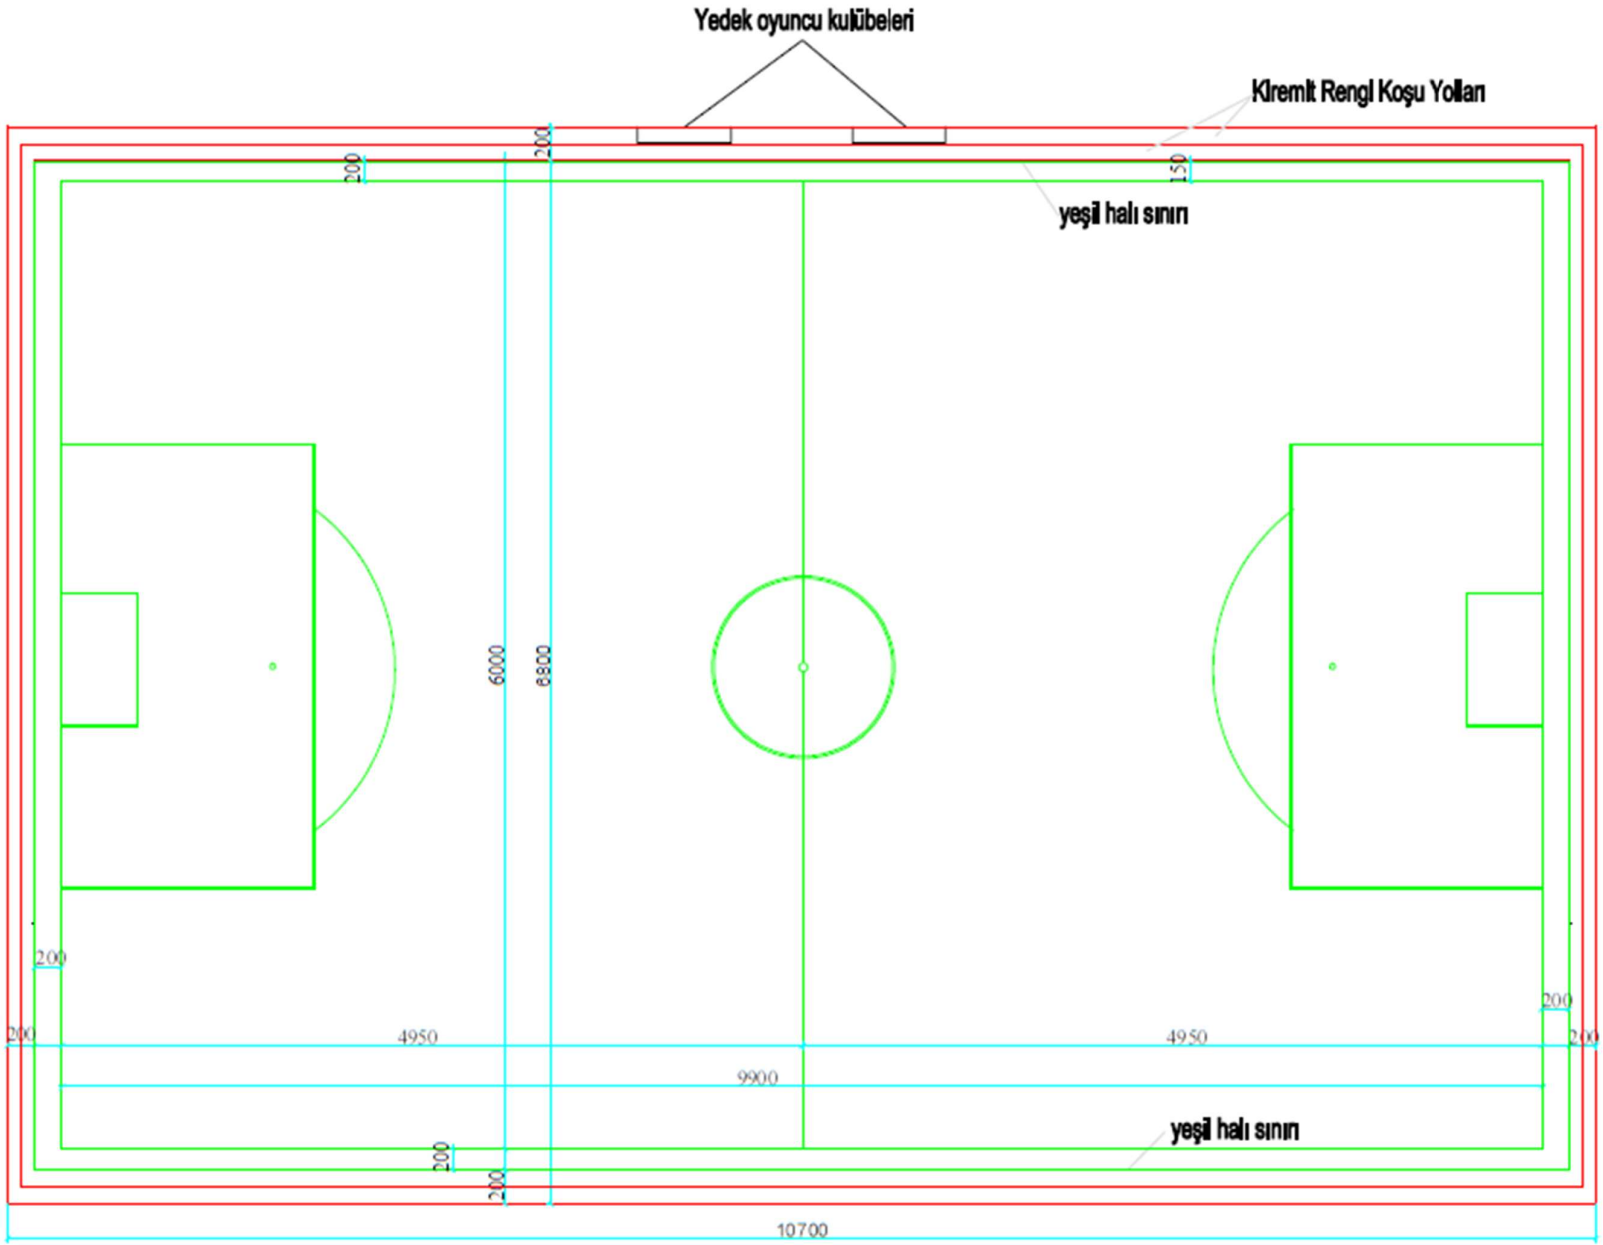
Yedek oyuncu kulübeleri
Kiremit Rengi Koşu Yolları
yeşil halı sınırı
200
200
150
6000
6800
200
200
4950
4950
200
9900
yeşil halı sınırı
200
200
10700

ÇEVRE İHATA HATILI VE TEL ÇİT DETAYLARI

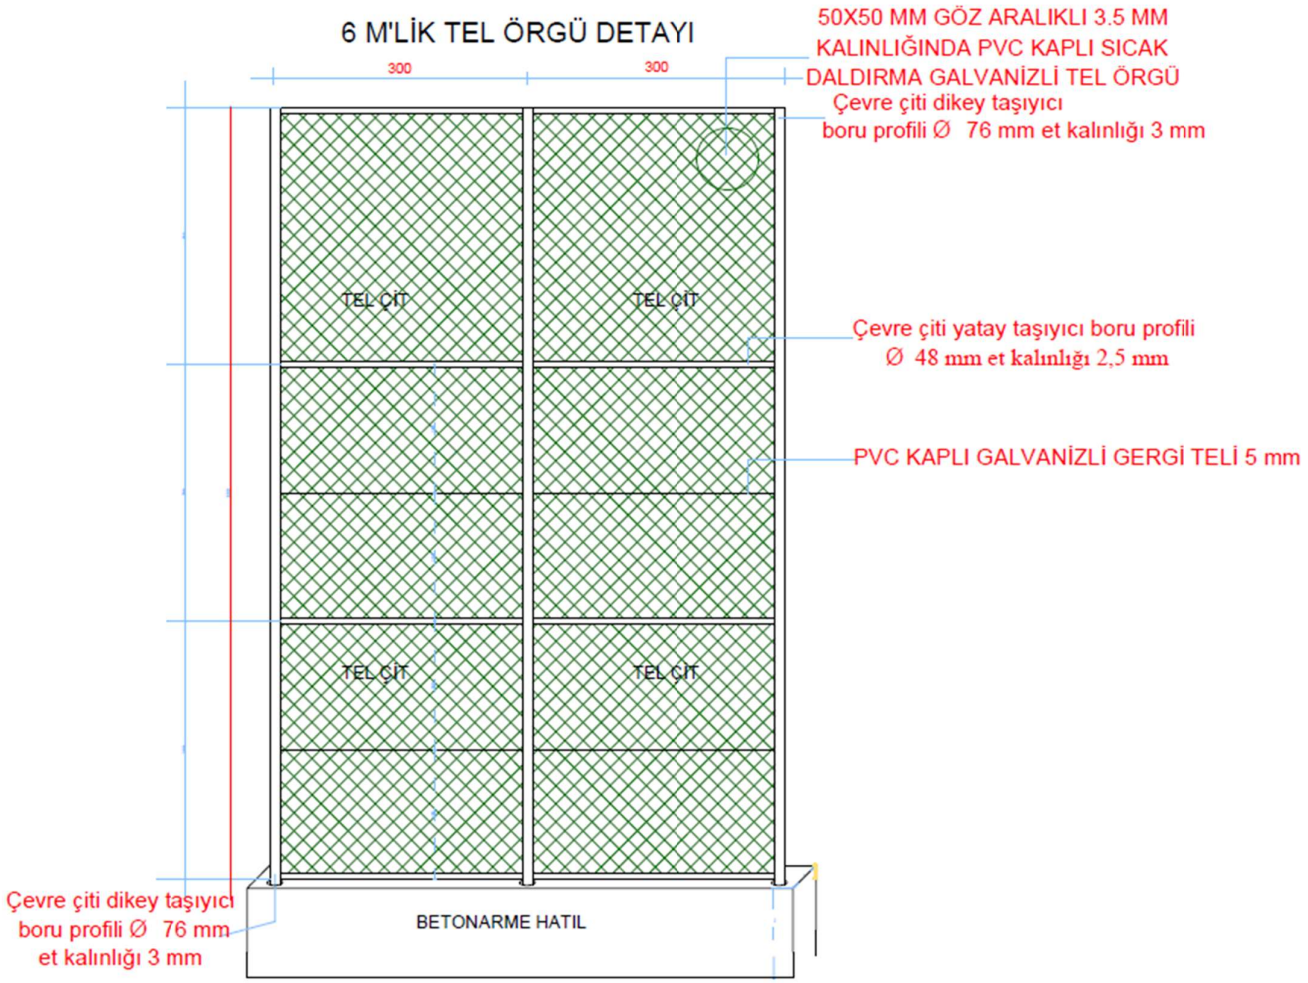

TRİBÜN 24x6 MT

FUTBOL SAHASI DİREKLER