


UC 1083 VE 1089A İÇERİSİNE YAPILACAK BÖLMELERİN
TEKNİK ŞARTNAMESİ

14.11.2019

Üniversite Merkezi binası içerisindeki 1083 ve 1089A nolu mahallerin içerisine aşağıdaki plan ve 3d görsele göre alüminyum cam bölme yapım işi.

İşi alan firma İmalattan önce yerinde ölçü alıp yapacağı işin teknik resimlerini çizip, onay aldıktan sonra imalata başlayacaktır.

- 1083 doğraması ebatı Uzunluk :405+440cm , Camlı bölme H: 330+ Tavana devam edecek dikey profil uzunlukları :460 cm
- 1089A doğraması ebatı Uzunluk: 310+700cm, Camlı bölme H: 330+ Tavana devam edecek dikey profil uzunlukları :460 cm
- Doğrama dikmeleri aşağıdaki 3d görseldeki gibi zeminden üst döşemeye tek parça olarak bağlanacaktır.İki döşeme arası ölçü 460 cm dir.
- Düşey profiller 460 cm uzunluğunda tekparça olarak olmalıdır. İki düşey profil aks aralığı 1000 mm yi geçmeyecek şekilde tasarım yapılmamalıdır.
- Asmatavan içerisine 330 kotundan sonra camsız bırakılacaktır.
- Kapı boşluğumuz net: 91x 214 cm dir.
- Alüminyum profiller 60 mm lik Çuhadaroğlu ses ızalasyonlu doğrama yada muadili olacaktır.
- Camlar ses ızalasyonlu,Temperli olacak.(6+12+6)
- Camlar alüminyum doğramaya fitilli olarak takılacaktır.
- Kapı kanadı Alüminyum çerçeve içerisinde cam yada alüminyum çerçeve kanat olacaktır.
- Kapı kilidi Kalenin barelli sistemi olacaktır. Üniversite standartlarına uygun olacaktır.
- Kapı kol kilit sistemi DORMA olacaktır.
- İş anahtar teslim olacaktır.

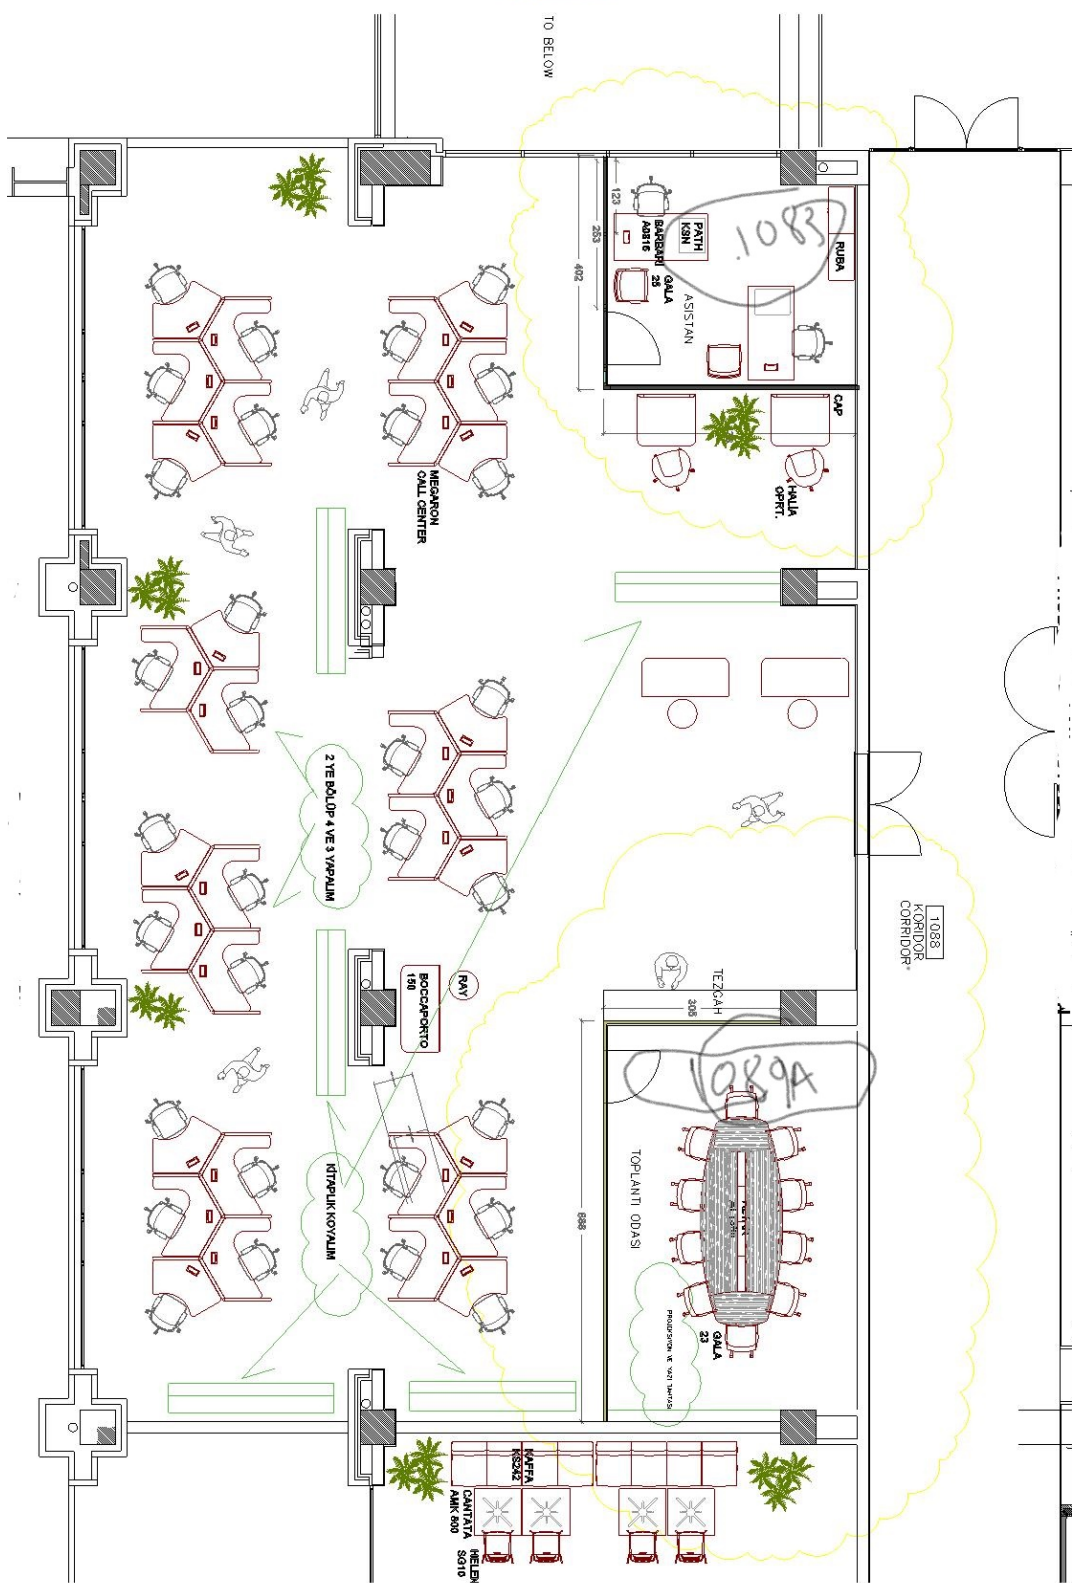

- 1083 NOLU ODA İÇERİNDEKİ ALÜMİNYUM CAM BÖLME İÇİN GÖRSEL

