

SABANCI ÜNİVERSİTESİ OFİS MASASI ve KİLİTLİ KESON TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

12.11.2024

A- GENEL ŞARTLAR

- 1- İşbu teknik şartnamede belirtildiği gibi, anahtar teslim şekilde yapılacaktır.
- 2- İş alan firma, **E-logo üzerinden**, firma ve personel dökümanlarını siparişten itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde iletacaktır.
- 3- İSG ile ilgili tüm ekipman, malzeme temini, çalışma esnasında yetkili bulundurma ve kontrolleri yaptırma firmanın sorumluluğundadır.
- 4- İş alan firma siparişten sonra Üniversite yetkili ile işe başlama tarihini karşılıklı olarak belirlemelidir.
- 5- Çalışma Günleri ve saatleri “Pazartesi -Cumartesi” “8.00 - 18.00” olup Pazar ve resmi tatillerde çalışma yapılmayacaktır.
- 6- İşin yapımındaki her imalatın detayları tekniğine uygun şekilde yapacaktır.
- 7- İş bitiminde firma sorumlu yetkilisi / şantiye şefi tarafından iş teslimi yapacaktır.

B- TEKNİK ŞARTLAR

KİLİTLİ KESON TEMİNİ

- Görselde ölçüleri belirtilen kesondan 50 adet alınacaktır.
- Keson görünen tüm yüzeyleri 18mm melamin yonga levha üzeri **GENTAŞ 4598** laminant kaplama olacaktır. Kaplamaya uygun en yakın renkte 1mm PVC kenar bandı kullanılacaktır.
- Çekmece klapaları görseldeki ölçülere göre yapılacak , çekmece ara boşlukları 2mm olacaktır.
- Görseldeki gibi kulp kullanılacak olup , kulp genişliği 220mm , kulp kalınlığı 10mm olacaktır. Kulp **Ral 9006** fırın boyalı olacaktır.
- Çekmece yanakları metal olup , teleskobik ray kullanılacaktır.
- Merkezi kilit sistemi kullanılacaktır. Kilit mekanizması ilk çekmecede olacaktır.
- İlk çekmecede kalemlik olacaktır.

- Keson için siyah renkte teker başına minimum 25 kg taşıma kapasiteli , sert tabanlı , polipropilen malzemededen , maksimum 65mm çapında ürünler kullanılacaktır.
- Ürünler Üniversite deposuna teslim edilecektir.
- Nakliye , yükleme ve boşaltma işlemi işi alan firmaya aittir.
- İş alan firma öncelikle bir adet numune yapacak , işveren onayı sonrası kalan ürünlerin imalatı yapılacaktır. Numune sonrası kaplama rengi ve kulp renginde işverence değişiklik yapılabilir.

Not : Çizimdeki kaplama rengi görsel amaçlı yapılmıştır.


OFİS MASASI TEMİNİ


Sabancı Üniversitesi ofislerde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen teknik özelliklerde 120x80x75cm , 140x80x75cm ve 160x80x75cm ölçülerinde masa temin edilecektir.

- Masa tablası melamin yonga levha üzeri **GENTAŞ 4598** laminant kaplama olacaktır.
- Masa ayakları 2mm kalınlığında özel beşgen profilden , diğer iskelet parçaları 40*40*2mm ve 40*20*2mm profilden imalat edilecek olup, tüm profiller **RAL 9006** elektrostatik texture fırın boya ile boyanacaktır.
- Masa üst tablasında priz buatı için CNC makine ile kanal açılıp içerisine priz tavası konulacaktır.
- Masa ön perdesi 140cm lik masa için 125*40cm , 160cm lik masa için 145*40cm ölçülerinde 2mm kalınlıkta delikli sac olup, panel sallantısını önlemek için kenarlarına 20*10*1.2mm kalınlığında profil dönülecektir.
- Metal masa perdesi, ahşap üst tablaya bağlantı aparatları ile montaj edilecektir.
- Metal perde masa ayakları ile aynı şekilde **RAL 9006** elektrostatik texture fırın boya ile boyanacaktır.
- Masanın zemine temas eden kısımlarında ayarlanabilir PİNGO kullanılacaktır.
- Masalar, iskelet ve tabla demonte şekilde üniversite deposuna teslim edilecektir. Kurulum tarafımızca yapılacaktır. Kurulum için gerekli tüm aparatlar tarafımıza teslim edilecektir.
- Nakliye , yükleme ve boşaltma işlemi işi alan firmaya aittir.

- İŖi alan firma Üretim öncesi Üniversitede mevcutta bulunan masaların ölçüsünü alıp , o Ŗekilde imalata başlayacaktır.



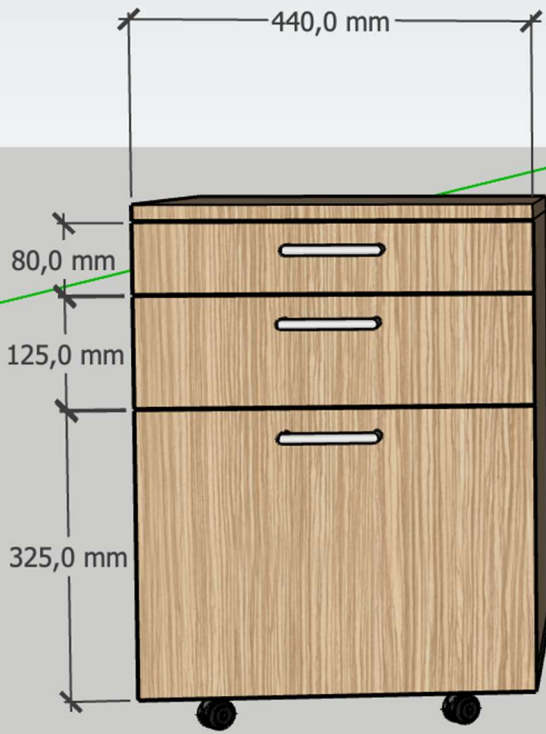

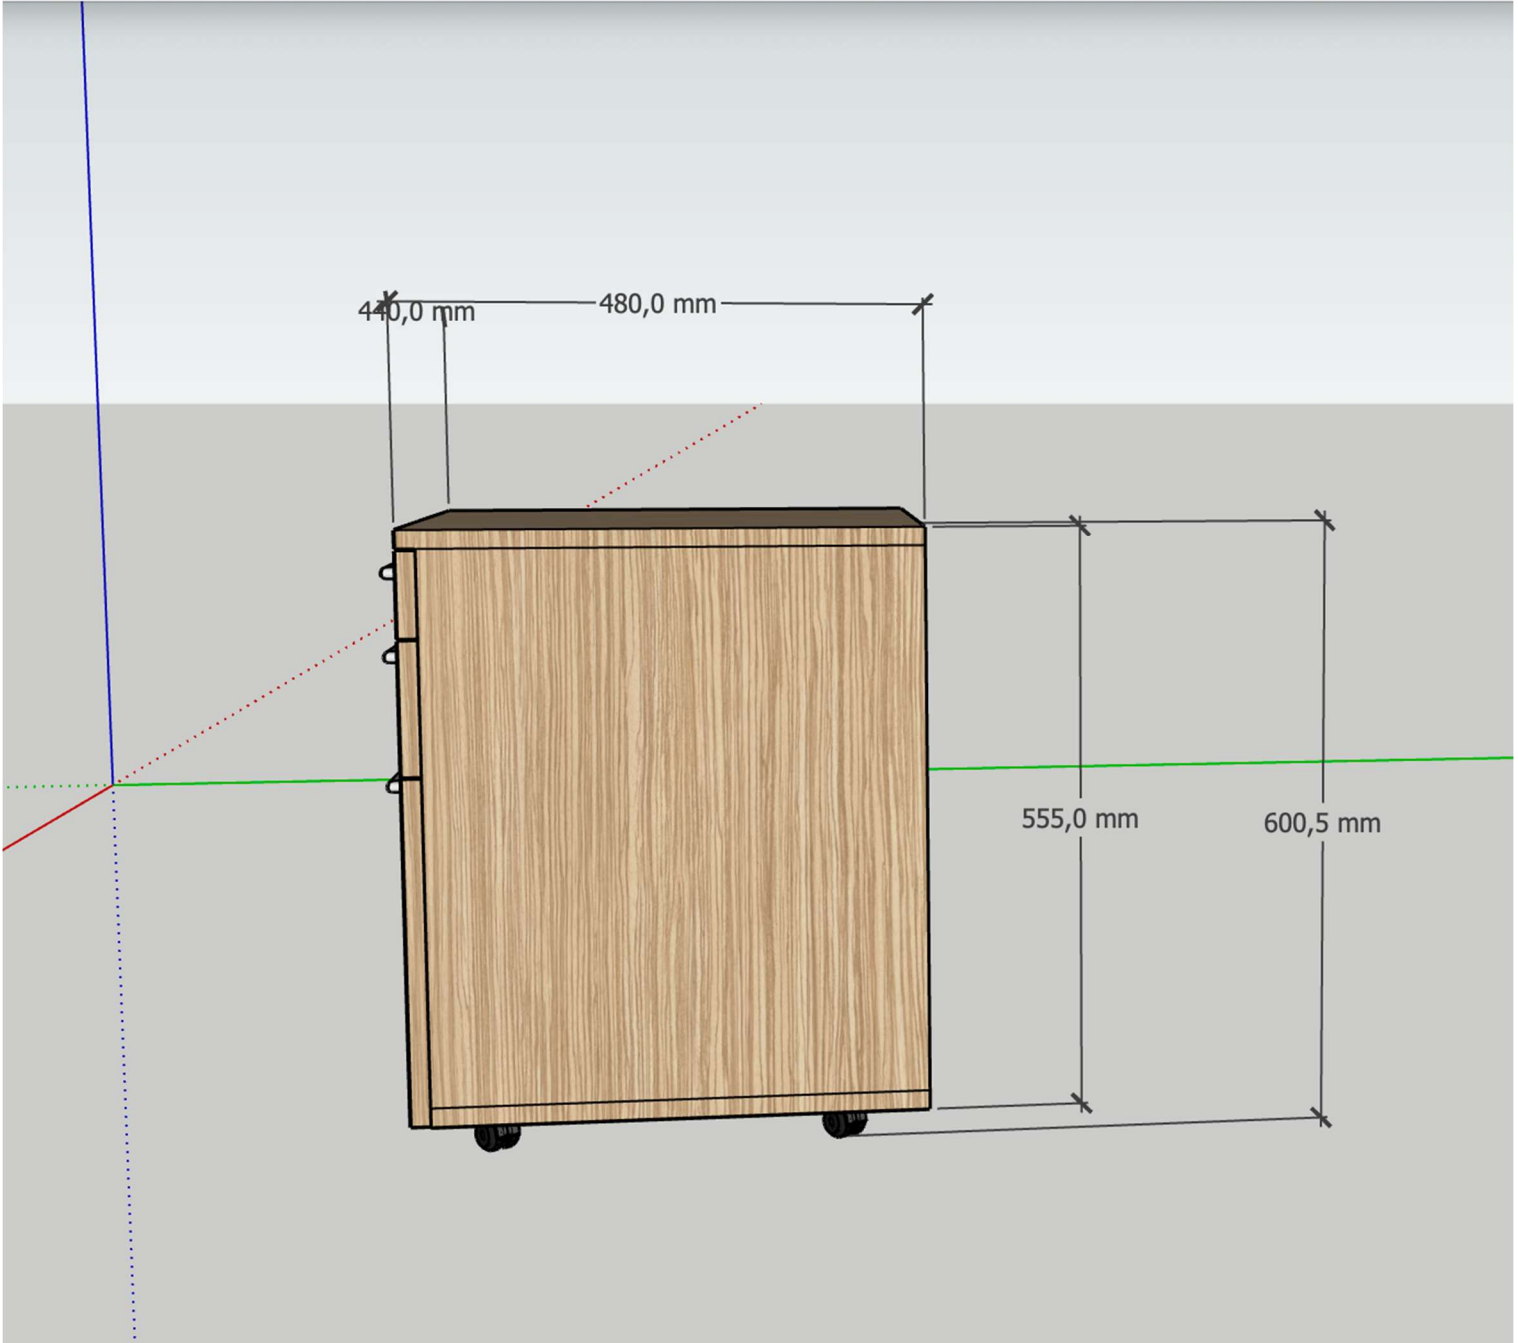

OFIS MASASI

