


Marina Avramoviç Sergisi yapım işleri teknik şartnamesi

İlgili işler eser bazında tariflelenecektir.

Arda Cabaoğlu performansı alanı:

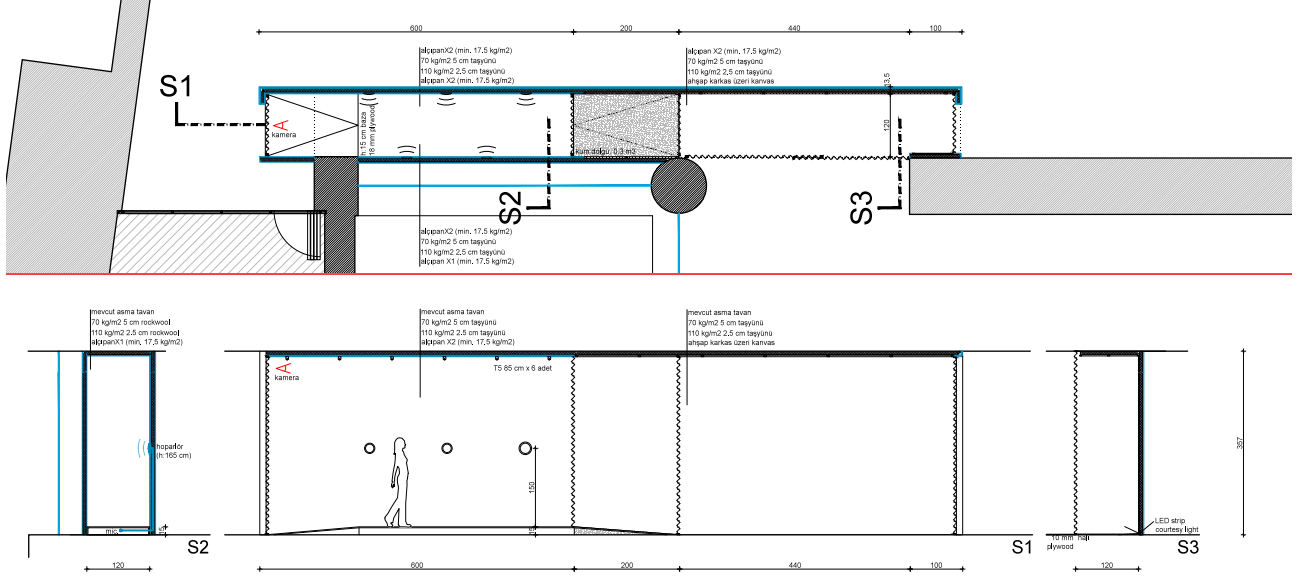

1. Tavan ve duvar imalatları

Performans alanına giden koridor duvar ve tavan katmanları kesit 2:

- Beyaz iç cephe boyası (Jotun)
- Yüksek yoğunluklu (17.5 kg/m²) alçı panel (çift kat)
- Galvaniz profil karkas
- Taşyünü dolgu 5 cm (70 kg/m³)
- Taşyünü dolgu 2.5 cm (110 kg/m³)
- Yüksek yoğunluklu (17.5 kg/m²) alçı panel (çift kat)
- Beyaz iç cephe boyası (Jotun)

Performans alanına giden koridor duvar ve tavan katmanları kesit 3:

- Beyaz iç cephe boyası (Jotun)
- Yüksek yoğunluklu (17.5 kg/m²) alçı panel (çift kat)
- Galvaniz profil karkas
- Taşyünü dolgu 5 cm (70 kg/m³)
- Taşyünü dolgu 2.5 cm (110 kg/m³)
- 30x30 mm ahşap karkas çerçeve üzerinde beyaz kanvas gergi

Projede belirtilen ölçülere göre hazırlanacak 75 mm galvaniz profil duvar iskeleti tavana vida, zemine çift taraflı bant ile sabitlenecek. 60 cm aralıklı karkas içi belirtilen taşyünü levhalar ile doldurulacak. Yüksek yoğunluklu alçı paneller derz şaşırtılarak, paslanmaz vida ile çift kat olarak uygulanacak.

Kesit 3'te belirtilen iç cephe kaplaması, galvaniz karkas aralıklarına göre atölyede hazırlanacak ahşap (kayın) karkas üzeri kanvas gergi kaplama çerçeveler, duvar iskeletine vida ile sabitlenecek.

Perde rayı gelecek noktalara ek profil koyulacak.

Kaplanan alçı paneller derz bandı ve alçı uygulaması ile boyaya hazır hale getirilecek. Düzeltilebilir yüzeye üç kat Jotun iç cephe boyası uygulanacak. Boya idare tarafından sağlanacak, yüklenici sıva tamir ve boya işçiliği yapacak.

2. Zemin kaplamaları

Projede belirtilen ölçülerde birinci kalite (budaksız, hatasız vb) 18 mm marin huş kontradan imal platform ve rampalar. Rampa zemin bitişleri açılı kesilecek.

Projede belirtilen iniş rampası içi boşluk kalmayacak biçimde ince sıva kumu ile doldurulacak. Rampa tabanı kumun dağılmasını engelleyecek biçimde kapatılmış olacak.

Zeminde ses emici halı: Bej renklerinde (tercih idarece yapılacak), keçe tabanlı, 15-20 mm kalınlığında, yüksek havlı, duvardan duvara uygulamaya uygun rulo biçimli, tüylü dokuma türü ile polyamid iplik ile dokunmuş. Nakliye ve uygulama dahil (zemine yapıştırılmayacak, gerekirse çift taraflı bant kullanılacak.)

3. Havalandırma

Asma tavan arasındaki temiz hava kanallarından, koridor içinde esnek kanallal ile temiz hava üflenmesi sağlanacak. Koridor içinde emiş olmayacak. Esnek kanalın koridor içine girişlerinde statik boyalı menfez kullanılacak.

4. Perde

Projede belirtilen konum ve ölçülerde ses geçirimsiz Sunlight marka, yüzde yüz pileli ve üç kat kumaştan oluşan perde yine projede belirtilen kenarlarından ilgili duvara 5 cm eninde velcro ile boydan sabitlenecek. Tek perde olan durumlarda tekli, çift kanat perde olan durumlarda çiftli korniş kullanılacak. Tüm montaj ve nakliye yükleniciye ait olacak.

Umut Sevgül - Metehan Kayan performansı alanı:

1. Tavan ve duvar imalatları

Tavan ve duvar yüzeyleri ilgili sıva tamiratları yapıldıktan sonra idare tarafından sağlanacak beyaz renkli Jotun boya ile üç kat boyanacak. Gerekli durumlarda iskele kurulması yükleniciye ait olacak.

2. Zemin kaplamaları


Mevcut parke zemini korumak için kalın naylon tabaka üzerine 10 mm, birinci sınıf, huş marin kontra serilecek. Gerekli durumlarda plakalar birbirine bağır sak ile sabitlenecek. Plaka yerleşiminde derz şaşırtma yapılacak.

3. Performans mobilyası

11400 adet 19x9x5 cm boyutlarında pişmiş dolu pres tuğla. Paletli halde kamyon ile Sabancı Müzesi'ne nakledilecek. Paletler kamyonun forklift ile alt otoparkta indirilecek ve eser depo girişine daha küçük bir kamyonla taşınacak. Orada da forklif ile indirilecek paletler transpalet ile eser asansörüne yerleştirilecek ve ilgili kata götürülecek. İlgili kattaki salon girişine transpalet ile taşınacak tuğlalar, salon içindeki yerine el ile yerleştirilecek.

Evren Kutlay performansı alanı:

1. Tavan ve duvar imalatları

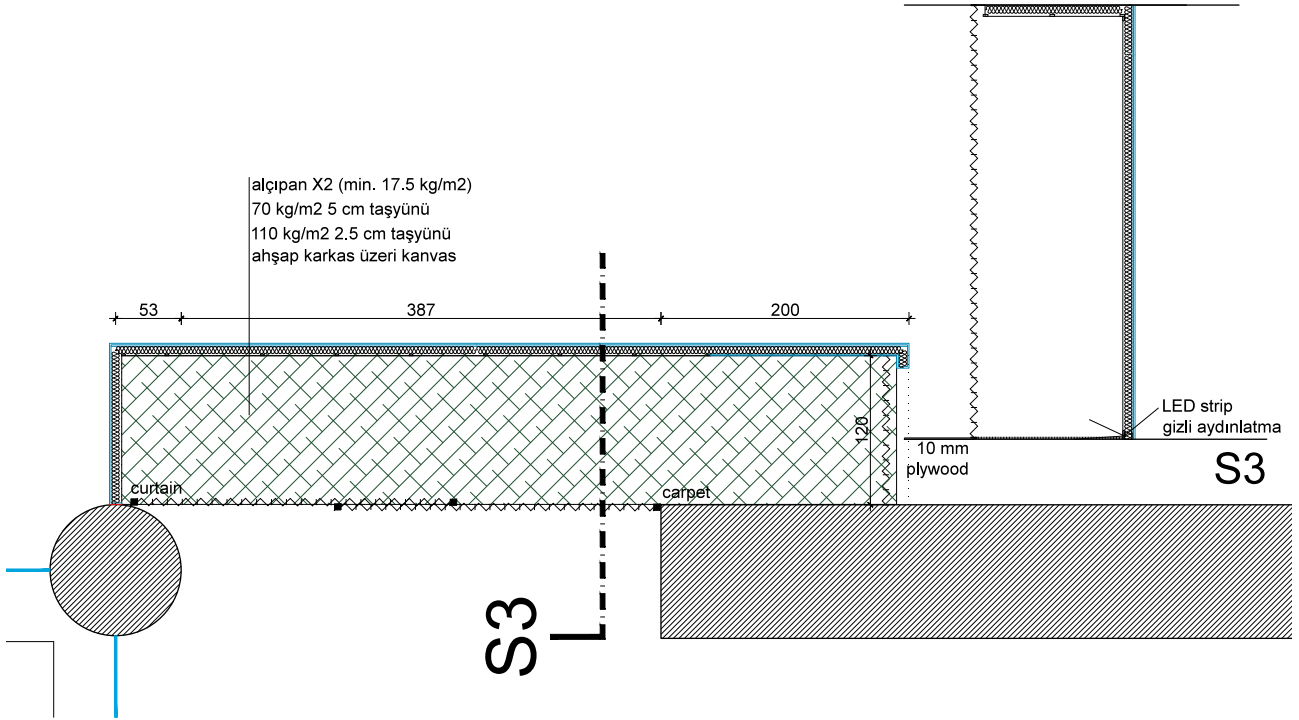

Performans alanına giden koridor duvar ve tavan katmanları kesit 3:

- Beyaz iç cephe boyası (Jotun)
- Yüksek yoğunluklu (17.5 kg/m²) alçı panel (çift kat)
- Galvaniz profil karkas
- Taşıyıcı dolgu 5 cm (70 kg/m³)
- Taşıyıcı dolgu 2.5 cm (110 kg/m³)
- 30x30 mm ahşap karkas çerçeve üzerinde beyaz kanvas gergi

Projede belirtilen ölçülere göre hazırlanacak 75 mm galvaniz profil duvar iskeleti tavana vida, zemine çift taraflı bant ile sabitlenecek. 60 cm aralıklı karkas içi belirtilen taşıyıcı levhalar ile doldurulacak. Yüksek yoğunluklu alçı paneller derz şaşırtılarak, paslanmaz vida ile çift kat olarak uygulanacak.

Kesit 3'te belirtilen iç cephe kaplaması, galvaniz karkas aralıklarına göre atölyede hazırlanacak ahşap (kayın) karkas üzeri kanvas gergi kaplama çerçeveler, duvar iskeletine vida ile sabitlenecek.

Perde rayı gelecek noktalara ek profil koyulacak.

Kaplanan alçı paneller derz bandı ve alçı uygulaması ile boyaya hazır hale getirilecek. Düzeltilen yüzeye üç kat Jotun iç cephe boyası uygulanacak. Boya idare tarafından sağlanacak, yüklenici sıva tamirâtı ve boya işçiliği yapacak.

2. Perde

Projede belirtilen konum ve ölçülerde ses geçirimsiz Sunlight marka, yüzde yüz pileli ve üç kat kumaştan oluşan perde yine projede belirtilen kenarlarından ilgili duvara 5 cm eninde velcro ile

boydan sabitlenecek. Tek perde olan durumlarda tekli, çift kanat perde olan durumlarda çiftli korniş kullanılacak. Tüm montaj ve nakliye yükleniciye ait olacak.

Halil Atasever performansı alanı:

1. Tavan ve Duvar imalatları

Projede belirtilen ölçülerdeki (4mx14m) duvarın kodu idarece belirlenecek koyu mavi renk ile boyanması işi işçilik bedeli.

Nezaket Ekici performansı alanı:

1. Tavan ve duvar imalatları

Tüm duvar ve tavanlar kodu idarece seçilecek ve malzemesi sağlanacak Jotun marka beyaz boya ile boyanacak.

2. Performans mobilyası

400x500/30 cm boyutlarında, kutu profil karkas üzeri MDF kaplı platform.
Platfor yerine yerleştirildikten sonra plaka birleşim yerleri macunlanacak ve duvar rengi beyaza boyanacak.


Şebnem Dönmez performansı alanı:

1. Performans mobilyası

Duvar üzerinde penye kumaştan imal makyaj silme perdesi.
Duvar-tavan birleşimine monte edilecek korniş ya da ahşap lataya uygun yöntem ile tutturulacak tek parça penyeden imal perde.

Virginia Mastrogiannaki performansı alanı:

1. Performans mobilyası

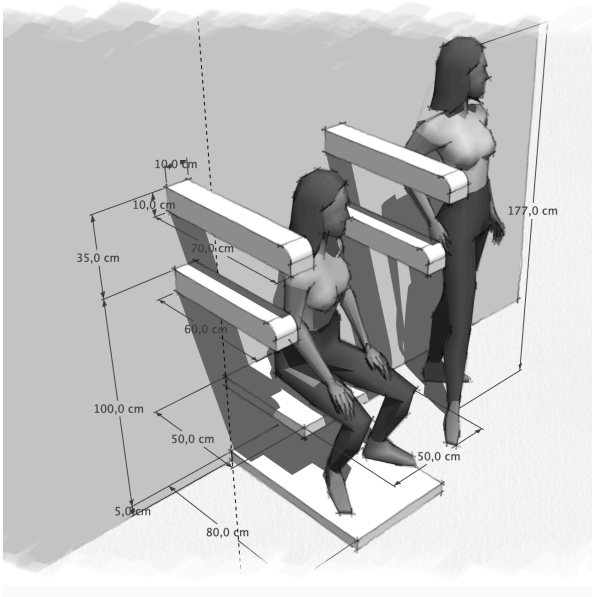

Özel sandalye: Oturma bölümü aşağıya doğru katlanır, kolçakları duvara sabit sandalye. MDF üzeri boya ile imal edilecek.

Kolçaklar içindeki kutu profiller duvar içine yerleştirilecek profillere sabitlenecek.

İlyas Odman performansı alanı:

1. Tavan ve duvar imalatları

Projede belirtilen ölçülere göre hazırlanacak 75 mm galvaniz profil duvar iskeleti tavana vida, zemine çift taraflı bant ile sabitlenecek. 60 cm aralıklı karkas içi belirtilen taşıyıcı levhalar ile doldurulacak. Alçı paneller, paslanmaz vida ile uygulanacak.

Kaplanan alçı paneller derz bandı ve alçı uygulaması ile boyaya hazır hale getirilecek. Düzeltilen yüzeye üç kat Jotun iç cephe boyası uygulanacak. Boya idare tarafından sağlanacak, yüklenici sıva tamirâtı ve boya işçiliği yapacak.

2. Zemin kaplamaları

Mevcut parke zemini korumak için kalın naylon tabaka üzerine 10 mm, birinci sınıf, huş marin kontra serilecek. Gerekli durumlarda plakalar birbirine bağırak ile sabitlenecek. Plaka yerleşiminde derz şaşırtma yapılacak.

Bahar Temiz performansı alanı:

1. Performans mobilyası

Sanatçının belirleyeceği farklı tiplerde halat temini.

Dilek Champs performansı alanı:

1. Performans mobilyası

Sanatçının performans boyunca altında duracağı kırmızı halı ve sanatçı altına serilecek pvc zemin kaplaması.

3x10 m boyutlarında, keçe ya da silikon tabanlı kırmızı bukle halı.

Rhytm 0 eseri:

1. Sergileme mobilyası

400x70x70 cm boyutlarında yerinde boyanacak ham MDF masa üzerinde masayı tamamen örtecek beyaz kanvas örtü.

Method bölümü:


1. Tavan ve duvar imalatları

Projede belirtilen ölçülere göre hazırlanacak 75 mm galvaniz profil duvar iskeleti tavana vida, zemine çift taraflı bant ile sabitlenecek. 60 cm aralıklı karkas içi belirtilen taşıyıcı levhalar ile doldurulacak. Alçı paneller, paslanmaz vida ile uygulanacak.

Kaplanan alçı paneller derz bandı ve alçı uygulaması ile boyaya hazır hale getirilecek. Düzeltilen yüzeye üç kat Jotun iç cephe boyası uygulanacak. Boya idare tarafından sağlanacak, yüklenici sıva tamirâtı ve boya işçiliği yapacak.

2. Performans mobilyası

Yatak: 18 mm kontradan imal, 190x70x10 cm boyutlarındai altı açık kutu. 10 adet

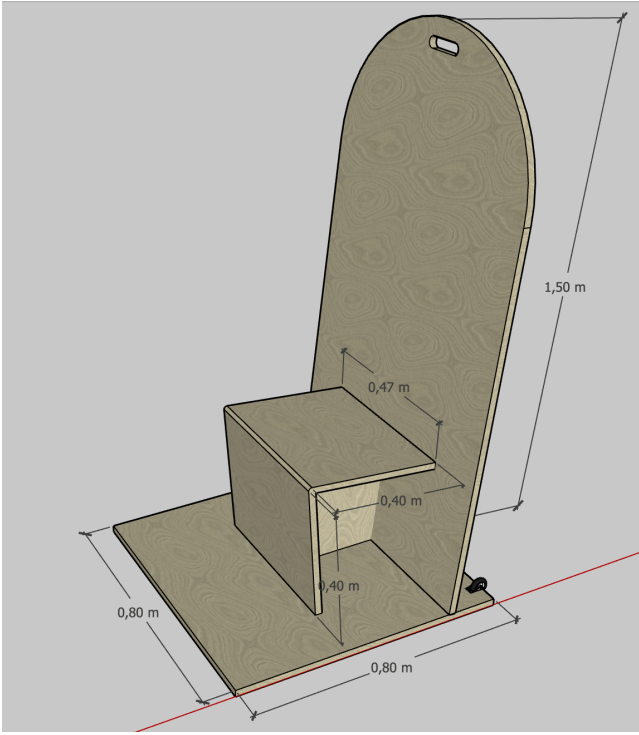

Sandalye: 18 mm kontradan imal, tekerlekli sandalye. 24 adet

Pirinç ayıklama masası:

Kutu profil karkas üzerine kontradan imal masa ve bank.

Platform:

100x100x10cm boyutlarında 16 modülden oluşan, 18 mm kontradan imal platrofm.

Hareketli duvar panelleri:

200x100x20 cm boyutlarında kontradan imal, hareketli duvar paneli. 6 adet

Chair eseri:



5x5 cm kutu profil ve su kontrastından imal uzun sandalye. Fıstıklı terasta hazırlanacak gizli temeler kimyasal ankraj ile tutturulacak.

Genel işler:

Cam kapama işleri:

Projede belirtilen ölçü ve konumlardaki balkon ve pencere boşluklarının ince profil için 8+8 lamine temperli cam ile kapatılması.

Alçıpan duvar:

Projede belirtilen ölçülere göre hazırlanacak 75 mm galvaniz profil duvar iskeleti tavana vida, zemine çift taraflı bant ile sabitlenecek. 60 cm aralıklı karkas içi belirtilen taşıyıcı levhalar ile doldurulacak. Alçı paneller, paslanmaz vida ile uygulanacak.

Kaplanan alçı paneller derz bandı ve alçı uygulaması ile boyaya hazır hale getirilecek. Düzeltilen yüzeye üç kat Jotun iç cephe boyası uygulanacak. Boya idare tarafından sağlanacak, yüklenici sıva tamiratı ve boya işçiliği yapacak.

Duvar boya:

4370 m2 alan boya işçiliği

Mobilya boya:

Üretilen ham MDF sergileme mobiyalarının boyanması.

Alçı sıva ve tamirat:

Yeni yapılan duvarların alçı sıvası ve hasarlı bölümlerin tamir edilerek boyaya hazırlanması

Perde:



Projede belirtilen konum ve ölçülerde ses geçirimsiz Sunlight marka, yüzde yüz pileli ve üç kat kumaştan oluşan perde yine projede belirtilen kenarlarından ilgili duvara 5 cm eninde velcro ile boydan sabitlenecek. Tek perde olan durumlarda tekli, çift kanat perde olan durumlarda çiftli korniş kullanılacak. Tüm montaj ve nakliye yükleniciye ait olacak.


Folyo kaplama:

Boyanamayacak ahşap yüzeylerin boyanak üzere beyaz folyo ile kaplanması.

BOOTH:

2x2 cm kutu profil karkas içine MDF üzeri boya kulübe. 3 adet

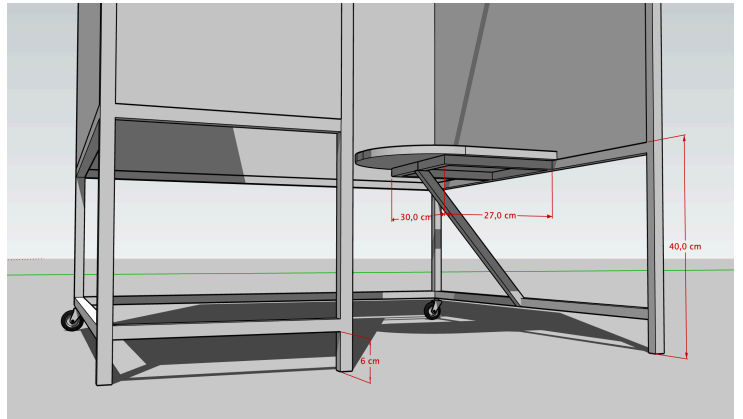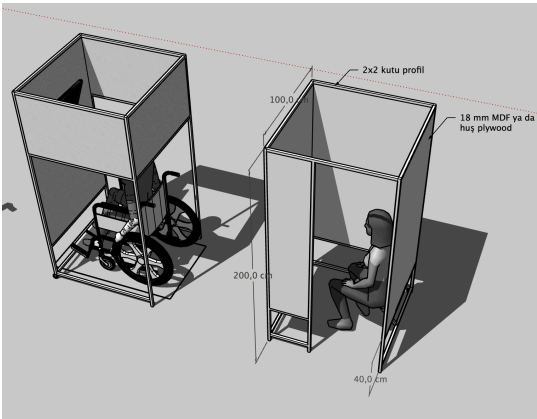

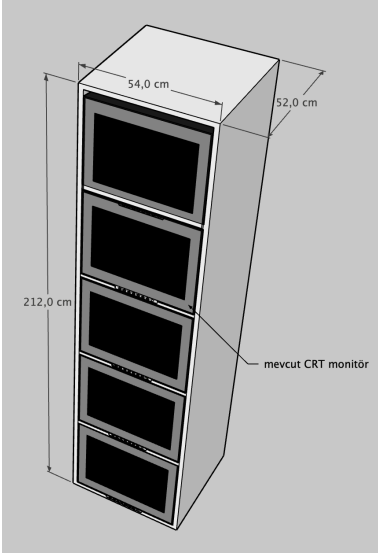

Tüplü tv mobilyası:

18 mm MDF üzeri boya raflı tv mobilyası

Sound Corridor eseri:

1. Koridor duvar ve tavan katmanları:

- Yüksek yoğunluklu (17.5 kg/m²) alçı panel (çift kat)
- Galvaniz profil karkas
- Taşyünü dolgu 5 cm (70 kg/m³)
- Taşyünü dolgu 2.5 cm (110 kg/m³)
- Yüksek yoğunluklu (17.5 kg/m²) alçı panel (çift kat)
- Beyaz iç cephe boyası (Jotun)

Projede belirtilen ölçülere göre hazırlanacak 75 mm galvaniz profil duvar iskeleti tavana vida, zemine çift taraflı bant ile sabitlenecek. 60 cm aralıklı karkas içi belirtilen taşyünü levhalar ile doldurulacak. Yüksek yoğunluklu alçı paneller derz şaşırtılarak, paslanmaz vida ile çift kat olarak uygulanacak.

2. Havalandırma


Asma tavan arasındaki temiz hava kanallarından, koridor içinde esnek kanallal ile temiz hava üflenmesi sağlanacak. Koridor içinde emiş olmayacak. Esnek kanalın koridor içine girişlerinde statik boyalı menfez kullanılacak.


3. Kapı


30 mm MDF'den imal, hidrolik kapatıcılı ağır, yalıtımlı kapı. 2 adet.

Mimarlık hizmetleri:

Sergileme alanı ve mobilyalarının tasarımı ve uygulama yönetimi.


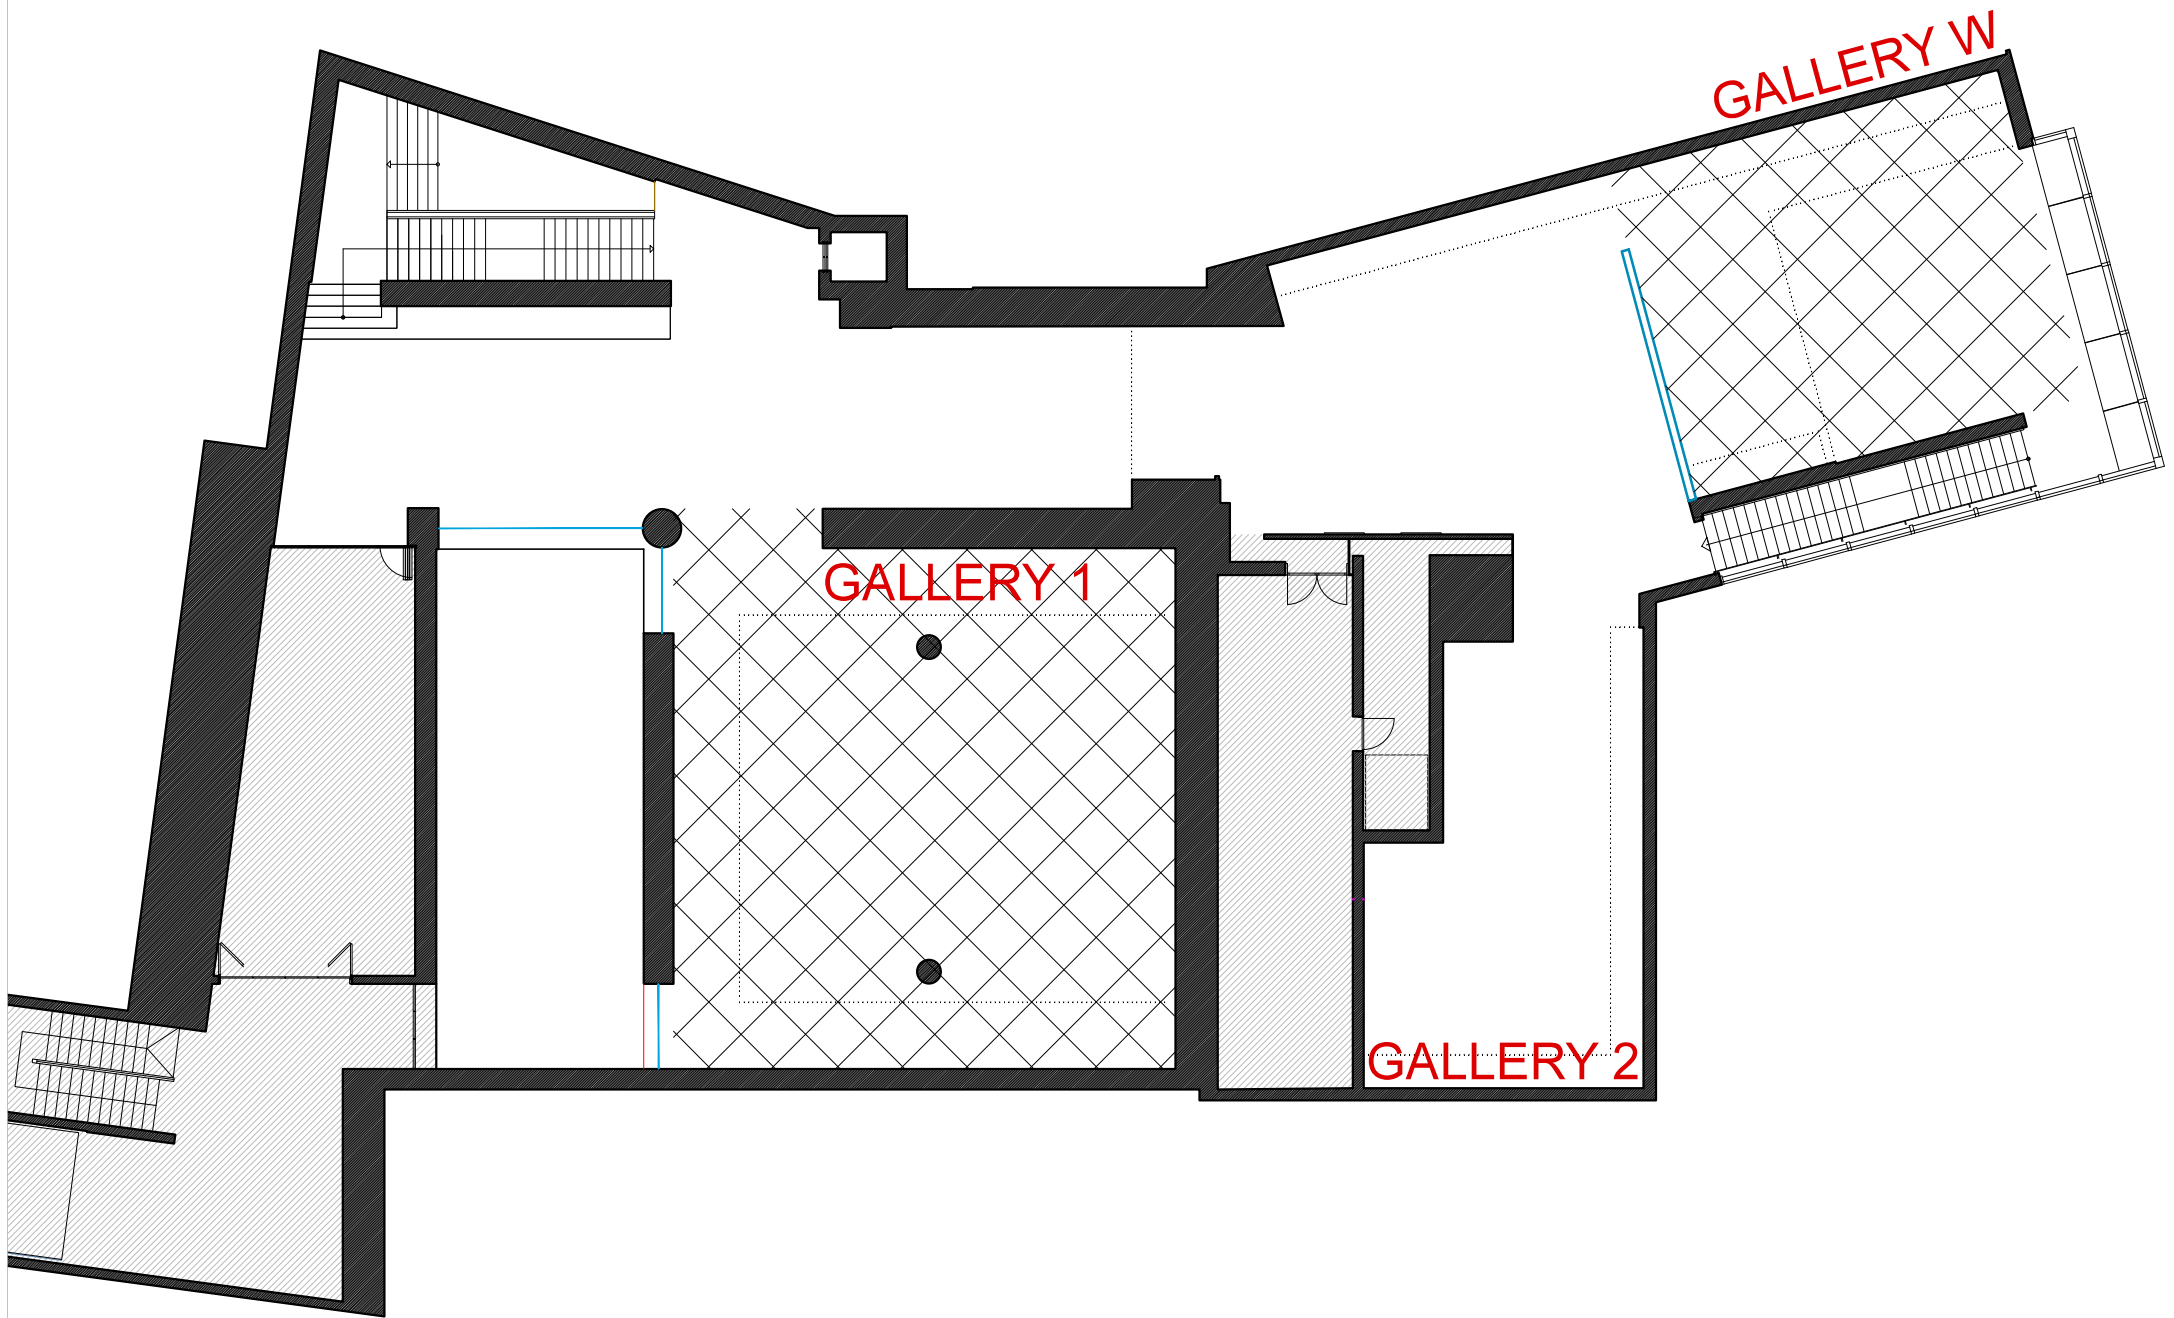


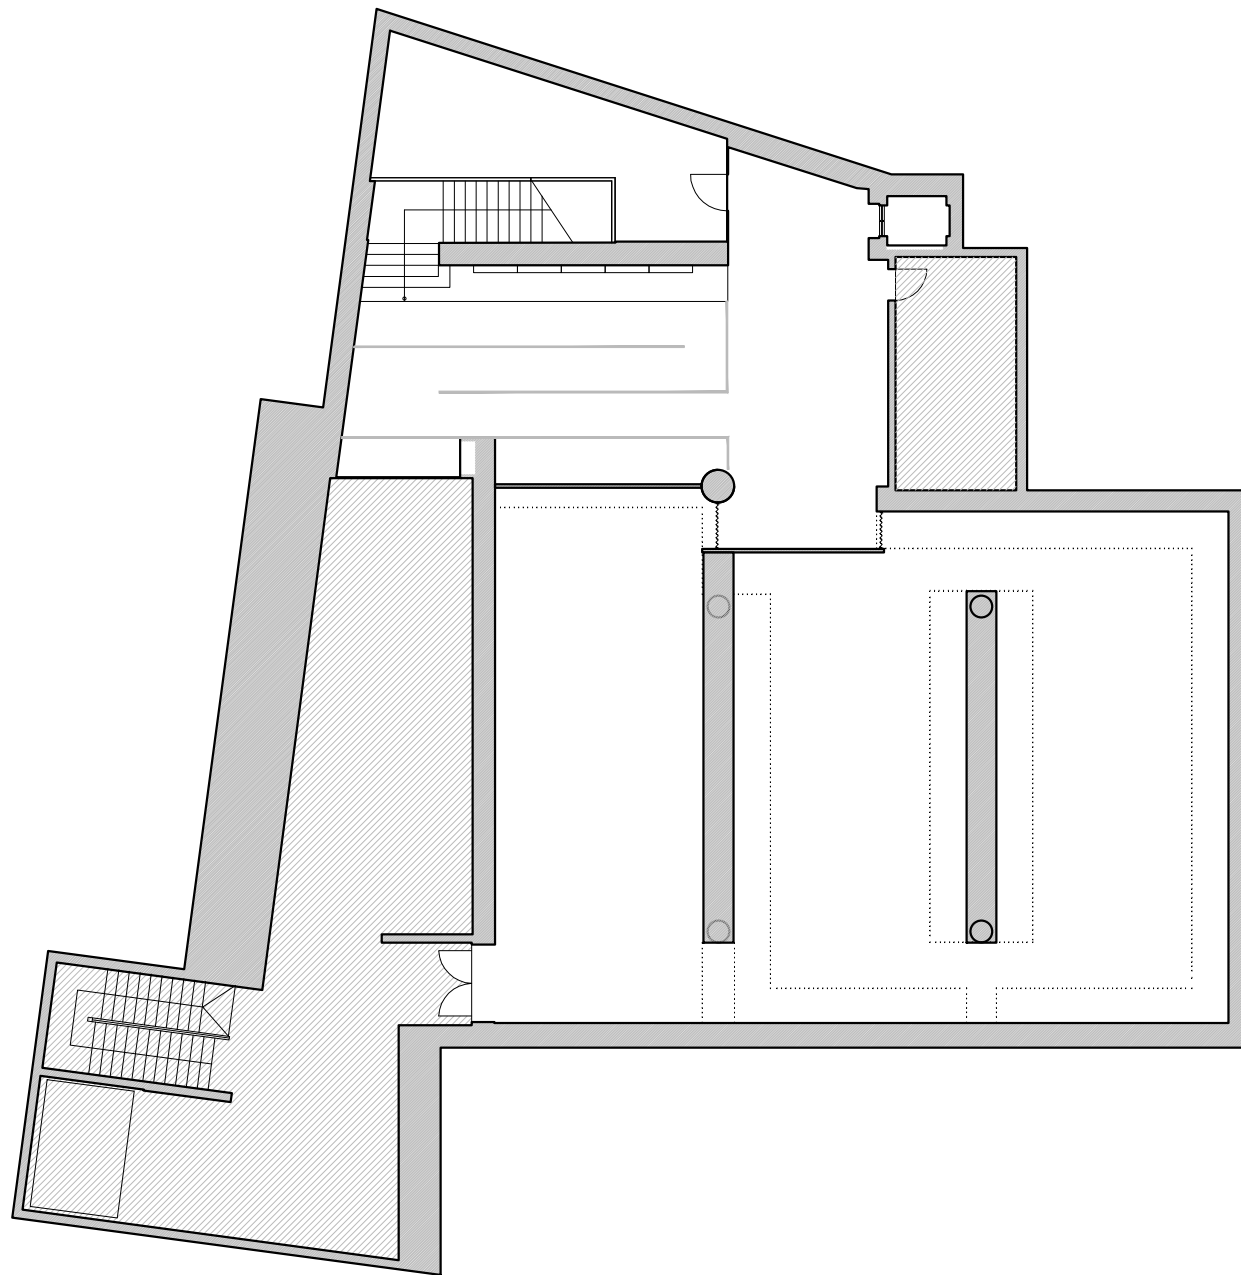


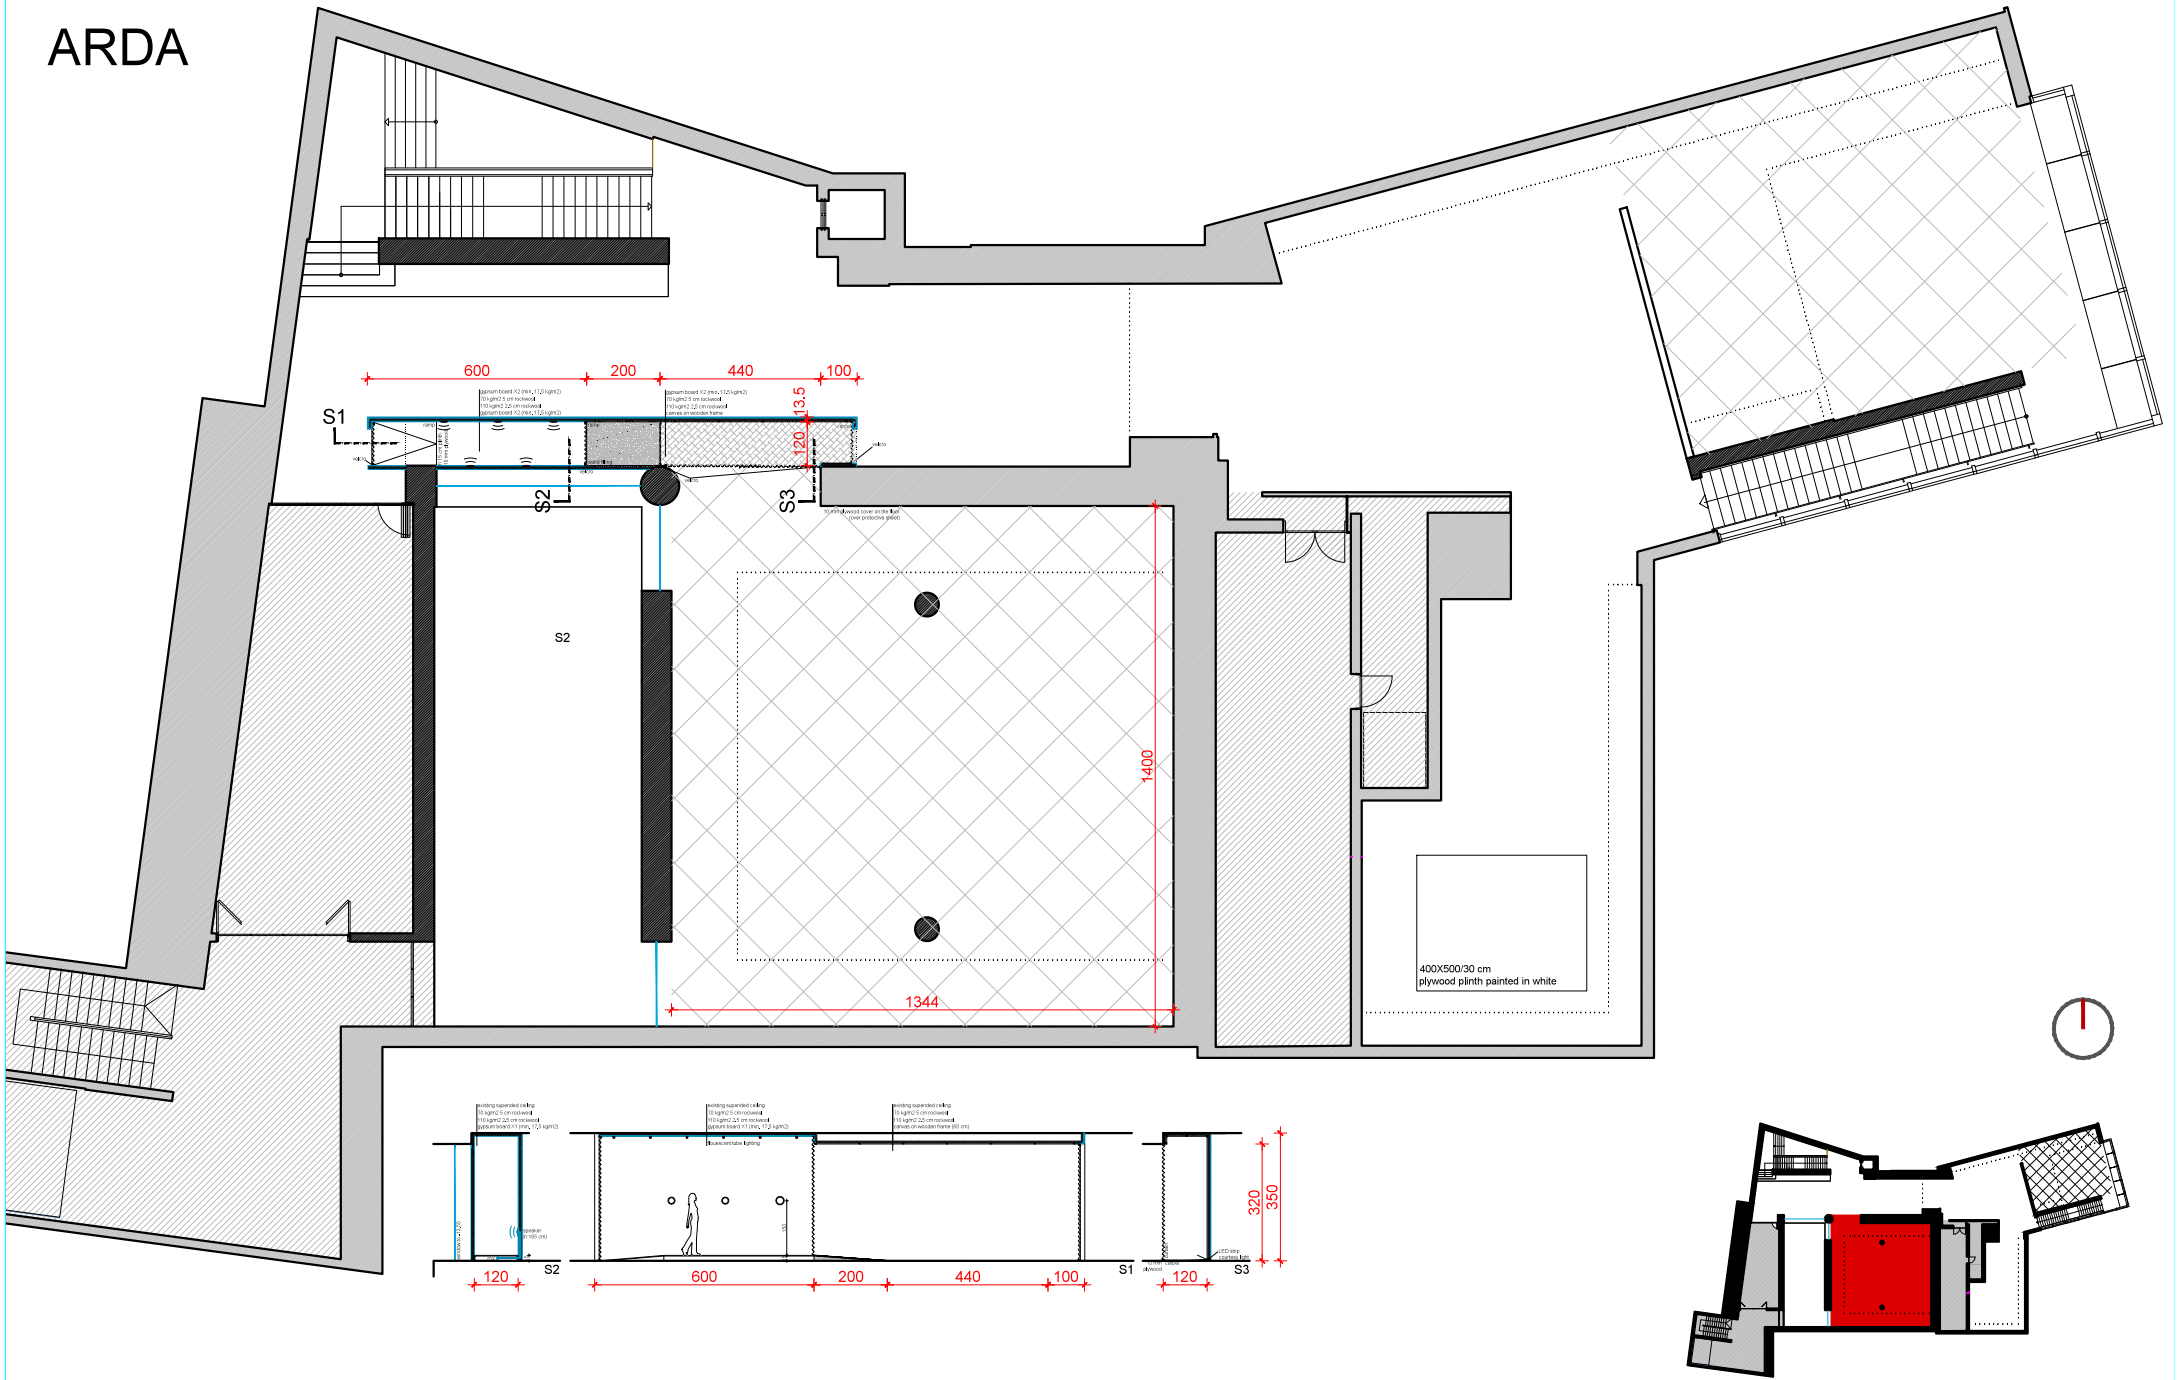


-9.00 / GALLERY 1

UMUT
METEHAN

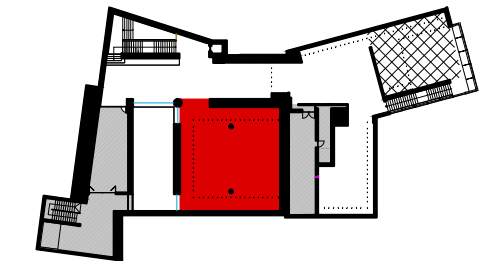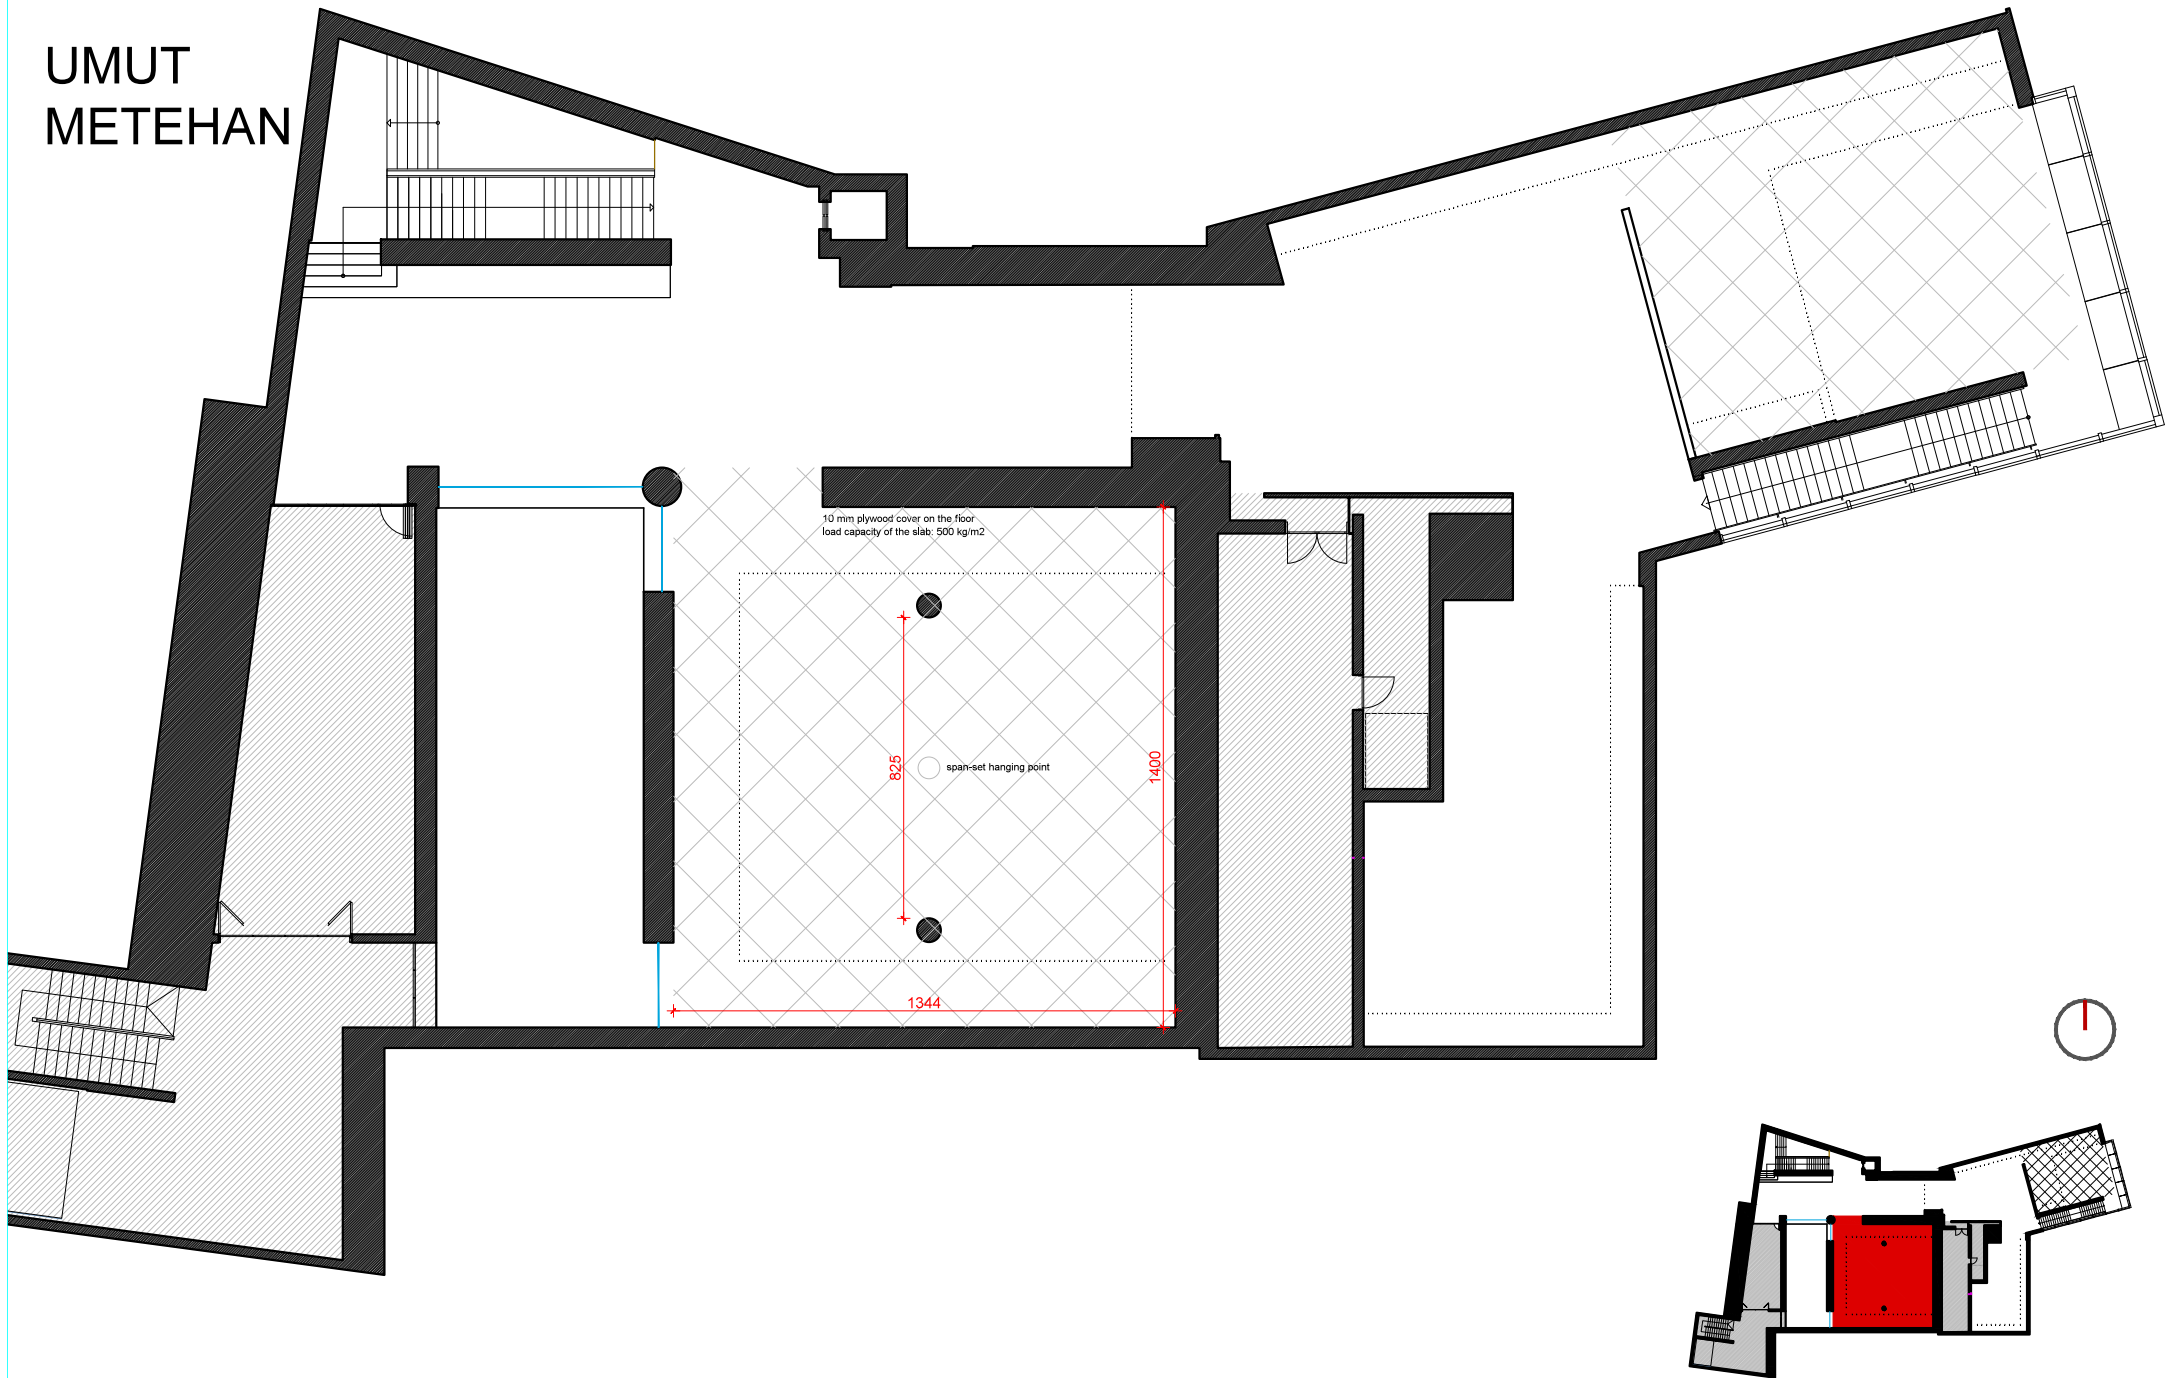


-9.00 / GALLERY 1

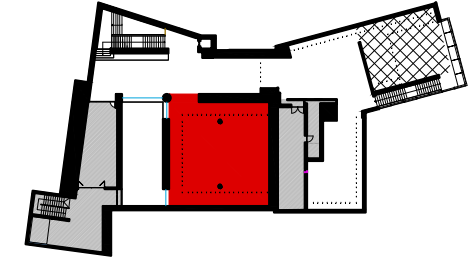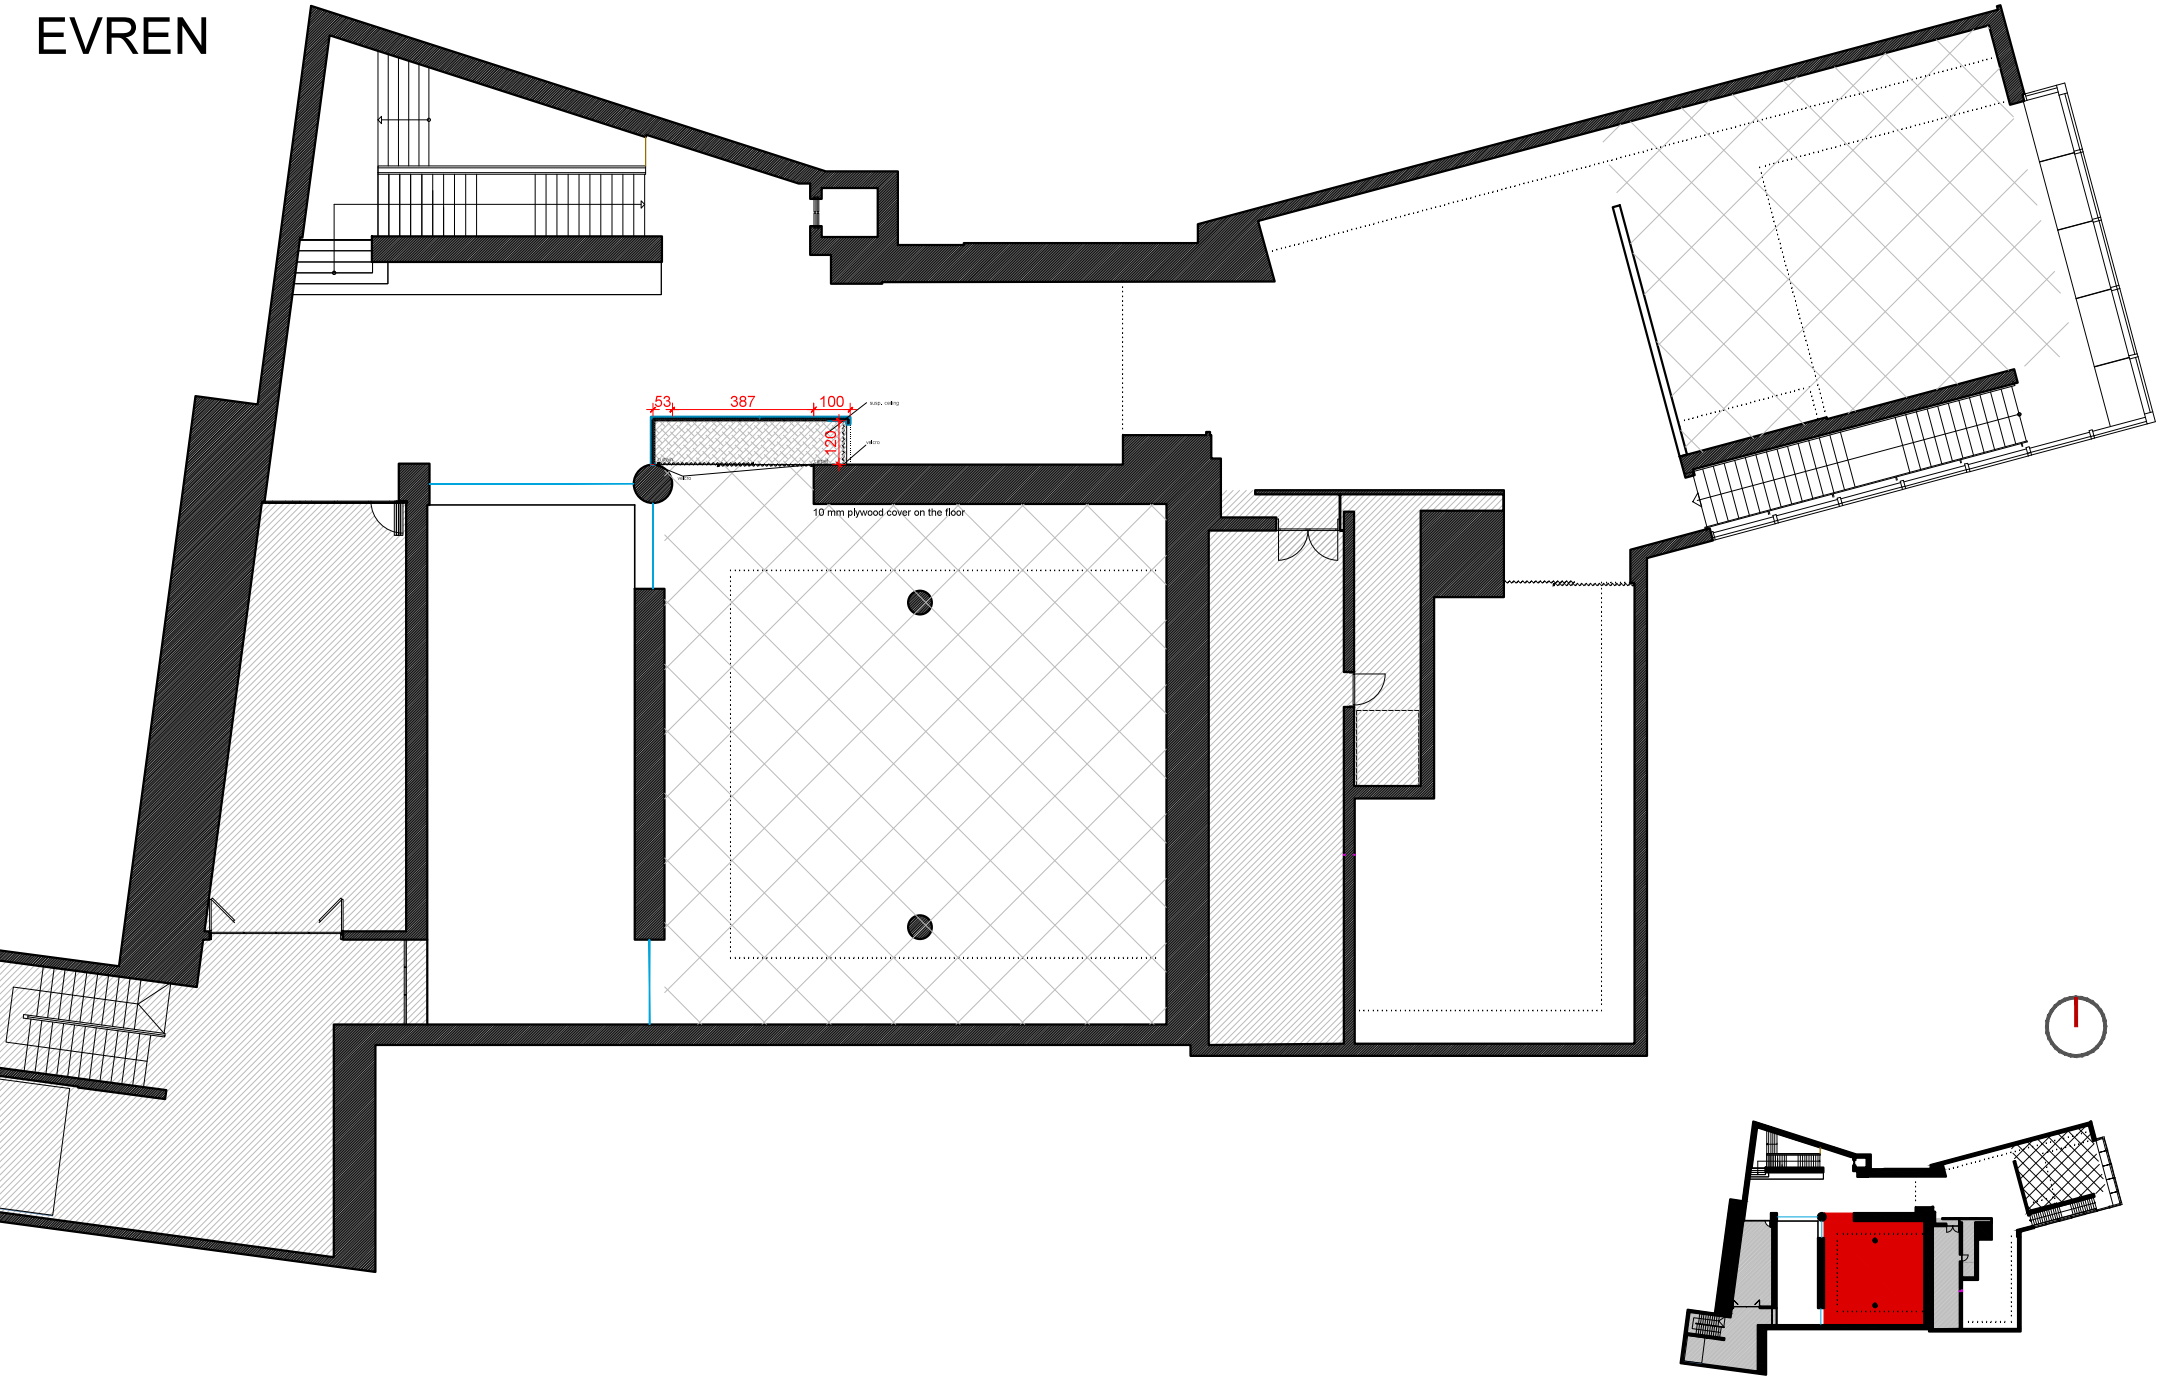


-9.00 / GALLERY 1

HALIL

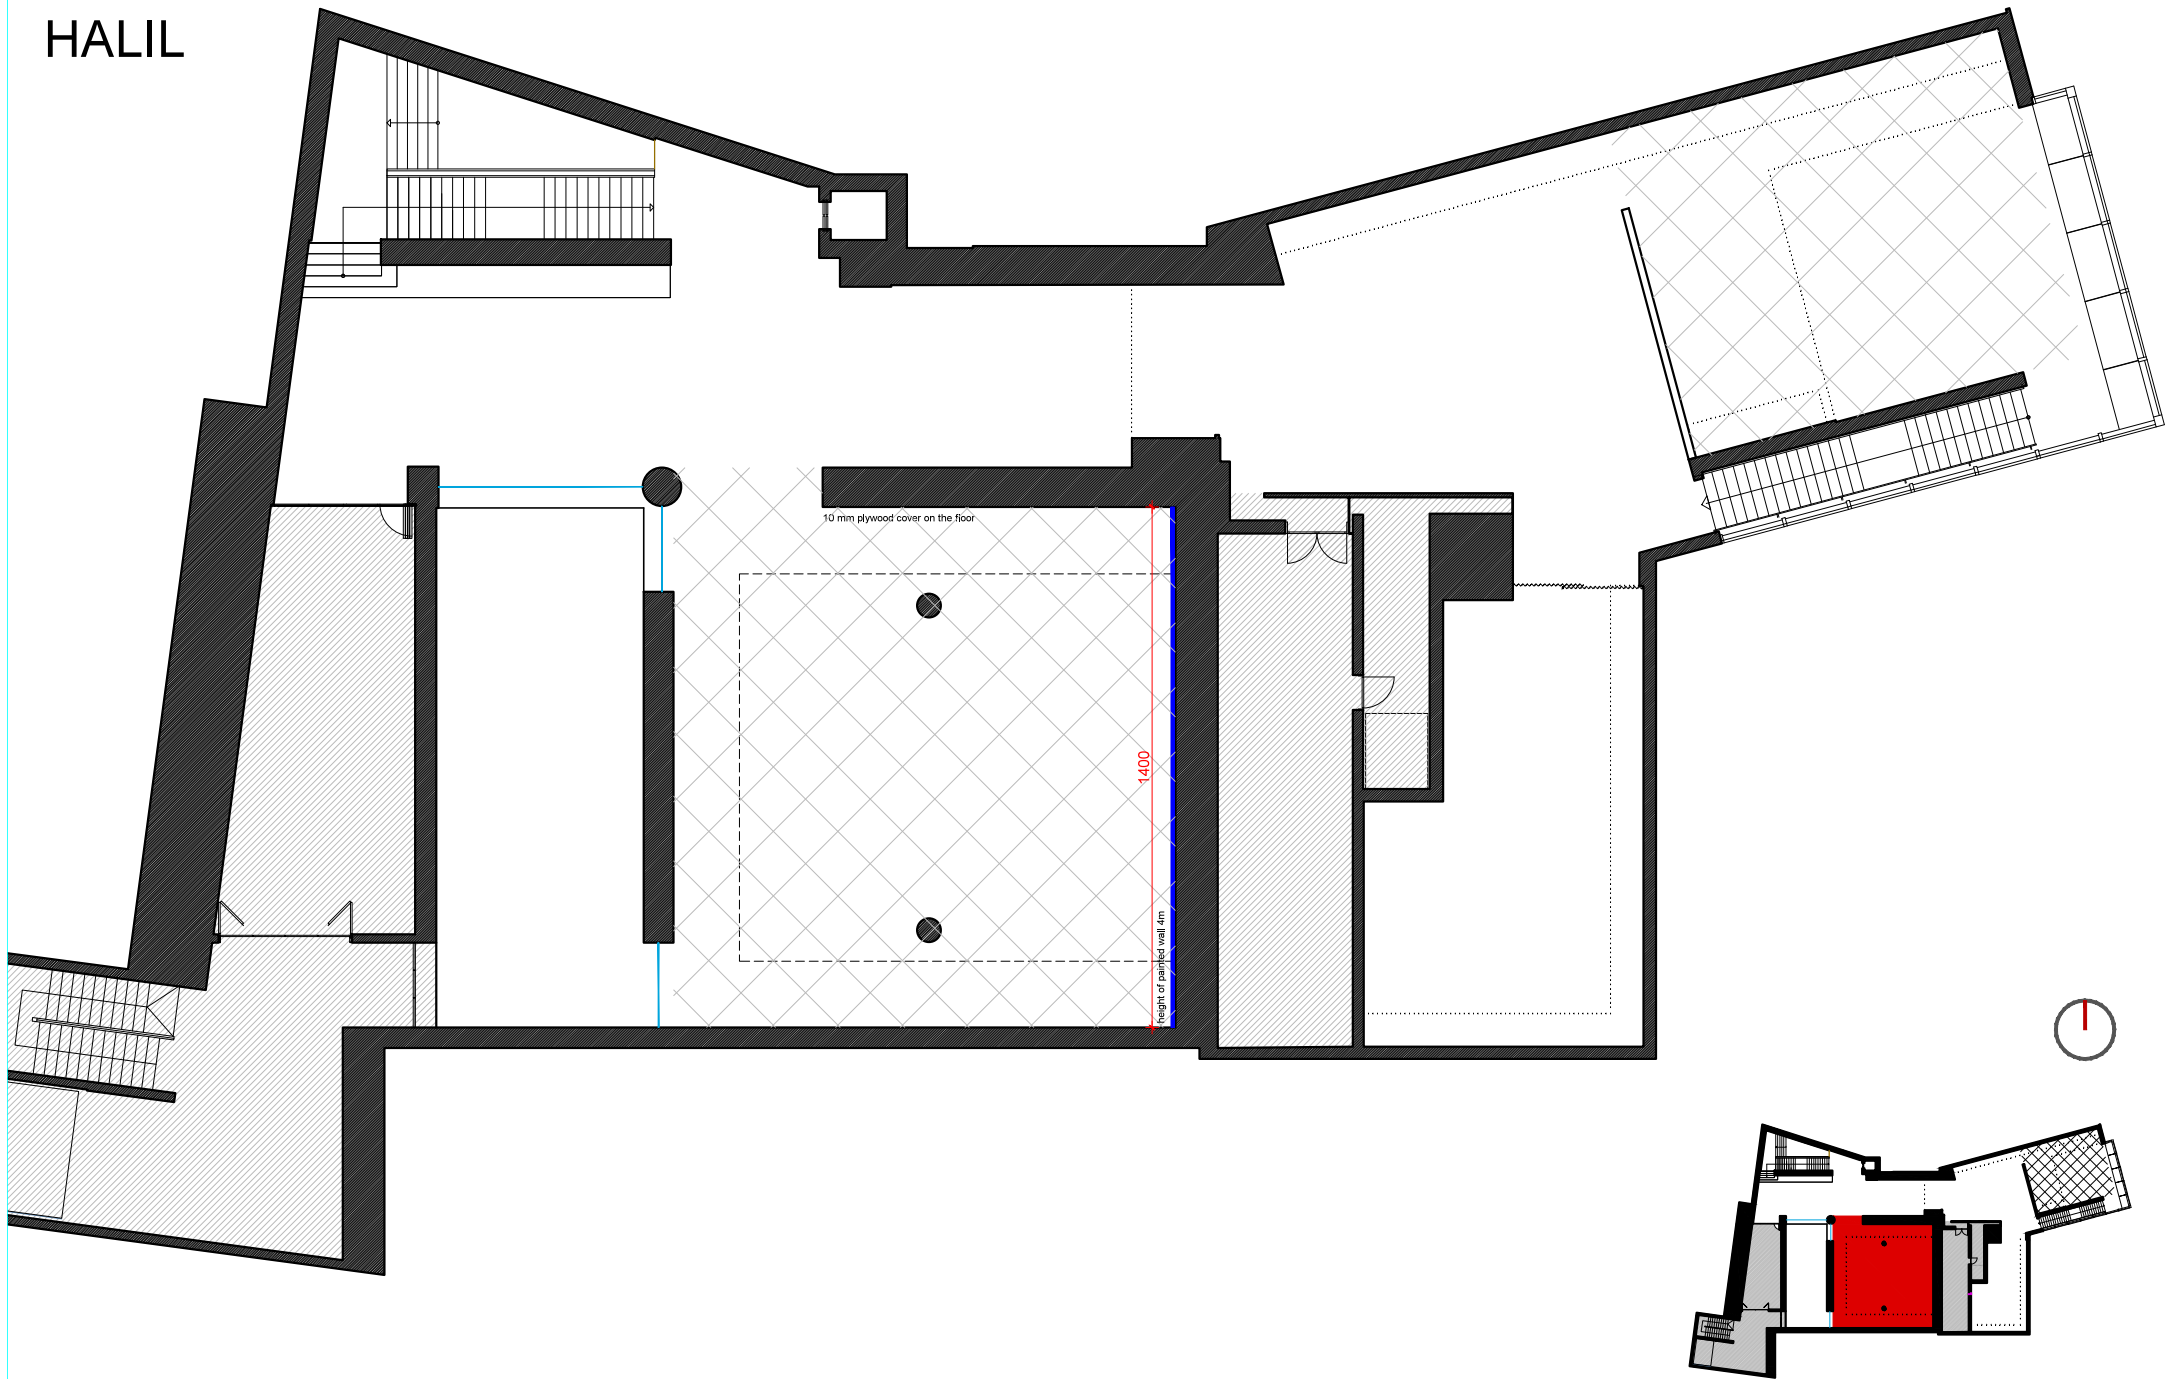


-9.00 / GALLERY 1

NEZAKET

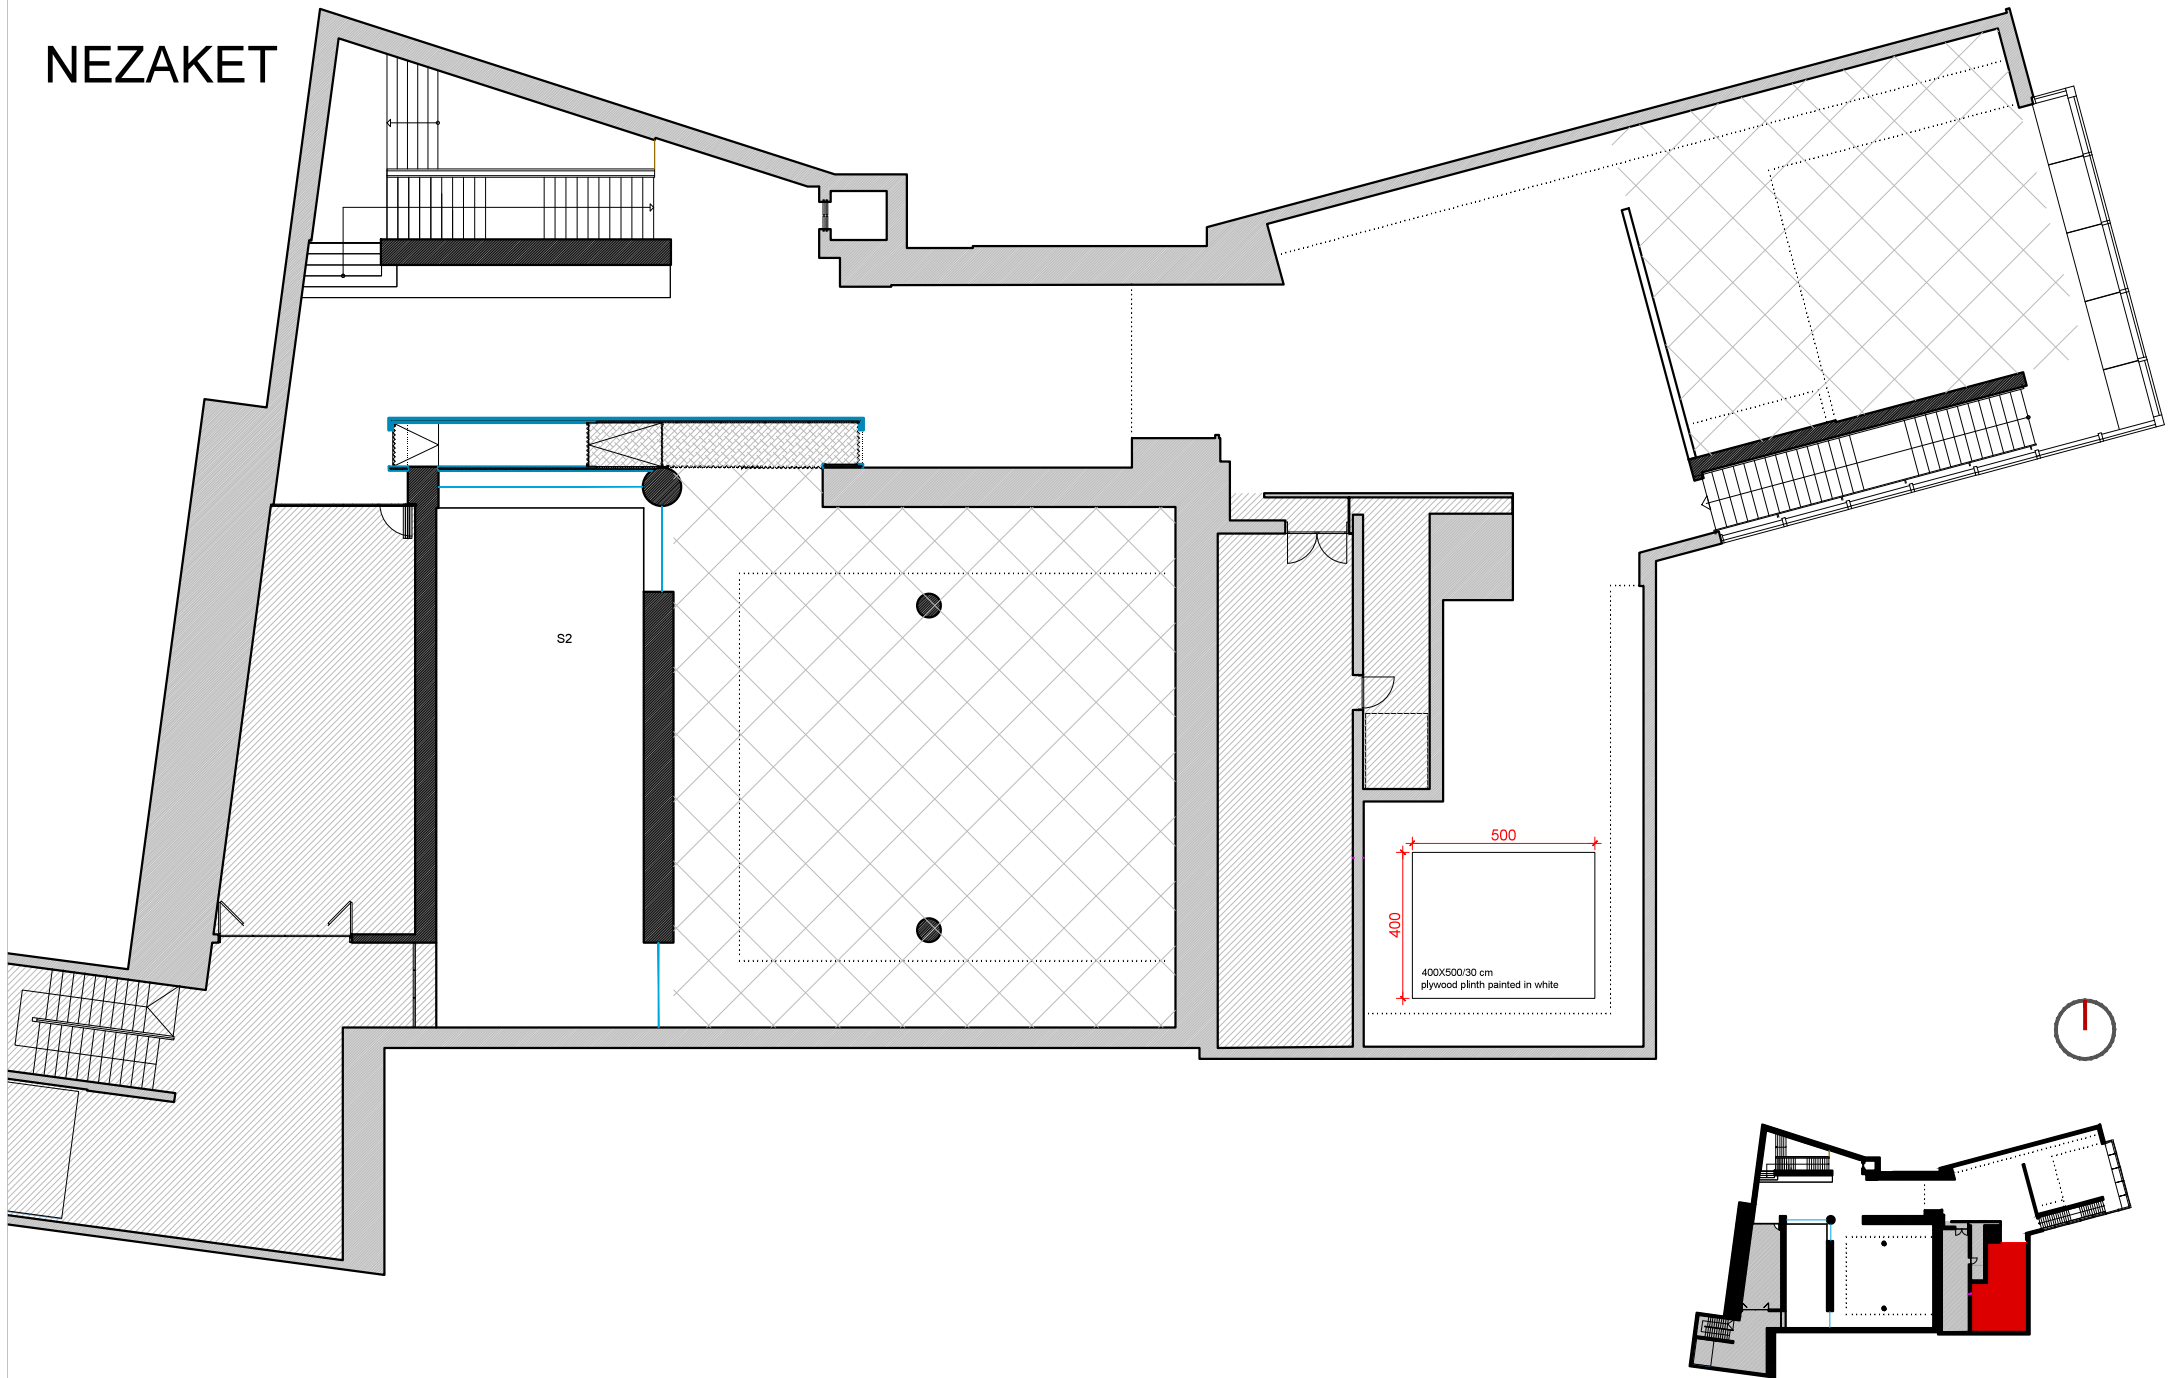


-9.00 / GALLERY 2

SEBNEM

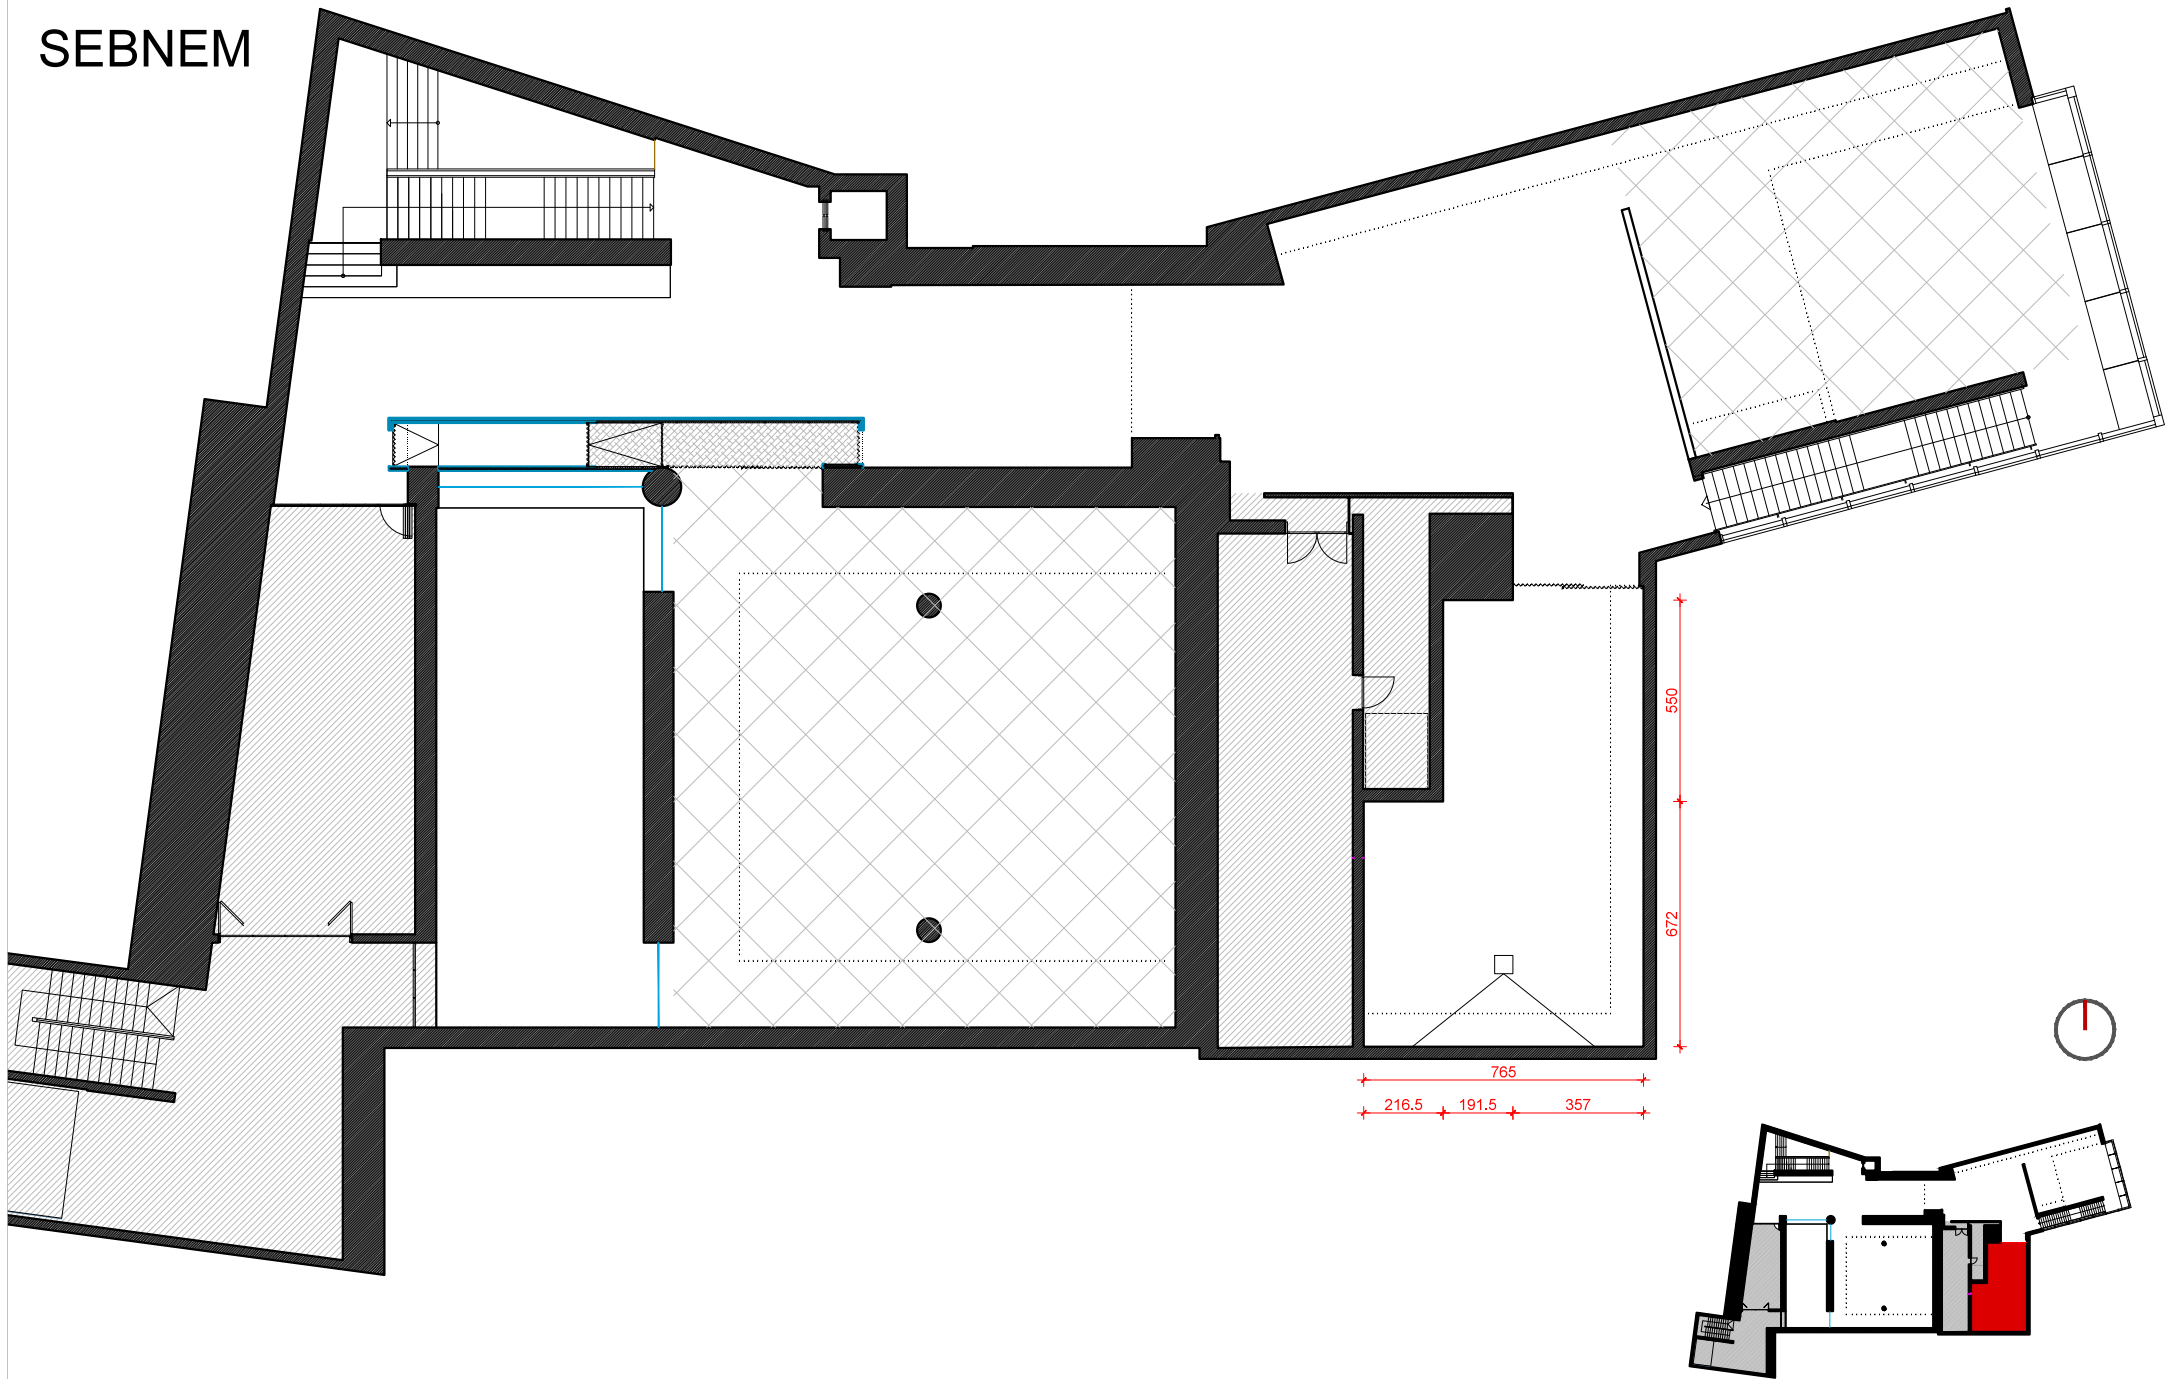


-9.00 / GALLERY 2

VIRGINIA

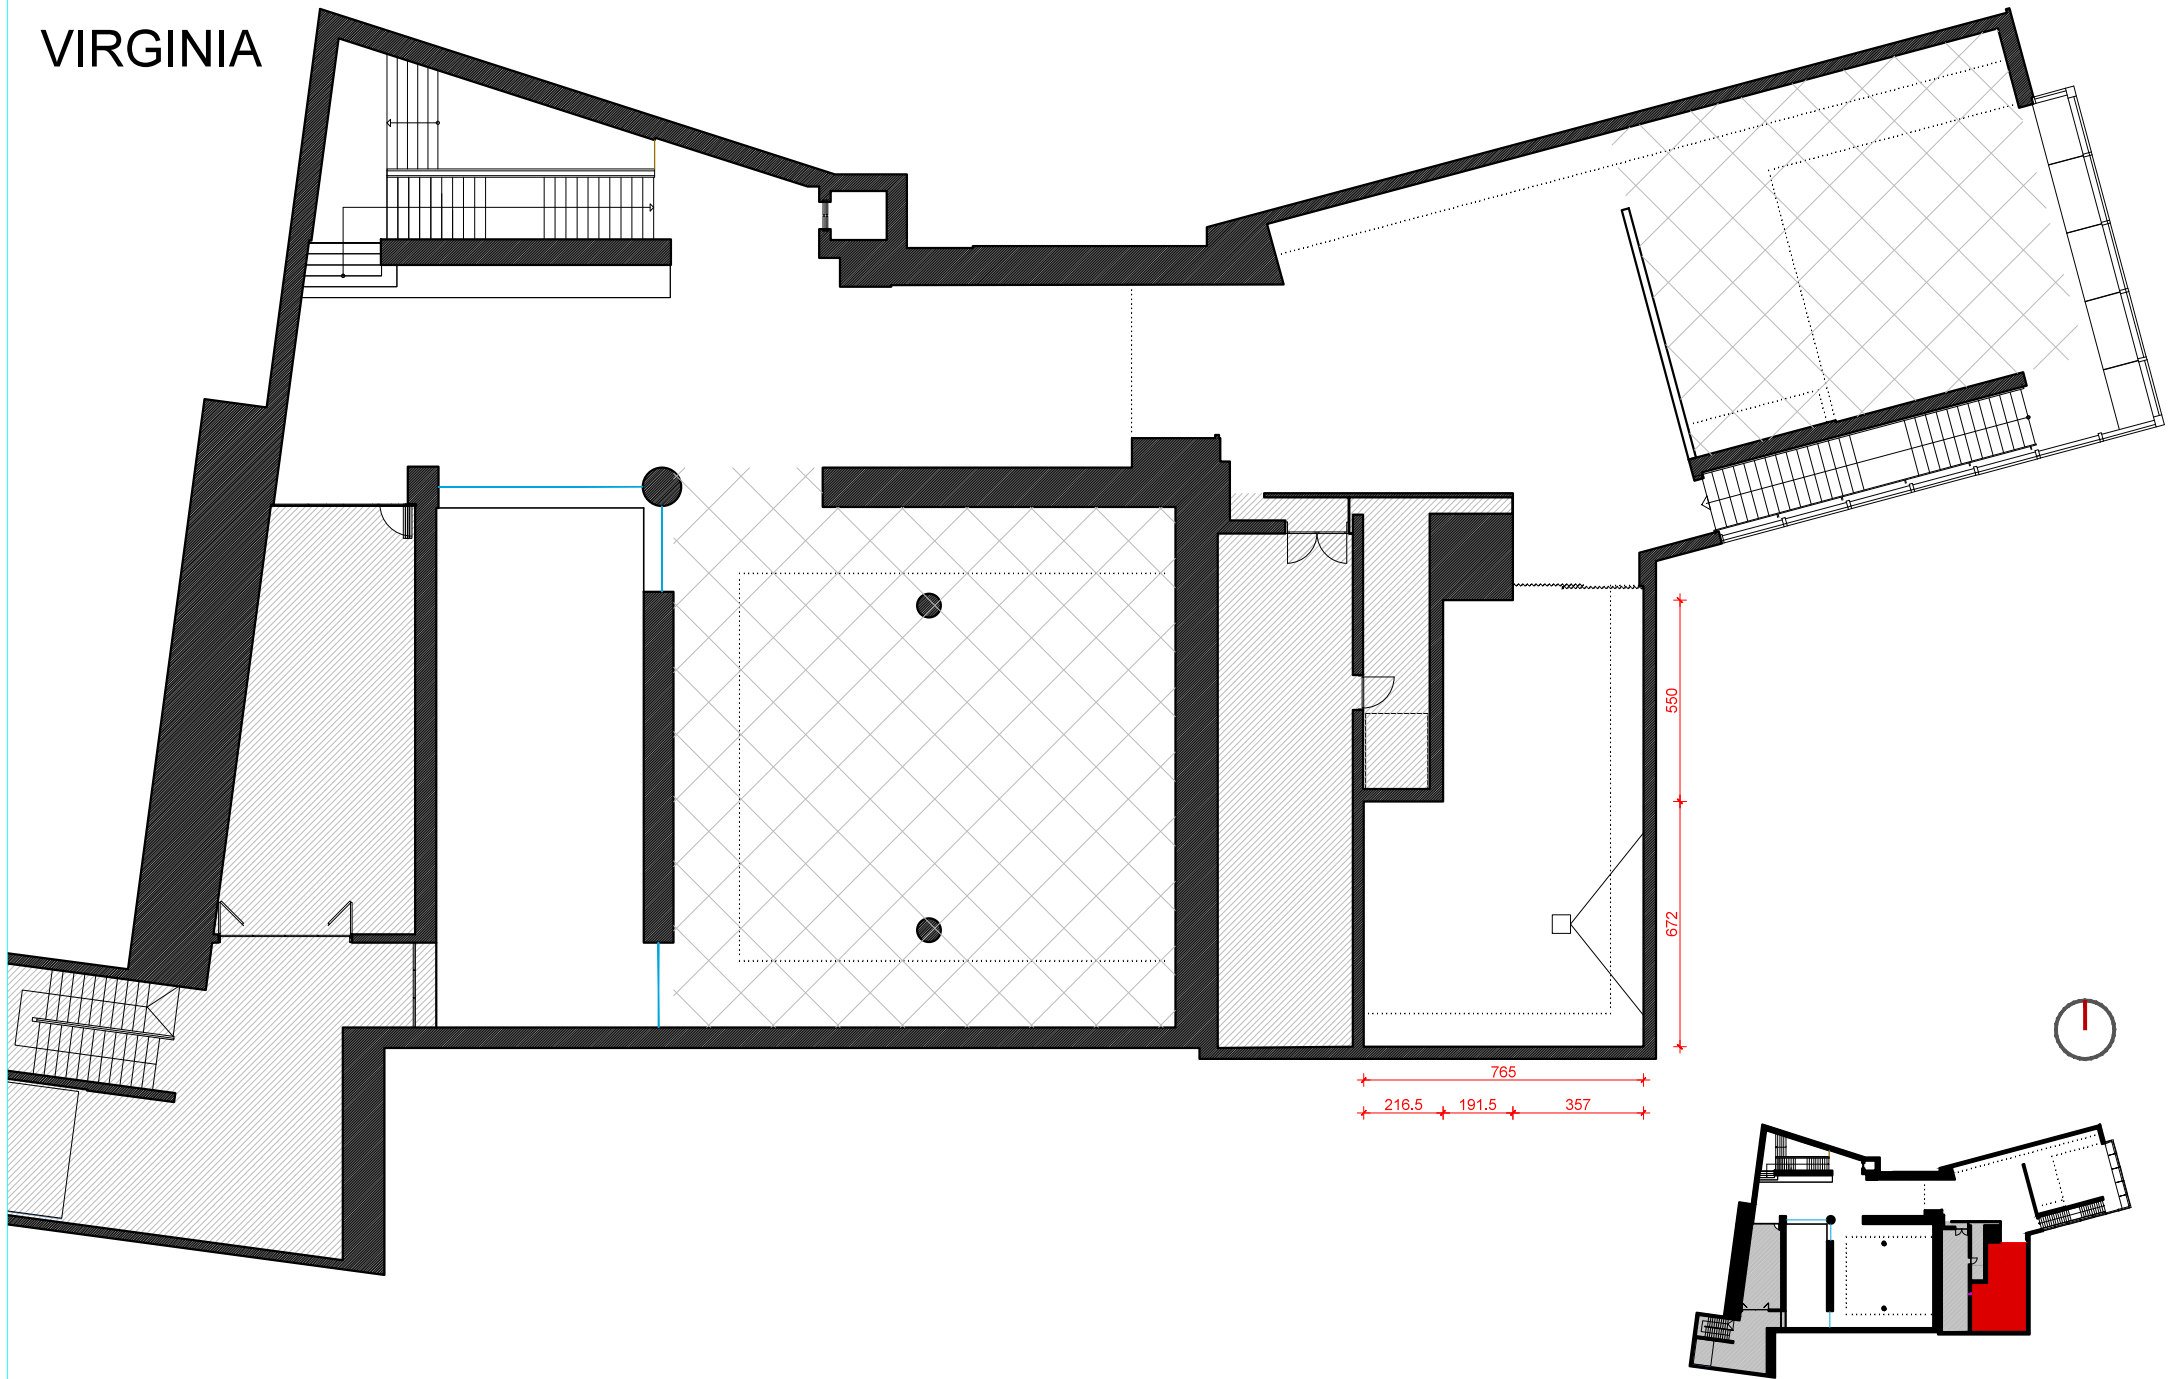


-9.00 / GALLERY 2

MERVE



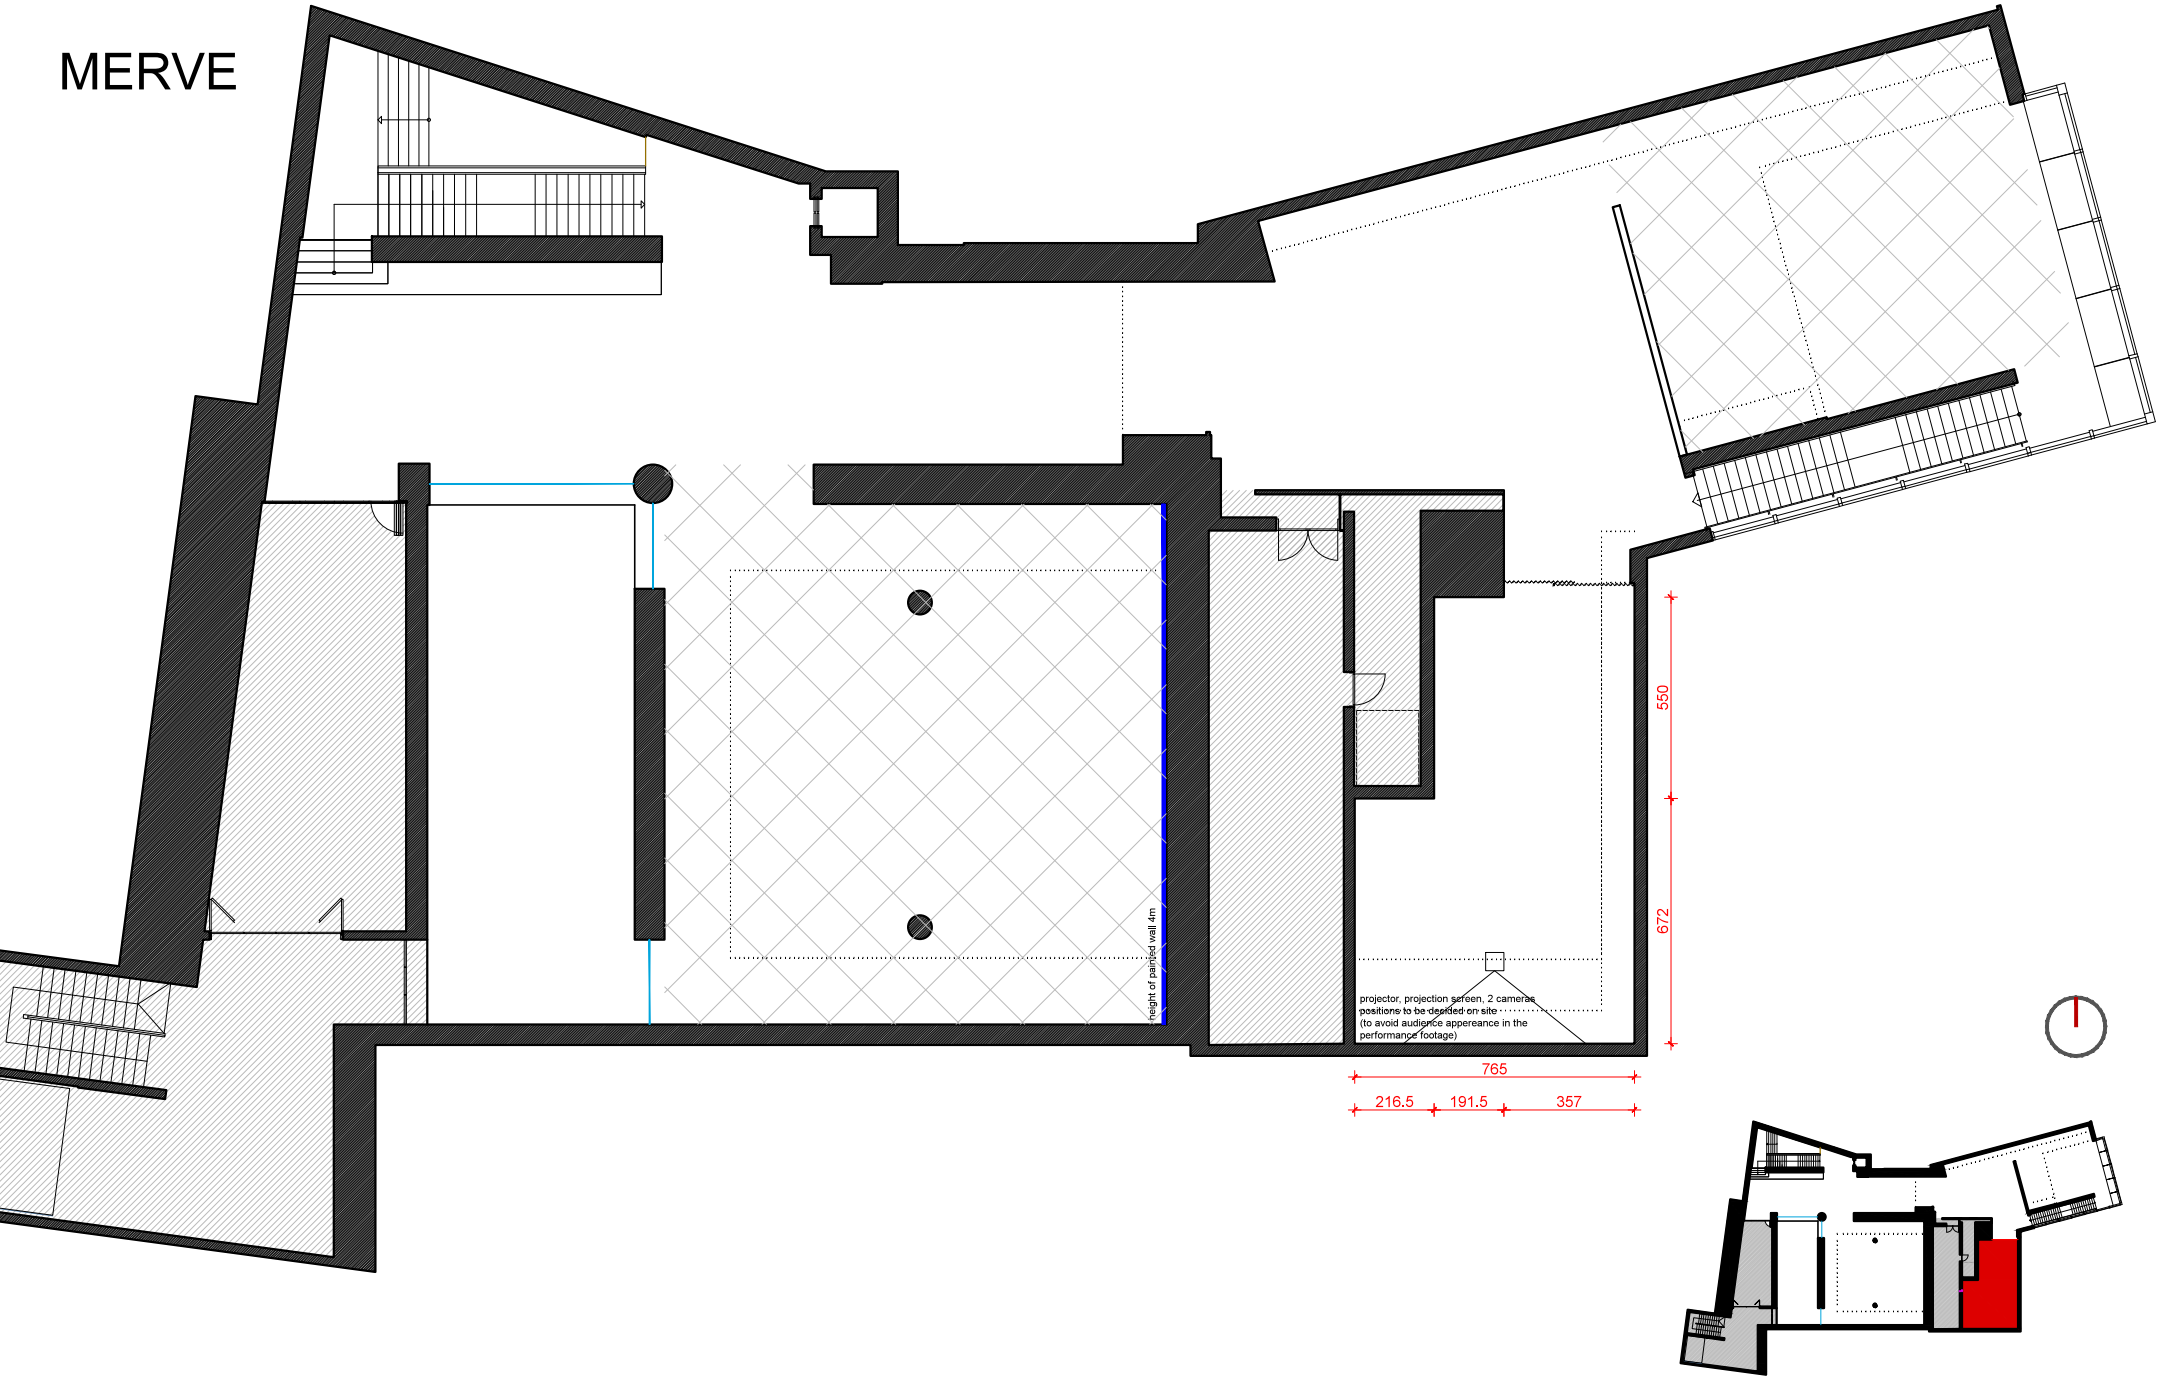


-9.00 / GALLERY 2

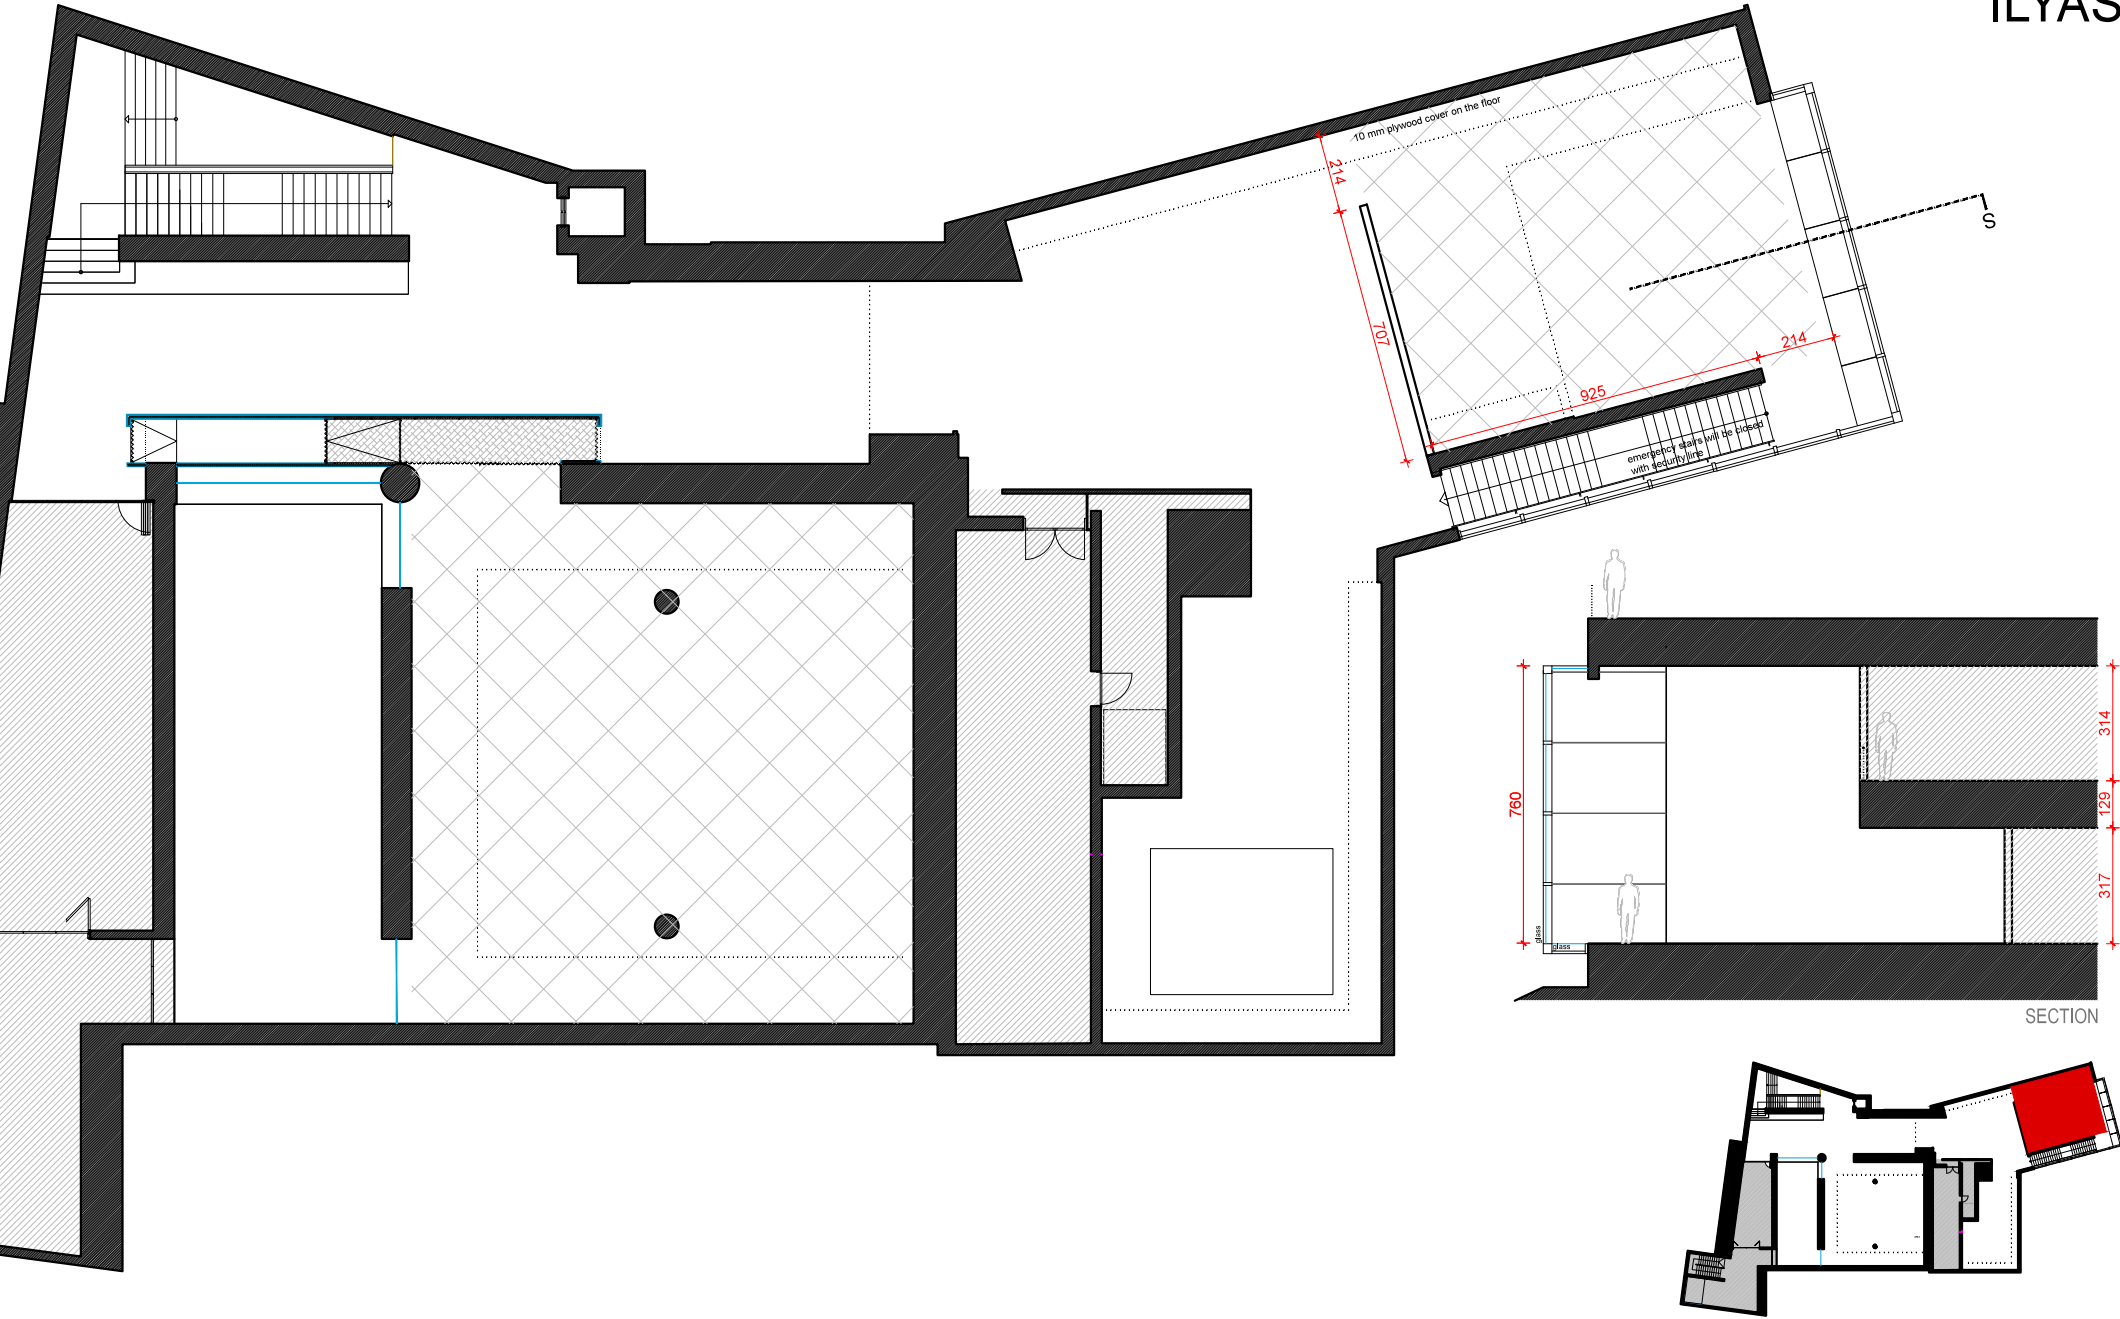


-9.00 / GALLERY W

MARIA

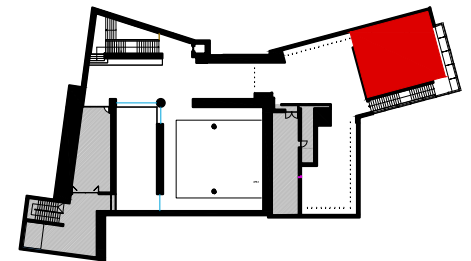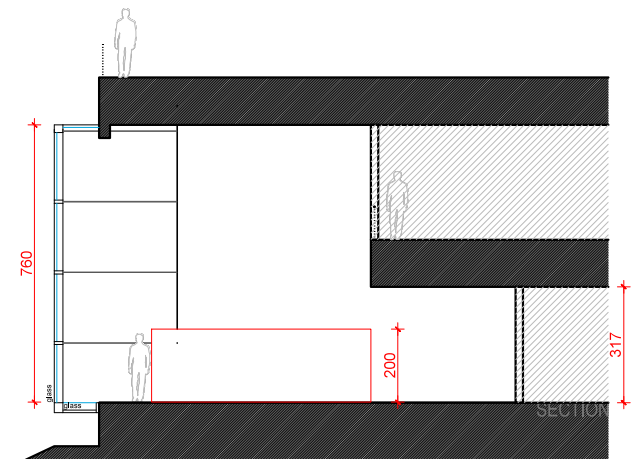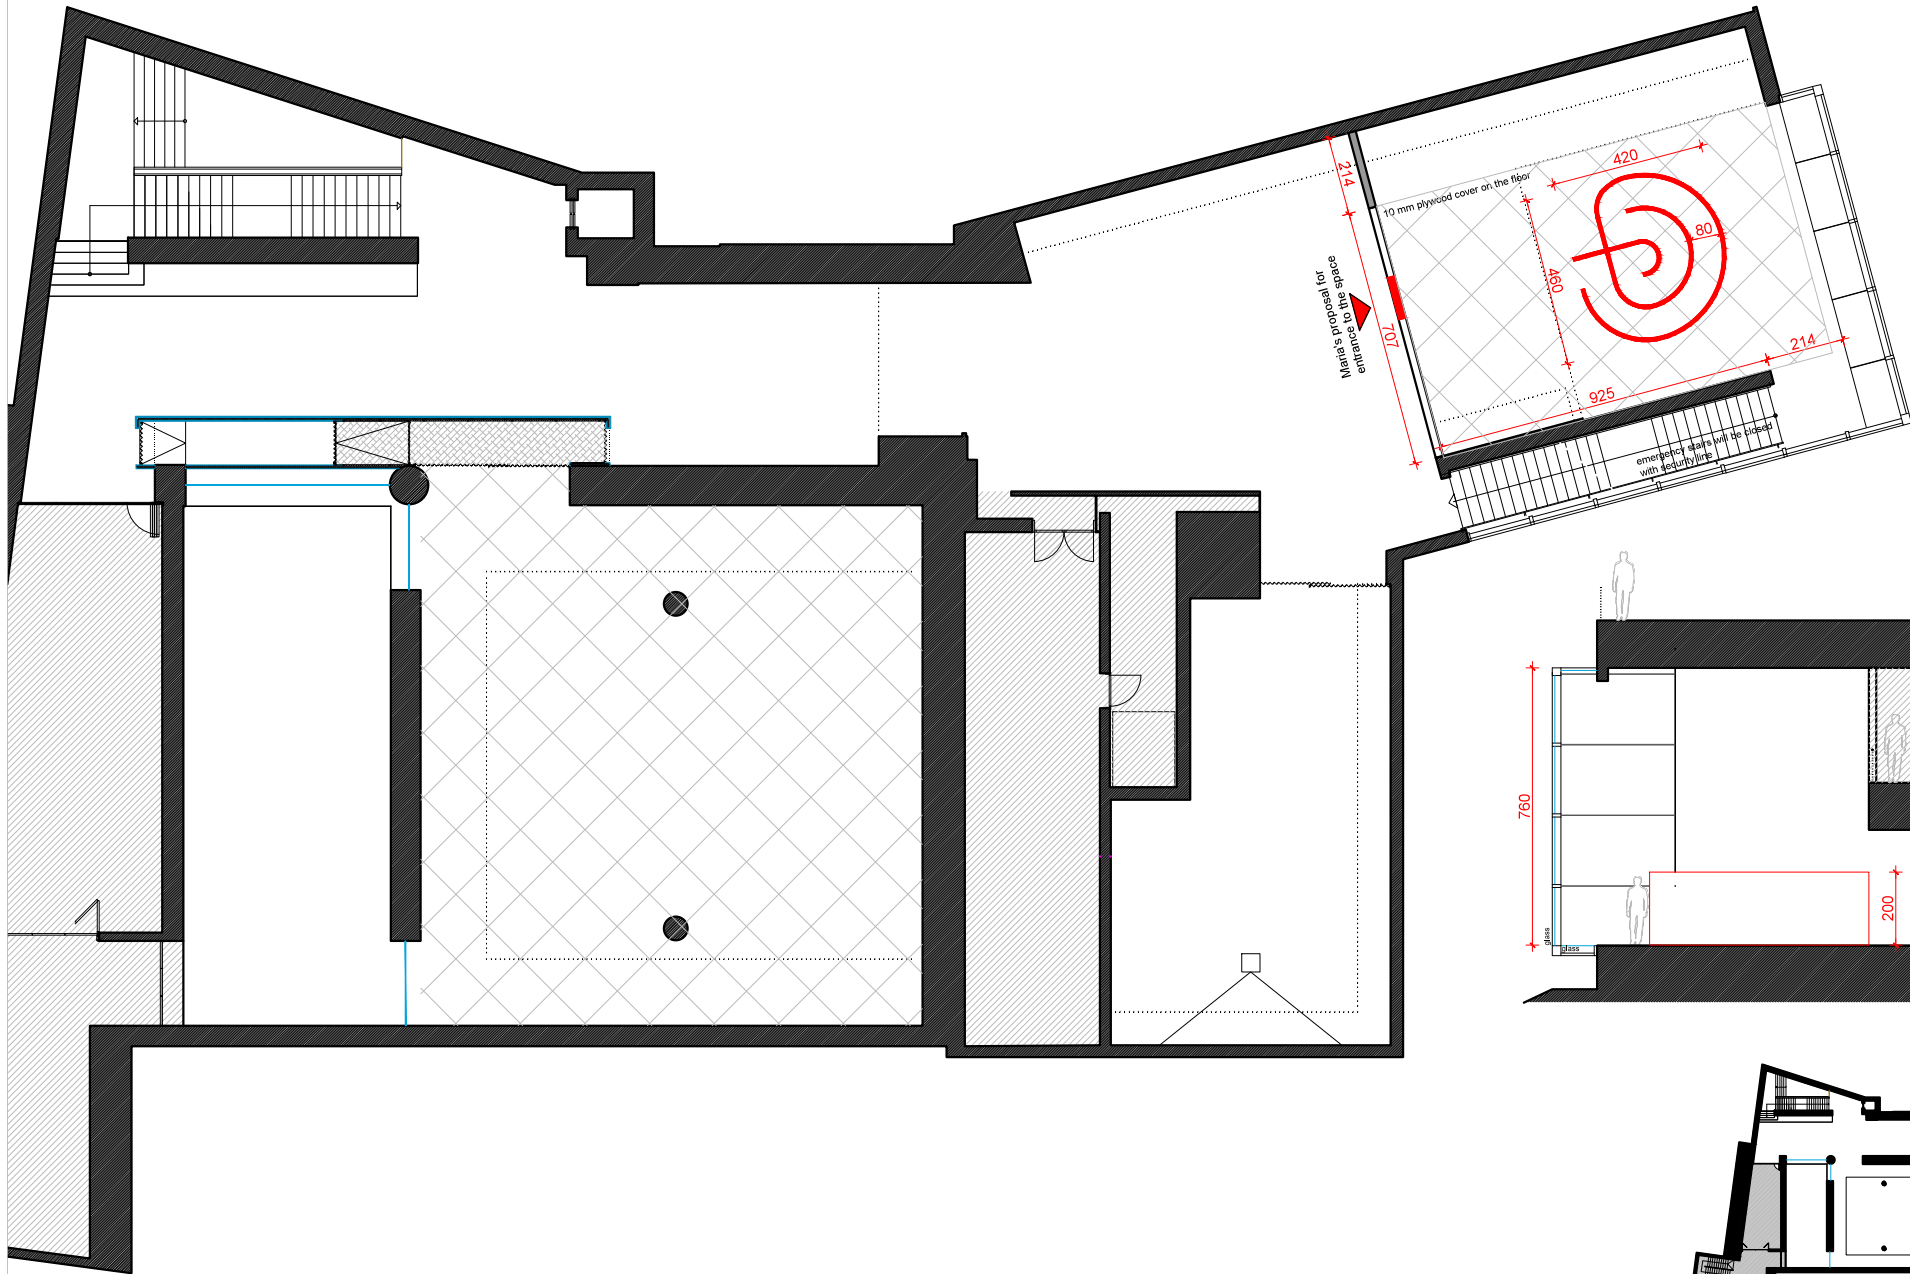

-9.00 / GALLERY W

BAHAR

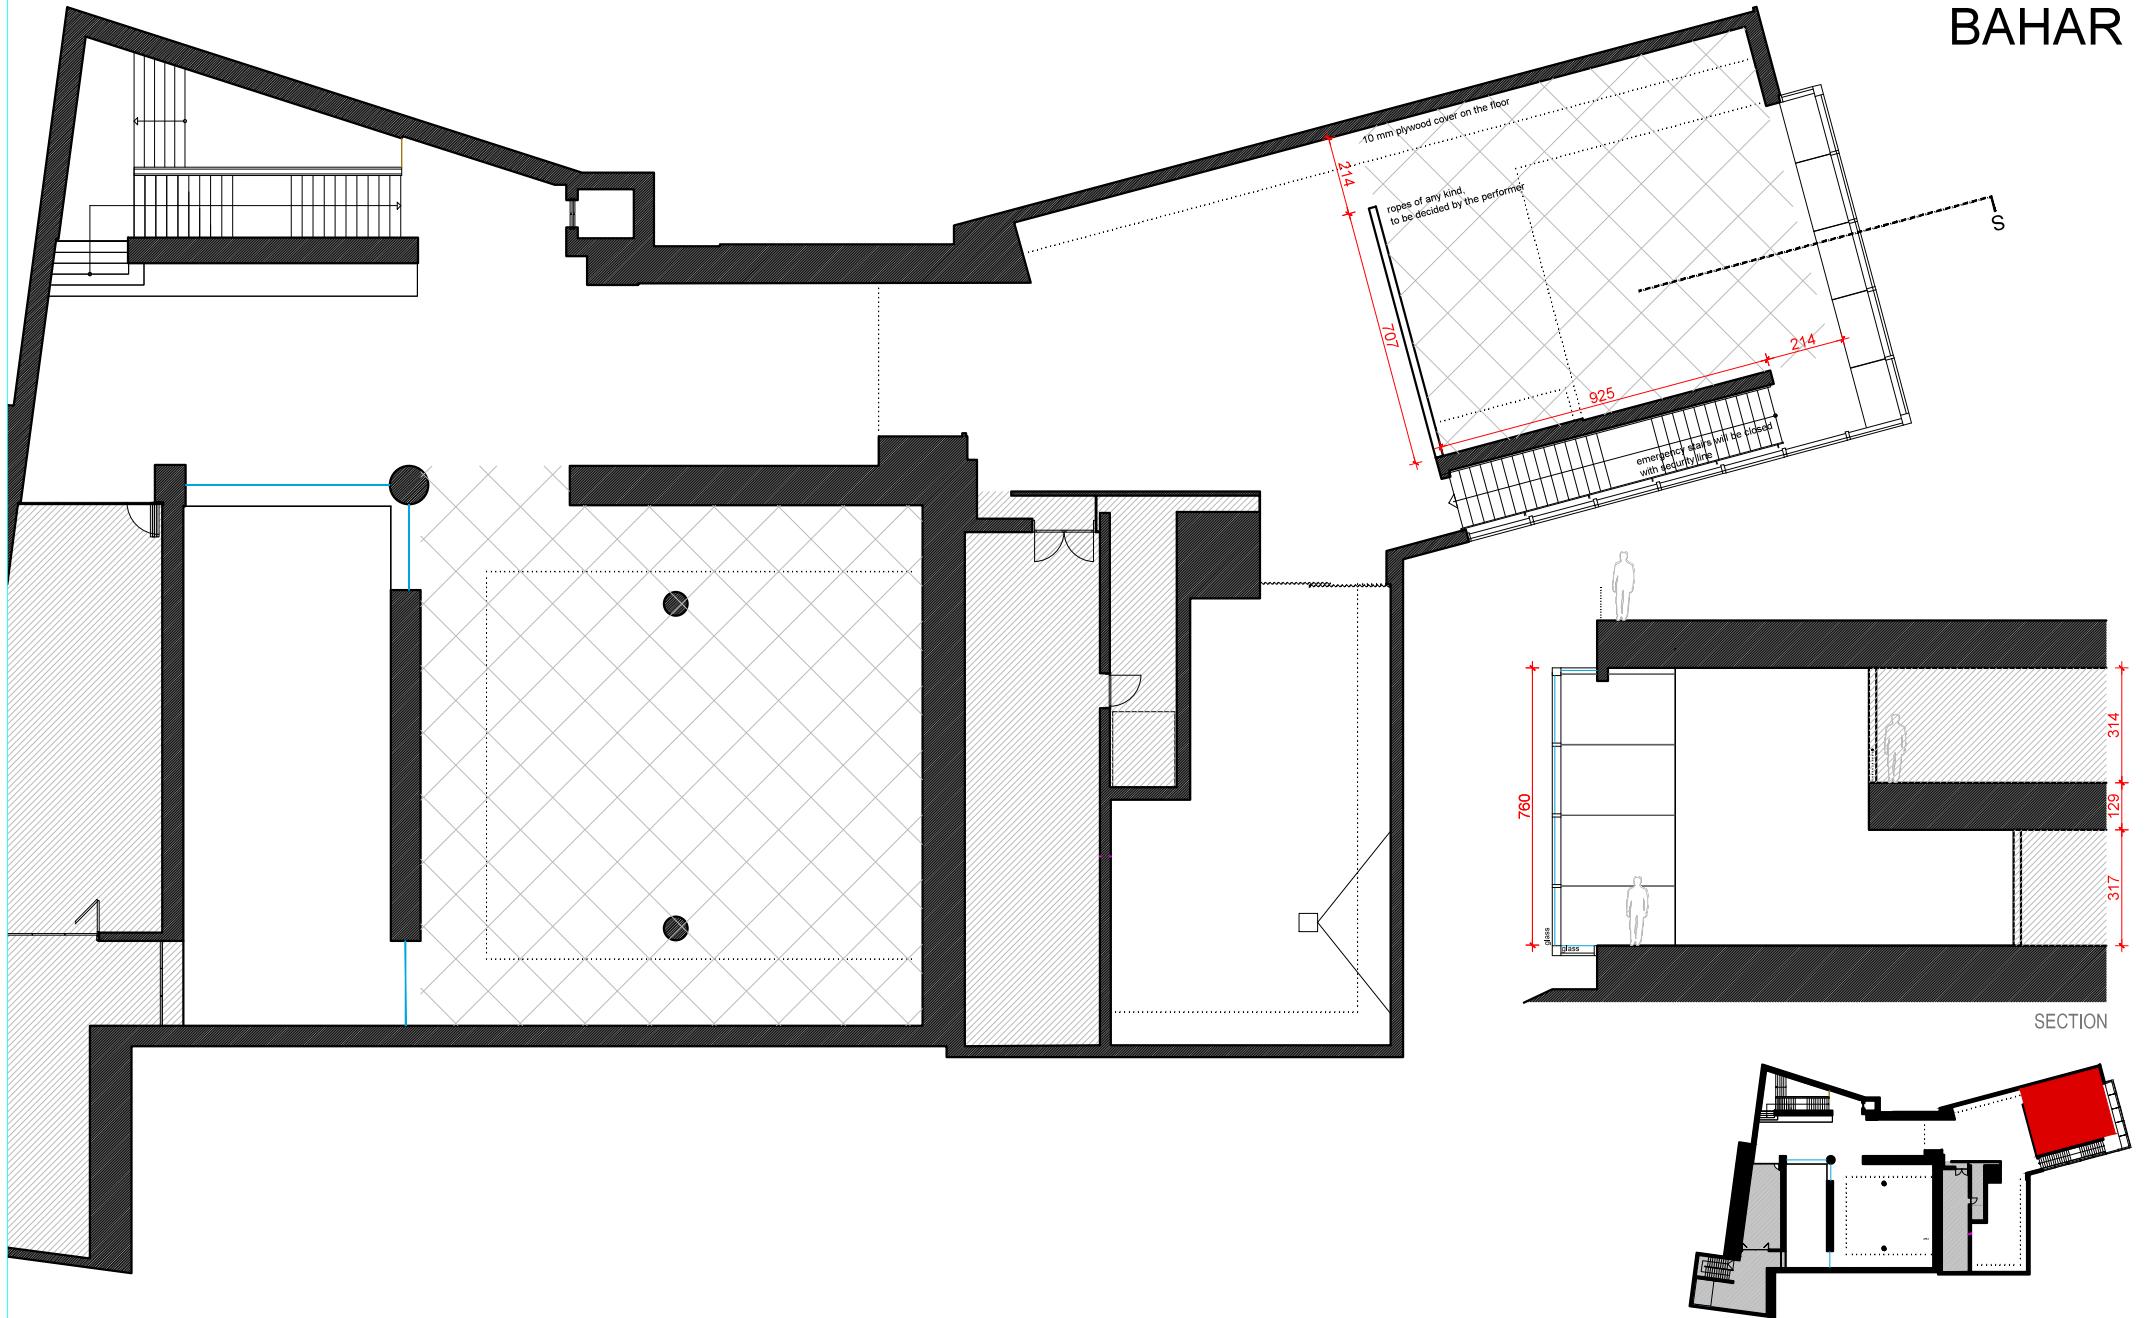

-9.00 / GALLERY W