

SABANCI ÜNİVERSİTESİ STARTUP OFİSLERİ MOBİLYALARI

ÜRÜN TEKNİK ŞARTNAMESİ

**(Teknik Şartnamede Yer Alan Göseller Temsilidir. İstekli Firmalar Dizayn Görsellerine Uygun
Kendi Ürün ve Çözümleri İle Teklif Vereceklerdir.)**

KASIM - 2022

GENEL ŞARTLAR

- 1- İş teknik şartamede belirtildiği gibi, anahtar teslim şekilde yapılacaktır.
- 2- İş alan firma, Üniversitenin yazılım sistemi **E-logo** üzerinden firma ve personel dökümanlarını sipariştten itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde sisteme yükleyecektir.onayların tamamlanmasından sonra işe başlayabilecektir.
- 3- İSG ile ilgili tüm ekipman malzeme temini, çalışma esnasında yetkili bulundurma ve kontrolleri yaptırma firmanın sorumluluğundadır.
- 4- İş alan firma sipariştten sonra Üniversite yetkili ile işe başlama tarihini karşılıklı olarak belirlemelidir.
- 5- Çalışma Günleri ve saatleri “Pazartesi -Pazar” “8.00 - 24.00” olup resmi tatillerde çalışma, üniversite yetkilisi ile karşılıklı olarak belirlenecektir.
- 6- İşin yapımında kullanılacak her türlü malzeme, zemin koruma naylonu, taşıma, yükleme – boşaltma, ile iskele ve vinç temini/montaj-demontaj, bedeli dahil olmak üzere firmaya aittir.
- 7- Firma, işin yapımı esnasında çıkacak olan tüm atık/çöplerin, resmi atık/döküm sahasına ulaştırılmasından, bertaraf ücretinden ve gönderilen atıkların belgelerini Üniversite’ye ibrazından sorumludur.
- 8- Firma çalıştığı alandaki tüm sabit yada sabit olmayan mobilya ve malzemelerin korunması ve temiz tutulmasından sorumludur.
- 9- Firma, binaların yaya girişi üstüne herhangi bir malzemenin düşmemesi için gerekli fiziki koruyucu önemleri almakla yükümlü olacaktır. Bu önlem alınmadan Firma’nın çalışmasına izin verilmeyecektir.
- 10- Firma, çalışmaya başlamadan önce yaya geçişini önlemek amacı ile çalışma alanını bariyer ile sınırlandıracaktır.
- 11- İşin yapımındaki her imalatın detaylarını tekniğine uygun şekilde yapacaktır.
- 12- İşin yapımı için Üniversite tarafından verilen ölçüler bilgi amaçlı olup Firma tarafından yerinde gerekli ölçüler alınacaktır.
- 13- İşin yapımı esnasında kullanılacak her türlü malzeme imalattan önce Üniversite yetkilisine onaylatılacaktır.
- 14- İmalat süreçleri Üniversite yetkilisine aşama aşama teslim edilerek ilerlenecektir.
- 15- Firma işin yapımı esnasında vereceği tüm hasarın giderilmesinden sorumlu olacaktır.
- 16- İşin yapımı esnasında, personelin çalıştığı saatlerde Firma sorumlu bir yetkili / şantiye şefi bulunduracaktır. Bu kişi Mimar, İnşaat Mühendisi, İnşaat Teknikeri yada firma sahibi olmalıdır.
- 17- İş bitiminde firma sorumlu yetkilisi / şantiye şefi ile iş teslimi yapacaktır.
- 18- Projesine ve detayına ve üniversite yetkilisinin talimatlarına uygun olarak, genel özellikleri tanımlanmış olan projelerin tasarlanması ve as-built projelerin hazırlanması için her türlü çalışma, Yüklenici tarafından yapılacaktır.

STANDARTLAR

Tüm imalat işleri kalemlerinin ilgili Türk Standartlarına uygunluğu, yapılacak testlerle belirlenecektir. Tüm imalatlar ilgili bölümlerde referans verilen Yapı Sektörüne ilişkin Türk Standartlarına uygun tasarlanacak ve yapılacaktır.

Standartlara ait yayınlar aşağıdaki gibidir;

TSE: Türk Standartları Enstitüsü Yayınları

TSE – TS EN 16121+A1

Metalden yapılmış, Kapaklı, Askılı, Rafli, Serbestçe yerde dik duran, (ELBİSE DOLABI, KİTAPLIK.)

TSE – TS EN 12521

Metal iskeletli, Tabla ahşap esaslı levhalardan yapılmış – SEHPA.

Ahşap iskeletli, Tabla ahşap esaslı levhalardan yapılmış - SEHPA.

Metal iskeletli, Tabla ahşap esaslı levhalardan yapılmış, (TOPLANTI MASASI)

TSE – TS EN 15372

Uygulama sınıfı genel ahşap iskeletli tabla ahşap esaslı levhalardan yapılmış ev dışı mekanlarda kullanılan masa (TOPLANTI MASASI)

TSE – TS EN 12727

Kullanım tipi genel metal iskeletli kolçaklı arkalı oturma yeri sabit çoklu oturma yüzeyli sıralı oturma elemanı.

TSE – TS EN 14073-2

Ahşap esaslı levhalardan yapılmış, kapaklı, çekmeceli, sökülüp-takılabilen (Demonte), serbest halde yerde dik duran Büro muhafaza mobilyası. (ETAJER)

Ahşap esaslı levhalardan yapılmış, yarım kapaklı ve kapaksız, sökülüp-takılabilen (Demonte), serbest halde yerde dik duran Büro muhafaza mobilyası. (KİTAPLIK)

Ahşap esaslı levhalardan yapılmış, yarım kapaklı, askılı, rafli, sökülüp-takılabilen (Demonte), serbest halde yerde dik duran Büro muhafaza mobilyası. (ELBİSE DOLABI)

TSE – TS EN 16139

Kullanım tipi genel, metal iskeletli, yüksekliği sabit, kolçaksız, arkalı, dört ayaklı, oturma yüzeyi tekli, ev dışında kullanılan oturma elemanları. (SANDALYE)

Kullanım tipi genel, metal iskeletli, yüksekliği sabit, kolçaklı ve kolçaksız, arkalı, profil U ayaklı, oturma yüzeyi tekli, ev dışında kullanılan oturma elemanları. (SANDALYE)

Kullanım tipi genel, metal iskeletli, yüksekliği sabit, kolçaklı ve kolçaksız, arkalı, yıldız ayaklı, oturma yüzeyi tekli, ev dışında kullanılan oturma elemanları. (SANDALYE)

TSE – TS EN 12520

Metal iskeletli, döşeme poliüretan, kolçaksız, oturma durumuna göre tekli, oturma elemanı. (SANDALYE)

Ahşap ve metal iskeletli, döşeme poliüretan, kolçaklı, oturma durumuna göre tekli, oturma elemanı. (KOLTUK)

Ahşap ve metal iskeletli, döşeme poliüretan, kolçaklı, oturma durumuna göre ikili, oturma elemanı. (KANEPE)

TSE – TS EN 527-1 -- TS EN 527-2

Ahşap iskeletli yüksekliği sabit alt dolapsız, oturarak çalışılan çalışma masası.

Ahşap iskeletli yüksekliği sabit alt dolaplı ve dolapsız, oturarak çalışılan çalışma masası.

TSE – TS EN 1023-1 -- TS EN 1023-2

Yük taşıyan ve taşımayan bölme elemanları. (PARAVANLAR)

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

ETAJERLİ MASA 140x80 L-R SOL/SAĞ



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : ETAJERLİ MASA 140x80 L-R SOL/SAĞ

Ürün Miktarı : 5 ADET

Ölçüler : L:157 D:110 H:74cm

Teknik Özellikler:**TABLA:**

18 MM YONGA LEVHA ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMA.KÖŞELERİ RADIUSLU TABLA , KENARLARI 2 MM PVC, KULLANILAN MDF VE TUTKALLAR, E1 NORMUNA UYGUN OLACAKTIR..

AYAK :

AYAKLAR,2 MM SACDAN BÜKÜLEREK ELDE EDİLECEK VE EPOKSİ BOYALI OLACAKTIR..

PABUÇ:

PABUÇLAR, ÖZEL KALIP İLE ÜRETİLMİŞ MAFSALLI PLASTİK OLUP, YÜKSEKLİK AYARI OLACAKTIR..

ÖN PANO/Front PANEL

2 MM SACDAN ÜRETİLMELİDİR. EPOKSİ BOYA UYGULANACAKTIR. MASA AYAKLARI İLE AYNI RENKTE OLACAKTIR.

KABLO TAVASI :

KABLO TAVALARI, 1,5 MM SACDAN ÜRETİLMELİDİR.

AKSESUAR:

PRİZ KAPAKLARI, ÖZEL GEÇME SİSTEM İLE VİDASIZ MONTAJ OLANAĞI SAĞLAMALI , MASA RENGİNE GÖRE BEYAZ VE ANTRASİT OLARAK ÜRETİLMELİ. DÜZ RENK MASA TABLALARINDA BEYAZ KABLO KAPAĞI; MEŞE VE CEVİZ KAPLAMALI TABLALARDA, ANTRASİT KAPAK RENGİ OLMALIDIR.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

KESONLU MASA 140x80



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : KESONLU MASA 140x80

Ürün Miktarı : 1 ADET

Ölçüler : L:154 D:80 H:74cm

Teknik Özellikler:**TABLA:**

18 MM YONGA LEVHA ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMA.KÖŞELERİ RADIUSLU TABLA , KENARLARI 2 MM PVC, KULLANILAN MDF VE TUTKALLAR, E1 NORMUNA UYGUN OLACAKTIR..

AYAK

AYAKLAR,2 MM SACDAN BÜKÜLEREK ELDE EDİLECEK VE EPOKSİ BOYALI OLACAKTIR..

PABUÇ:

PABUÇLAR, ÖZEL KALIP İLE ÜRETİLMİŞ MAFSALLI PLASTİK OLUP, YÜKSEKLİK AYARI OLACAKTIR..

ÖN PANO/Front Panel :

2 MM SACDAN ÜRETİLMELİDİR. EPOKSİ BOYA UYGULANACAKTIR. MASA AYAKLARI İLE AYNI RENKTE OLACAKTIR.

KABLO TAVASI :

KABLO TAVALARI, 1,5 MM SACDAN ÜRETİLMELİDİR.

AKSESUAR:

PRİZ KAPAKLARI, ÖZEL GEÇME SİSTEM İLE VİDASIZ MONTAJ OLANAĞI SAĞLAMALI , MASA RENGİNE GÖRE BEYAZ VE ANTRASİT OLARAK ÜRETİLMELİ. DÜZ RENK MASA TABLALARINDA BEYAZ KABLO KAPAĞI; MEŞE VE CEVİZ KAPLAMALI TABLALARDA, ANTRASİT KAPAK RENGİ OLMALIDIR.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

KOLTUK/5 YILDIZ AYAK



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : KOLTUK/5 YILDIZ AYAK

Ürün Miktarı : 27 ADET

Ölçüler : L:65 D:60 H:95cm

Teknik Özellikler:**OTURUM SÜNGERİ:**

50 DENSİTE POLİÜRETAN OLMALIDIR.

SIRT VE KOL :

SIRT İÇİN SİYAH FİLELİ KUMAŞ KULLANILMALI, SIRT VE FONT LAMA DEMİRİ İLE BAĞLANMALI,KOLÇAK 3D AYARLANABİLİR ÖZELLİKTE OLMALIDIR.

İSKELET:

SİYAH PLASTİK İSKELET.

AYAK:

5 Lİ SİYAH PLASTİK YILDIZ AYAK.

MEKANİZMA:

SENKRON MEKANİZMA . YÜKSEKLİK AYARI , AĞIRLIĞA DUYARLI ÖZELLİKTE OLMALIDIR..

Kumaş;

Aşınmaya Karşı Dayanıklılık : 90.000 ve üzeri aşınmaya karşı dayanıklıdır. 10 yıl garantili olmalıdır.

Kumaş Yapısı : %100 Polyester.

Genişlik: Minimum 170 cm

Metre Başı Ağırlığı: 260 g/m²±%5

EN 1021 - 2 (kibrit)

BS 7176 Düşük Risk

BS 476 Kısım 7 Sınıf 1

EN 13501-1 Yapıştırılmış Sınıf B, s1, d0 EN

13501-1 Yapıştırılmamış Sınıf B, s1, d2

Solmaya Karşı Dayanıklılık: 6 (ISO 105 - B02)

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

SANDALYE BORU KIZAK AYAK



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : SANDALYE BORU KIZAK AYAK

Ürün Miktarı : 5 ADET

Ölçüler : L:55 D:57 H:83cm

Teknik Özellikler:**OTURUM:**

OTURMA KISMINDA SİYAH PLASTİK FONT ÜZERİNE 50 DENSİTE POLİÜRETAN.

SIRT,KOL İÇLERİ VE KOL ÜSTÜ:

SANDALYENİN SIRTINDA SİYAH PLASTİK ÇERÇEVEYE FİLE GEÇİRİLMİŞTİR. KOLLARDA SİYAH YUVARLAK KOLÇAK .

AYAK:

Ø25X2 MM METAL BORU KIZAK AYAK,AYAKTA BORU ÇAPINA UYGUN ÖN KISIMDA 2 ADET ÜÇGEN GÖRÜNÜMLÜ PABUÇ VE 6 ADET SİYAH DÖRTGEN PABUÇ OLMALIDIR. EPOKSİ BOYALI OLARAK ÜRETİLMELİDİR.

Kumaş;

Aşınmaya Karşı Dayanıklılık : 90.000 ve üzeri aşınmaya karşı dayanıklıdır. 10 yıl garanti olmalıdır. Kumaş Yapısı : %100 Polyester.

Genişlik: Minimum 170 cm

Metre Başı Ağırlığı: 260 g/m²±%5

EN 1021 - 2 (kibrit)

BS 7176 Düşük Risk

BS 476 Kısım 7 Sınıf 1

EN 13501-1 Yapıştırılmış Sınıf B, s1, d0 EN

13501-1 Yapıştırılmamış Sınıf B, s1, d2

Solmaya Karşı Dayanıklılık: 6 (ISO 105 - B02)

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

SEHPA TABLASI LAMİNAT D:50



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : SEHPA TABLASI LAMİNAT D:50

Ürün Miktarı : 5 ADET

Ölçüler : L:50 D:50 H:50cm

Teknik Özellikler:

TABLA:
25 MM MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMA OLARAK ÜRETİLMELİDİR.

AYAK:
Ø445 MM VEYA Ø645 MM BÜYÜKLÜĞÜNDE PLATE ÜZERİ Ø70 MM ALÜMİNYUM BORU AYAK OLARAK İMAL EDİLECEKTİR . GÖRÜNMEYEN BÜTÜN PLATELER MT7024 ANTRASİT RENGİNDE OLACAKTIR. BORU AYAK EPOKSİ İŞE PLEYTDE EPOKSİ OLACAKTIR.

PABUÇ:
AYAKLARDA 6 ADET YÜKSEKLİK AYARLI PLASTİK PABUÇ OLACAKTIR..

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

UST ACIK ALT KAPAKLI DOLAP



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : UST ACIK ALT KAPAKLI DOLAP

Ürün Miktarı : 10 ADET

Ölçüler : L:80 D:43 H:110cm

Teknik Özellikler:**ÜST TABLA:**

18 MM YONGA LEVHA ÜZERİ MELAMİN,KENARLAR 2 MM PVC DEN İMAL EDİLECEKTİR..

YAN PANEL, ALT TABLA VE RAFLAR:

18 MM YONGA LEVHA ÜZERİ MELAMİN,KENARLAR 1 MM PVC DEN İMAL EDİLECEKTİR.

PABUÇ:

SİYAH PLASTİK PABUÇ KULLANILMALIDIR..

KAPAKLAR:

18 MM YONGA LEVHA ÜZERİ MELAMİN,KENARLAR 2 MM PVC DEN İMAL EDİLECEKTİR.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

235x130 TOPLANTI MASASI



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : 235x130 TOPLANTI MASASI

Ürün Miktarı : 1 ADET

Ölçüler : L:235 D:130 H:74cm

Teknik Özellikler:**ÜST TABLA:****1. DOĞAL AHŞAP KAPLAMA.**

30 MM YONGA LEVHA ÜZERİ DOĞAL AHŞAP KAPLAMA.TÜM KENARLAR KENDİ RENGİNDE PAPEL KAPLANMA OLACAKTIR.

ALT DESTEK PARÇASI, 25 MM SUNTALAM , KENARLARI 2 MM SİYAH PVC OLACAKTIR. ORTA KISIM DERİ GÖRÜNÜMLÜ LAMİNAT OLACAKTIR.

AYAK:

3 MM METAL SAC. METAL ÜZERİ DOĞAL AHŞAP KAPLAMA. AYAKLARIN İÇERİSİNDE KABLO GEÇİŞ KANALI OLMALIDIR.

PABUÇ:

PABUÇLAR PLASTİK OLUP. YÜKSEKLİK AYARI BULUNMALIDIR.. RENK ANTRASİT.

KABLO TAVASI :

KABLO TAVALARI, 1,2 MM SACDAN ÜRETİLMİŞ OLMALI, . KABLO TAVALARI AÇILI OLARAK YERLEŞTİRİLECEK. BU AÇI SAYESİNDE,SIVI DÖKÜLMESİ GİBİ PROBLEMLERE KARŞI KORUMA VE AYRICA BÜYÜK ADAPTÖRLERİN TAKILMASINA OLANAK SAĞLAMALIDIR

AKSESUAR:

KABLO KAPAKLARI, ÖZEL ÇEKİLMİŞ ALUMİNYUMDAN ÜRETİLİP, MASA İLE AYNI RENK OLMALIDIR..

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

ALCAK SIRTLI KOLTUK/5Lİ YILDIZ AYAK TEKERLEKLI



Proje	: SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ
Ürün Adı	: ALC AK SIRT LI KOLTUK/5 LI YILDIZ AYAK TEKERLEK LI
Ürün Miktarı	: 16 ADET
Ölçüler	: L:70 D:70 H:86cm

Teknik Özellikler:**OTURUM SÜNGERİ:**

50 DANSİTE POLİÜRETAN MONOBLOK GÖVDE OLACAKTIR.

SIRT,KOL İÇLERİ VE KOL ÜSTÜ SÜNGERLERİ:

50 DANSİTE POLİÜRETAN MONOBLOK GÖVDE OLACAKTIR

İSKELET:

POLİÜRETAN İÇİ METAL İSKELET.

AYAK:

5Lİ SİYAH PLASTİK YILDIZ AYAK OLARAK ÜRETİLMELİDİR.

MEKANİZMA: ALÜMİNYUM BASİT MEKANİZMA.**Kumaş;**

Kumaş Yapısı: 75% Saf Yeni Yün, % 25 Keten. Genişlik:

140 cm minimum.

Metre Başı Ağırlığı: 437 g/m² ±%5.

Yanmaya Karşı Dayanıklılık: EN 1021-1 & 2 (sigara ve kibrit) BS

7176 Düşük Tehlike

BS 5852 Ateşleme Kaynağı 5

BS 7176 Orta Tehlike.

Solmaya Karşı Dayanıklılık: AATCC-16 (40 saat) Sınıf 4. Aşınmaya

Karşı Dayanıklılık: 50.000 sürtünme. 10 yıl garantili.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

80x110 DOLAP



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı :80x110 DOLAP

Ürün Miktarı : 5 ADET

Ölçüler : L:80 D:43 H:110cm

Teknik Özellikler:**GÖVDE:**

1 MM SAC , EPOKSİ BOYA.

ALT TABLA VE RAFLAR:

1 MM SAC DAN BÜKÜLEREK ELDE EDİLECEK VE EPOKSİ BOYALI OLACAKTIR.

KAPAKLAR:

18 MM YONGA LEVHA ÜZERİ DOĞAL AHŞAP KAPLAMA, KENARLAR 2 MM PVC İLE KAPLANACAKTIR..

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

TOPLANTI 360x120 MASA



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : TOPLANTI 360x120 MASA

Ürün Miktarı : 1 ADET

Ölçüler : L:360 D:120 H:74 cm

Teknik Özellikler:**TABLA:**

18 MM MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMA OLACAKTIR.

AYAK:

ÇELİK PROFİL ÜZERİ EPOKSİ BOYA OLACAKTIR.

PABUÇ:

PABUÇLAR, ÖZEL KALIP İLE PLASTİKTEN ÜRETİLİP. YÜKSEKLİK AYARI BULUNACAKTIR. RENK ANTRASİT OLACAKTIR.

KABLO TAVASI VE ORTA AYAK:

KABLO TAVALARI, 1 MM SACDAN ÜRETİLMELİDİR. AYRICA BÜYÜK ADAPTÖRLERİN TAKILMASINA OLANAK SAĞLAMALIDIR. ORTA AYAK DİKEYDE 50*50 MM KUTU PROFİL, YATAYDA 20*20 MM KUTU PROFİLLERİN KULLANILDIĞI BİR KARKAS ÜZERİNDE 0,8 MM SAC KAPLANARAK OLUŞTURULMALI. AYAĞIN ÜZERİNDE BULUNAN TAŞIYICI TRAVERS 2 MM SACDAN YAPILMALIDIR. ORTA AYAK DİKEY YÖNDE KABLO İLETİMİNİ SAĞLAMALIDIR.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

PUF 45 CM CAP H2 YUKSEKLİK



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : PUF 45 CM CAP H2 YUKSEKLİK

Ürün Miktarı : 10 ADET

Ölçüler : L:45 D:45 H:42cm

Teknik Özellikler:**OTURUM SÜNGERİ:**

%100 POLYESTER 300 GR LAMİNE ELYAF OTURUMDA 10 CM 32 DNS SERT SÜNGER KULLANILMALIDIR. İSKELETİN ÇEVRESİNDE 1 CM 22 DNS SERT SÜNGER KULLANILMALIDIR.

İSKELET:

İSKELET AHŞAP KONSTRÜKSİYON OLUP İÇERİĞİNDE KAYIN KERESTE,HAM YONGA LEVHA,3 MM MDF KULLANILMALIDIR.

AYAK:

Ø 30 MM ÇAPINDA VE 30 MM YÜKSEKLİĞİNDE SİYAH PLASTİK AYAK KULLANILMALIDIR.

Kumaş;

Kumaş Yapısı: 75% Saf Yeni Yün, % 25 Keten. Genişlik: 140 cm minimum.

Metre Başı Ağırlığı: 437 g/m² ±%5.

Yanmaya Karşı Dayanıklılık: EN 1021-1 & 2 (sigara ve kibrit) BS

7176 Düşük Tehlike

BS 5852 Ateşleme Kaynağı 5

BS 7176 Orta Tehlike.

Solmaya Karşı Dayanıklılık: AATCC-16 (40 saat) Sınıf 4. Aşınmaya

Karşı Dayanıklılık: 50.000 sürtünme. 10 yıl garantili.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

YÖNETİCİ MASASI



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : YÖNETİCİ MASASI

Ürün Miktarı : 1 ADET

Ölçüler : L:240 D:110 H:74cm

Teknik Özellikler:

TABLA:

MASA TABLASI 3 AYRI PARÇADAN OLUŞMALIDIR.ÜST PARÇALAR 14 MM MDF ÜZERİ DOĞAL AHŞAP KAPLAMA , ALT TABLA 14 MM MDF ÜZERİ DOĞAL AHŞAP KAPLAMA,ORTA TABLA 10 MM MDF CUMBALARI DOĞAL AHŞAP KAPLAMA OLMALIDIR.

ETAJER GÖVDE:

ÜST TABLA 18 MM MDF ÜZERİ DOĞAL AHŞAP KAPLAMA,ALT TABLA 18 MM MDF ÜZERİ DOĞAL AHŞAP KAPLAMA,ETAJER GÖVDE LAKE BOYA OLMALIDIR.

AYAK:

AYAKLAR 200X55 MM ÖLÇÜLERİNDE ALUMİNYUM PROFİLDEN OLUŞMALI,ALUMİNYUM ÜZERİ DOĞAL AHŞAP KAPLAMA OLMALIDIR.

TAŞIYICI TRAVERSİLER:

TRAVERSİLER 60X40 MM KUTU PROFİLDEN İMAL EDİLMELİDİR..

ÖN PANEL:

ÖN PANEL 2 AYRI PARÇADAN OLUP, ÖN PARÇA 14MM MDF ÜZERİ DOĞAL AHŞAP KAPLAMA, ARKA PARÇA LAKE BOYALI OLMALIDIR.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

KONSOL



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : KONSOL

Ürün Miktarı : 1 ADET

Ölçüler : L:240 D:50 H:74cm

Teknik Özellikler:**KONSOL GÖVDE:**

ÜST TABLA 18 MM MDF ÜZERİ DOĞAL AHŞAP KAPLAMA OLMALIDIR..ALT TABLA 18 MM MDF ÜZERİ DOĞAL AHŞAP KAPLAMA OLMALIDIR.. ETAJER GÖVDE LAKE BOYA OLMALIDIR.

KONSOL KAPAKLAR:

KAPAKLAR 16 MM MDF ÜZERİ LAKE BOYA OLMALIDIR. KAPAKLAR BAS AÇ ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMALIDIR..KONSOL RAFLARI 18 MM MDF ÜZERİ LAKE BOYA OLMALIDIR.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

SANDALYE/AHSAP AYAK



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : SANDALYE/AHSAP AYAK

Ürün Miktarı : 2 ADET

Ölçüler : L:60 D:62 H:77cm

Teknik Özellikler:**OTURUM:**

50 DANSİTE POLİÜRETAN MONOBLOK GÖVDEYE VİDALANAN 18 MM MDF ÇERÇEVE ÜZERİ 3 ÇİZGİLİ 5 CM LASTİK KOLON VE 50 MM 3025 EUROCELL SÜNGER KULLANILMALIDIR.

SIRT,KOL İÇLERİ VE KOL ÜSTÜ:

50 DANSİTE POLİÜRETAN MONOBLOK GÖVDE OLACAKTIR

İSKELET:

POLİÜRETAN İÇİ METAL İSKELET KULLANILMALIDIR.

AYAK:

AHSAP AYAK OLMALIDIR.

Kumaş;

Kumaş Yapısı: 75% Saf Yeni Yün, % 25 Keten. Genişlik:

140 cm minimum.

Metre Başı Ağırlığı: 437 g/m² ±%5.

Yanmaya Karşı Dayanıklılık: EN 1021-1 & 2 (sigara ve kibrit) BS

7176 Düşük Tehlike

BS 5852 Ateşleme Kaynağı 5

BS 7176 Orta Tehlike.

Solmaya Karşı Dayanıklılık: AATCC-16 (40 saat) Sınıf 4. Aşınmaya

Karşı Dayanıklılık: 50.000 sürtünme. 10 yıl garantili.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

BERGER KOLTUK/4LU YILDIZ LAMA AYAK



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : BERGER KOLTUK/4LU YILDIZ LAMA AYAK

Ürün Miktarı : 7 ADET

Ölçüler : L:82D:75 H:120cm

Teknik Özellikler:**OTURUM:**

85 DANSİTE POLİÜRETAN MONOBLOK GÖVDE OLACAKTIR OTURUM İÇİN MİNDER BULUNMALIDIR.

KOLÇAK:

KOLÇAK POLİÜRETAN GÖVDE ÜZERİNDE BÜTÜN BİR PARÇA OLMALIDIR.

SIRT:

SIRT POLİÜRETAN GÖVDE ÜZERİNDE BÜTÜN BİR PARÇA OLMALI VE YÜKSEK SIRTLI ÜRETİLMELİDİR.

İSKELET:

POLİÜRETAN İÇİ Ø10 MM METAL BORU İSKELET BULUNMALIDIR.

AYAK:

4LÜ YILDIZ LAMA AYAK KULLANILMALIDIR. EPOKSİ OLARAK ÜRETİLMELİDİR

PABUÇ:

4 ADET PLASTİK PABUÇ KULLANILMALIDIR.

Kumaş;

Kumaş Yapısı: 75% Saf Yeni Yün, % 25 Keten. Genişlik: 140 cm minimum.

Metre Başı Ağırlığı: 437 g/m² ±%5.

Yanmaya Karşı Dayanıklılık: EN 1021-1 & 2 (sigara ve kibrit) BS

7176 Düşük Tehlike

BS 5852 Ateşleme Kaynağı 5

BS 7176 Orta Tehlike.

Solmaya Karşı Dayanıklılık: AATCC-16 (40 saat) Sınıf 4. Aşınmaya

Karşı Dayanıklılık: 50.000 sürtünme. 10 yıl garantili.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

45x75 SEHPA



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : 45x75 SEHPA

Ürün Miktarı : 1 ADET

Ölçüler : L:45 D:45 H:75cm

Teknik Özellikler:**ÜST TABLA:**

18 MM MDF ÜZERİ MAT LAKE.

AYAK:

AYAK Ø32X2 MM VE Ø25X2 MM BORUDAN ÜRETİLMELİ. AYAKLARIN ALTINDA SİYAH YÜKSEKLİK AYARLI PABUÇ BULUNMALIDIR.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

ÜÇLÜ PUF



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : UCLU PUF

Ürün Miktarı : 1 ADET

Ölçüler : L:123 D:58 H:45 cm

Teknik Özellikler:**OTURUM SÜNGERİ:**

OTURUMDA 50 MM 32 DNS GRİ SÜNGER,PUF ÇEVRESİ İSE 10 MM 32 DNS GRİ SÜNGER KULLANILMALIDIR. PUF ÜZERİ %100 POLYESTER 60 GR LAMİNE ELYAF KAPLANMALIDIR.

İSKELET:

İSKELET 15 MM KAYIN KONTRPLAK,KAYIN ÇITA VE 3MM ESNEK KONTRPLAKTAN ÜRETİLMELİ. AYRI PUFLAR GEÇMELİ BAĞLANTI APARATIYLA BAĞLANMALIDIR.

Kumaş;

Kumaş Yapısı: 75% Saf Yeni Yün, % 25 Keten. Genişlik: 140 cm minimum.

Metre Başı Ağırlığı: 437 g/m² ±%5.

Yanmaya Karşı Dayanıklılık: EN 1021-1 & 2 (sigara ve kibrit) BS

7176 Düşük Tehlike

BS 5852 Ateşleme Kaynağı 5


BS 7176 Orta Tehlike.

Solmaya Karşı Dayanıklılık: AATCC-16 (40 saat) Sınıf 4. Aşınmaya

Karşı Dayanıklılık: 50.000 sürtünme. 10 yıl garantili.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

PUF

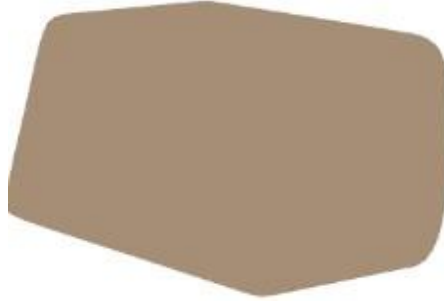

Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : PUF

Ürün Miktarı : 2 ADET

Ölçüler : L:76 D:28 H:30cm

Teknik Özellikler:**OTURUM SÜNGERİ:**

OTURUM SÜNGERİ İÇİN 100MM HR 35-45DNS SÜNGER KULLANILMALIDIR.

Kumaş;

Kumaş Yapısı: 75% Saf Yeni Yün, % 25 Keten. Genişlik:

140 cm minimum.

Metre Başı Ağırlığı: 437 g/m² ±%5.

Yanmaya Karşı Dayanıklılık: EN 1021-1 & 2 (sigara ve kibrit) BS

7176 Düşük Tehlike

BS 5852 Ateşleme Kaynağı 5

BS 7176 Orta Tehlike.

Solmaya Karşı Dayanıklılık: AATCC-16 (40 saat) Sınıf 4. Aşınmaya

Karşı Dayanıklılık: 50.000 sürtünme. 10 yıl garantili.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

TEPSİ VE TEPSİ ALTI



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : TEPSİ VE TEPSİ ALTI

Ürün Miktarı : 2 ADET

Ölçüler : L:71 D:29 H:37cm

Teknik Özellikler:

MALZEME:

EPOKSİ MALZEMEDEN ÜRETİLMELİDİR.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

KOLTUK



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : KOLTUK

Ürün Miktarı : 4 ADET

Ölçüler : L:70 D:82 H:76cm

Teknik Özellikler:**OTURUM SÜNGERİ:**

OTURUM SÜNGERİ İÇİN 100MM HR 35-45DNS SÜNGER KULLANILMALIDIR. SIRT SÜNGERİ İÇİN 50MM HR 35- 25 DNS SÜNGER KULLANILMALIDIR.

ÜST,ÖN,ARKA VE YAN SÜNGER:

ÜST,ÖN,ARKA 20MM 32 DNS GRİ SÜNGERLE VE YANLAR 10MM 32 DNS GRİ SÜNGERLE KAPLANMALIDIR.

İSKELET:

İSKELET AHAŞAP KONSTRÜKSİYONDUR. 18MM MDF, KAYIN KERESTE VE 10 MM KONTRAPLAKTAN OLUŞMALIDIR.

AYAK:

AYAKLAR Ø16 MM BORUDAN ÜRETİLMELİDİR. EPOKSİ BOYALI OLMALIDIR.

Kumaş;

Kumaş Yapısı: 75% Saf Yeni Yün, % 25 Keten. Genişlik:

140 cm minimum.

Metre Başı Ağırlığı: 437 g/m² ±%5.

Yanmaya Karşı Dayanıklılık: EN 1021-1 & 2 (sigara ve kibrit) BS

7176 Düşük Tehlike

BS 5852 Ateşleme Kaynağı 5

BS 7176 Orta Tehlike.

Solmaya Karşı Dayanıklılık: AATCC-16 (40 saat) Sınıf 4. Aşınmaya

Karşı Dayanıklılık: 50.000 sürtünme. 10 yıl garantili.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

200x70 BAR MASA



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : 200x70 BAR MASA

Ürün Miktarı : 1 ADET

Ölçüler : L:200 D:70 H:108cm

Teknik Özellikler:

TABLA:
18 MM MDF ÜZERİ LAMİNAT. KENARLARI RADIUSLU. HAM MDF GÖRÜLEBİLECEK ŞEKİLDE TERS AÇILI PAH VERİLMİŞ TABLA. BU KISIMA DOLGU VE SON KAT VERNİK UYGULANACAKTIR.

AYAK:
AYAKLAR,2 MM SACDAN İMAL EDLECEKTİR VE EPOKSİ BOYALI OLACAKTIR.

PABUÇ:
PABUÇLAR, ÖZEL KALIP İLE ÜRETİLMELİ VE YÜKSEKLİK AYARI BULUNMALIDIR.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

BAR SANDALYESİ/YUKSEK BORU KIZAK AYAK



Proje	: SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ
Ürün Adı	: BAR SANDALYESİ/YUKSEK BORU KIZAK AYAK
Ürün Miktarı	: 3 ADET
Ölçüler	: L:52 D:58 H:97cm

Teknik Özellikler:**OTURUM:**

85 DANSİTE POLİÜRETAN MONOBLOK GÖVDE OLACAKTIR

SIRT:

SIRT POLİÜRETAN GÖVDE ÜZERİNDE BÜTÜN BİR PARÇA OLMALIDIR.

İSKELET:

POLİÜRETAN İÇİ Ø10 MM METAL BORU İSKELET BULUNMALIDIR.

AYAK:

Ø25X2 MM METAL BORU KIZAK AYAK KULLANILMALIDIR.

Kumaş;

Kumaş Yapısı: 75% Saf Yeni Yün, % 25 Keten.

Genişlik: 140 cm minimum.

Metre Başı Ağırlığı: 437 g/m² ±%5.

Yanmaya Karşı Dayanıklılık: EN 1021-1 & 2 (sigara ve kibrit) BS 7176 Düşük Tehlike BS 5852 Ateşleme Kaynağı 5 BS 7176 Orta Tehlike.

Solmaya Karşı Dayanıklılık: AATCC-16 (40 saat) Sınıf 4. Aşınmaya Karşı Dayanıklılık: 50.000 sürtünme. 10 yıl garantili.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

6 LI 95X222 DOLAP LOCKER



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : 6LI 95X222 DOLAP LOCKER

Ürün Miktarı : 14 ADET

Ölçüler : L:95 D:58 H:221cm

Teknik Özellikler:**ÜST TABLA VE YAN KAPAMA:**

30 MM YONGA LEVHA ÜZERİ MELAMİN KAPLAMA OLMALIDIR..

YAN DİKMELER:

18 MM YONGA LEVHA ÜZERİ MELAMİN KAPLAMA OLMALIDIR..ARKALIKTA 18 MM YONGA LEVHA ÜZERİ MELAMİN KAPLAMA OLMALIDIR..

KAPAKLAR VE RAFLAR:

KAPAKLAR VE RAFLAR, 18 MM YONGA LEVHA ÜZERİ MELAMİN KAPLAMA OLMALIDIR..

ALT TABLA:

18 MM YONGA LEVHA ÜZERİ MELAMİN KAPLAMA OLMALIDIR..

AYAK-BAZA:

BAZA, ÖN, ARKA VE YAN PARÇALARI 18 MM YONGA LEVHA ÜZERİ MELAMİN KAPLAMA OLMALIDIR..

AKSESUARLAR:

AKSESUAR OLARAK ELEKTRONİK KİLİT KULLANILMALIDIR.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

SEHPA D60XH45



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : SEHPA D60XH45

Ürün Miktarı : 4 ADET

Ölçüler : L:60 D:60 H:45cm

Teknik Özellikler:**OTURUM:**


18 MM MDF ÜZERİ LAMİNAT KAPLAMA OLMALIDIR..

AYAK:

AYAKLAR 1,5 MM SACDAN YAPILMALIDIR.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

HEXAGON 5 LI PANELLİ MASA

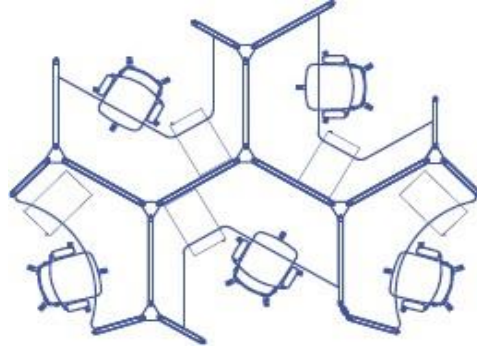

Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : HEXAGON 5 LI PANELLİ MASA

Ürün Miktarı : 4 ADET

Ölçüler : L:469 D:356 H:120cm

Teknik Özellikler:

MASA TABLASI:

18 MM YONGA LEVHA ÜZERİ LAMİNAT KULLANILMAKTADIR VE MASA TABLASI KENARLARI 2 MM PVC. MASA TAŞIYICI TRAVERS VE MASA BAĞLANTISI: 20X50X1,5 MM PROFİL ,3 MM KALINLIĞINDA L SAC KULLANILMALIDIR.

İSKELET:

20X30X1,5 MM KUTU PROFİL ÜZERİ 22,5 MM KALINLIĞINDA ÇİFT TARAFLI 40 DNS STRAFOR KULLANILMALIDIR. AYAK: Ø50 M8X30 MM GRİ PLASTİK AYAK KULLANILMALIDIR.

KUMAŞ:

90.000 VE ÜZERİ AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLI OLMALIDIR.

KABLO TAVASI:

KABLO TAVASI, 1,5 MM SACDAN BÜKÜLEREK ÜRETİLMELİ.

PANEL BAĞLANTI:

KEÇE KUMAŞ DÖŞEMELİ YÜZEY PANELLİ. ALÜMİNYUM DÖKÜM ÖZEL PARÇA VE ZAMAK DÖKÜM PARÇA İLE SABİTLENMELİDİR.

Kumaş;

Kumaş Yapısı: %95 İşlenmemiş Yün, %5 Poliamit Metal içermeyen boyarmadde.

Genişlik: Minimum 140 cm.

Yanmaya Karşı Dayanıklılık: EN 1021 - 1 (sigara)

EN 1021 - 2 (kibrit)

BS 7176 Düşük Risk

NF D 60-013

ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m³

CMHR Köpük)

UNI 9175 Sınıf 1 IM

EN 13501 Yapıştırılmış Sınıf D, s1, d0

EN 13501 Yapıştırılmamış Sınıf E, s2, d0

Solmaya Karşı Dayanıklılık: 5 (ISO 105-B02).

Aşınmaya Karşı Dayanıklılık: 10 yıl garantili. 100.000 ve üzeri Martindale aşındırma turuyla özel olarak tasdiklenmiş olmalıdır.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

KESON



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : KESON

Ürün Miktarı : 20 ADET

Ölçüler : L:36 D:60 H:62cm

Teknik Özellikler:**ÜST TABLA:**

18 MM YONGA LEVHA ÜZERİ MELAMİN,KENARLAR 2 MM PVC.

ALT TABLA VE YANLAR:

18 MM YONGA LEVHA ÜZERİ MELAMİN,KENARLAR 1 MM PVC.

KLAPALAR:

18 MM YONGA LEVHA ÜZERİ MELAMİN,KENARLAR 2 MM PVC.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

KANEPE VE PUF



Proje	SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ
Ürün Adı	140 YUKSEK SIRT KANEPE/140 ALÇAK SIRT KANEPE/PUF
Ürün Miktarı	1 ADET
Ölçüler	L:140+140+140 D:68 H:90 cm

Teknik Özellikler:

OTURUM SÜNGERİ: %100 POLYESTER 300 GR LAMİNE ELYAF OTURUMDA: 8 CM 3545 HR SÜNGER KULLANILMAKTADIR.

SIRT: %100 POLYESTER 300 GR LAMİNE ELYAF SIRTDA 3525 EUROCELL HR SÜNGER KULLANILMAKTADIR.

İSKELET: İSKELET AHŞAP KONSTRÜKSİYON OLUP İÇERİĞİNDE KAYIN KERESTE,15 MM KAYIN KONTRA,3 MM MDF KULLANILMAKTADIR.

PUF : OTURUM SÜNGERİ: %100 POLYESTER 300 GR LAMİNE ELYAF OTURUMDA: 8 CM 3545 HR SÜNGER KULLANILMAKTADIR.

140 YUKSEK SIRT, 140 ALÇAK SIRT KANEPE ORTALARINA GELECEK ŞEKİLDE ÜRETİLECEKTİR. 1 ADET İKİLİ PRİZ YERİ MEVCUTTUR.

AYAK: Ø25X2 MM PROFİL BORU VE 5 MM SACDAN İMAL EDİLMEKTEDİR. AYAK ALTINDA PLASTİK PABUÇ KULLANILIR.

140 YUKSEK SIRT, 140 ALÇAK SIRT KANEPE İÇİN ÜRETİLECEKTİR.

Kumaş;

Kumaş Yapısı: 75% Saf Yeni Yün, % 25 Keten.

Genişlik: 140 cm minimum.

Metre Başı Ağırlığı: 437 g/m² ±%5.

Yanmaya Karşı Dayanıklılık: EN 1021-1 & 2 (sigara ve kibrit)

BS 7176 Düşük Tehlike

BS 5852 Ateşleme Kaynağı 5

BS 7176 Orta Tehlike.

Solmaya Karşı Dayanıklılık: AATCC-16 (40 saat) Sınıf 4.

Aşınmaya Karşı Dayanıklılık: 50.000 sürtünme. 10 yıl garantili.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

100X100 MASA



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : 100X100 MASA

Ürün Miktarı : 3 ADET

Ölçüler : L:100 D:100 H:74cm

Teknik Özellikler:

TABLA: 25 MM MDF ÜZERİ LAMİNANT KAPLAMA OLARAK ÜRETİLMELİDİR.

AYAK: Ø445 MM VEYA Ø645 MM BÜTÜKLÜĞÜNDE PLATE ÜZERİ 70 MM BORU AYAKTIR. BORU EPOKSİ OLACAKTIR.

PABUÇ: AYAKLARDA 6 ADET YÜKSEKLİK AYARLI PLASTİK PABUÇ OLMALIDIR.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

45x59 TEKERLİ PUF



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : 45x59 TEKERLİ PUF

Ürün Miktarı : 6 ADET

Ölçüler : L:45 D:45 H:59cm

Teknik Özellikler:

OTURUM SÜNGERİ: %100 POLYESTER 300 GR LAMİNE ELYAF OTURUMDA 8 CM 32 DNS SERT SÜNGER KULLANILMALIDIR. İSKELETİN ÇEVRESİNDE 1 CM 22 DNS SERT SÜNGER KULLANILMALIDIR.

İSKELET: İSKELET AHŞAP KONSTRÜKSİYON OLUP İÇERİĞİNDE KAYIN KERESTE, HAM YONGA LEVHA, 3 MM MDF KULLANILMALIDIR.

METAL AKSAM: ÇAPRAZ ÇUBUKLAR Ø10 MM METAL BORUDAN ÜRETİLMELİDİR.

AYAK: TEKERLEKLİ AYAK KULLANILMALIDIR.

Kumaş;

Kumaş Yapısı: 75% Saf Yeni Yün, % 25 Keten.

Genişlik: 140 cm minimum.

Metre Başı Ağırlığı: 437 g/m² ±%5.

Yanmaya Karşı Dayanıklılık: EN 1021-1 & 2 (sigara ve kibrit)

BS 7176 Düşük Tehlike

BS 5852 Ateşleme Kaynağı 5

BS 7176 Orta Tehlike.

Solmaya Karşı Dayanıklılık: AATCC-16 (40 saat) Sınıf 4.

Aşınmaya Karşı Dayanıklılık: 50.000 sürtünme. 10 yıl garantili.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

237X185 ÖZEL SEPERATÖR



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : 237X185 ÖZEL SEPERATÖR

Ürün Miktarı : 4 ADET

Ölçüler : L:237 D:46 H:185cm

Teknik Özellikler:


ÜST TABLA: 18 MM MDF TABLA ÜZERİ LAMINAT KAPLAMA OLMALIDIR..TABLANIN ÜST YÜZEY KENARLARINDA RADIUS VERİLMELİDİR. (KULLANILAN MDF VE YAPIŞTIRICILAR , E1 NORMUNA UYGUN OLACAKTIR..)

AYAK: 20X20X2MM KUTU PROFİLDEN KÖŞE BİRLEŞTİRMELERDE BAĞLANTI ELEMANLARI KULLANILARAK ÜRETİLMELİ. PROFİL VE BAĞLANTI ELEMANI EPOKSİ BOYA İLE BOYANMALIDIR.

PABUÇ: PABUÇ OLARAK STANDART PİNGO AYAK KULLANILMALIDIR.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

KAPSUL KANEPE

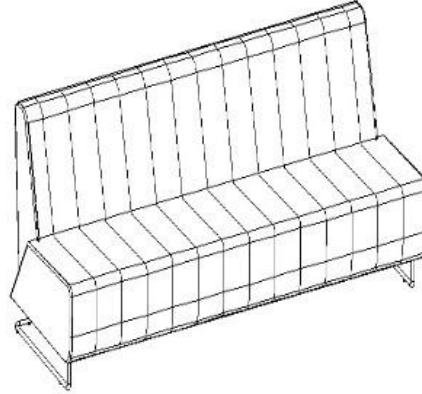

Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : KAPSUL KANEPE

Ürün Miktarı : 2 ADET

Ölçüler : L:200 D:73 H:84cm

Teknik Özellikler:

OTURUM SÜNGERİ: OTURUM SÜNGERİ İÇİN 100MM HR 35-45DNS SÜNGER KULLANILMALIDIR. SIRT SÜNGERİ İÇİN 50MM HR 35-25 DNS SÜNGER KULLANILMALIDIR.

ÜST,ÖN,ARKA VE YAN SÜNGER: ÜST,ÖN,ARKA 20MM 32 DNS GRİ SÜNGERLE VE YANLAR 10MM 32 DNS GRİ SÜNGERLE KAPLANMALIDIR.

İSKELET: İSKELET AHŞAP KONSTRÜKSİYON. 18MM MDF, KAYIN KERESTE VE 10 MM KONTRAPLAKTAN OLUŞMALIDIR.

AYAK VE PABUÇ: AYAKLAR Ø16 MM BORUDAN ÜRETİLMELİDİR. EPOKSİ BOYALI OLMALIDIR. .AYAKLARDA 6 ADET YÜKSEKLİK AYARLI PLASTİK PABUÇ OLMALIDIR.

Kumaş;

Kumaş Yapısı: 75% Saf Yeni Yün, % 25 Keten.

Genişlik: 140 cm minimum.

Metre Başı Ağırlığı: 437 g/m² ±%5.

Yanmaya Karşı Dayanıklılık: EN 1021-1 & 2 (sigara ve kibrit)

BS 7176 Düşük Tehlike

BS 5852 Ateşleme Kaynağı 5

BS 7176 Orta Tehlike.

Solmaya Karşı Dayanıklılık: AATCC-16 (40 saat) Sınıf 4.

Aşınmaya Karşı Dayanıklılık: 50.000 sürtünme. 10 yıl garantili.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

KABIN



MASA TABLASI

Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : KABIN

Ürün Miktarı : 1 ADET

Ölçüler : L:198 D:105 H:230 cm

Teknik Özellikler:

İÇ DUVARLARI; KUMAŞ VE KEÇE ÜRETİLMELİDİR.

ALT YAPI; AKUSTİK AHŞAP PLAKA KULLANILMALIDIR.

DIŞ PANEL; LAMINAT MALZEME KULLANILMALIDIR.

SİSTEMİN ELEKTRİK YÖNETİMİ ŞEBEKEDEN GELEN ENERJİNİN S-LINK KABLOSU İLE IPW-15'İN PRİZE BAĞLANMASIYLA YAPILMALIDIR.

CAM BÖLÜMLER; 2 ADET RMM RODAJLI CAM ARASINA 0,76 MM PVB UYGULANMALI.

ZEMİN; YÜKSEK KALİTEDE ÜRETİLMİŞ KARO HALI 50X50 İLE KAPLANMALIDIR.

ÜRÜN METAL KARKASI 1 MM BÜKÜMLÜ METAL SAC ÜZERİ EPOKSİ BOYALI.

İKİ PANEL ARASINA 10 MM TERMOBOND YUMUŞAK KEÇE + 18 MM AKUSTİK PANEL + 10 MM TERMOBOND YUMUŞAK KEÇE KULLANILMALIDIR.

ÜRÜNDE AYARLI PİNGO PABUÇ KULLANILMALIDIR.

6 ADET HAVALANDIRMA FANI BULUNMALIDIR.

Kumaş;

Kumaş Yapısı: %95 İşlenmemiş Yün, %5 Poliamit Metal içermeyen boyarmadde.

Genişlik: Minimum 140 cm.

Yanmaya Karşı Dayanıklılık: EN 1021 - 1 (sigara)

EN 1021 - 2 (kibrit)

BS 7176 Düşük Risk

NF D 60-013

ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m³

CMHR Köpük)

UNI 9175 Sınıf 1 IM

EN 13501 Yapıştırılmış Sınıf D, s1, d0

EN 13501 Yapıştırılmamış Sınıf E, s2, d0

Solmaya Karşı Dayanıklılık: 5 (ISO 105-B02).

Aşınmaya Karşı Dayanıklılık: 10 yıl garantili. 100.000 ve üzeri Martindale aşındırma turuyla özel olarak tasdiklenmiş olmalıdır.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

KAPSUL PANEL



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : KAPSUL PANEL

Ürün Miktarı : 1 ADET

Ölçüler : L:210 D:260 H:132 cm

Teknik Özellikler:

KUMAŞ: 90.000 VE ÜZERİ AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLI OLMALI.

KAPSÜL PANEL: 18MM MDF ÜZERİ 10MM 32 DNS GRİ SÜNGERLE KAPLANMALIDIR. PANELLER ÖZEL ÜRETİM BAĞLANTI PARÇASI İLE BAĞLANMALIDIR.

KAPSÜL İLE UYUMLU OLMALIDIR.

Kumaş;

Kumaş Yapısı: %95 İşlenmemiş Yün, %5 Poliamit Metal içermeyen boyarmadde.

Genişlik: Minimum 140 cm.

Yanmaya Karşı Dayanıklılık: EN 1021 - 1 (sigara)

EN 1021 - 2 (kibrit)

BS 7176 Düşük Risk

NF D 60-013

ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m³

CMHR Köpük)

UNI 9175 Sınıf 1 IM

EN 13501 Yapıştırılmış Sınıf D, s1, d0

EN 13501 Yapıştırılmamış Sınıf E, s2, d0

Solmaya Karşı Dayanıklılık: 5 (ISO 105-B02).

Aşınmaya Karşı Dayanıklılık: 10 yıl garantili. 100.000 ve üzeri Martindale aşındırma turuyla özel olarak tasdiklenmiş olmalıdır.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

80X145 MASA



Proje : SABANCI ÜNİVERSİTESİ- STARTUP OFİSLERİ

Ürün Adı : 80X145 MASA

Ürün Miktarı : 1 ADET

Ölçüler : L:80 D:145 H:74cm

Teknik Özellikler:

MASA TABLA: 30 MM SUNTALAM, KENARLAR 1MM PVC .

MASA AYAK:Ø445 MM VEYA Ø645 MM BÜYÜKLÜĞÜNDE PLATE ÜZERİ 70 MM BORU AYAK.

STARTUP OFİSLERİ DONANIM
TABLOSU

OFİSLER (5 ODA)

			AD	BİRİM
1		ÇALIŞMA MASASI SAĞ/MASA TABLASI LAMINAT/KLAPA+KAPAK UST TABLA RENGİNE UYGUN MELAMİN/ETAJER GOVDE AYAK RENGİNE UYGUN MELAMİN/AYAK EPOKSI/157x110x74 CM	3	Adet
2		ÇALIŞMA MASASI SOL/MASA TABLASI LAMINAT/KLAPA+KAPAK UST TABLA RENGİNE UYGUN MELAMİN/ETAJER GOVDE AYAK RENGİNE UYGUN MELAMİN/AYAK EPOKSI/157x110x74 CM	2	Adet
3		ON PANO/PANEL EPOKSI/73x0,2x40 CM	5	Adet
4		OPERASYONEL KOLTUK/5 YILDIZ AYAK TEKERLEKLI/SENKRON MEKANIZMA/BEL DESTEKLI/3D KOLCAK/B TIPI KUMAS/SIYAH FILELI SIRT/PLASTIK AYAK/65x60x95 CM	5	Adet
5		SANDALYE BORU KIZAK AYAK/B TIPI KUMAS/FILE SIRT/EPOKSI AYAK/55X57X83 CM	5	Adet
6		SEHPA/SEHPA TABLASI LAMINAT/BORU PROFIL AYAK+PLATE EPOKSI/50X50X50 CM	5	Adet
7		80X110 UST ACIK ALT KAPAKLI DOLAP/GOVDE+RAF+KAPAK MELAMİN/80X43X110 CM	10	Adet

OFİSLER (5 ODA) TOPLAM:

TOPLANTI
ODASI

8		TOPLANTI MASASI/UST TABLA+AYAK+KABLO KAPAK KAPLAMA/ORTA TABLA LAMINAT/ALT TASIYICI PROFIL+KABLO TAVA EPOKSI/235x130x74 CM	1	Adet
9		ALCAK SIRTLI KOLTUK/5LI YILDIZ AYAK TEKERLEKLI/ BASIT MEKANIZMA/D TIPI KUMAS/SIYAH PLASTIK AYAK/70x70x86 CM	6	Adet

**STARTUP OFİSLERİ DONANIM
TABLOSU**

10		KAPAKLI DOLAP/GOVDE+RAFLAR VE ALT TABLA EPOKSI/KAPAKLAR KAPLAMA/ARKALIK KAPAK RENGİNE UYGUN MELAMİN/80x43x110 CM	5	Adet
11		PUF 45 CM CAP H2 YUKSEKLİK 42 CM/GOVDE D TIPI KUMAS/NAKİSLİ/45x42 CM	3	Adet

TOPLANTI ODASI TOPLAM:**YÖNETİCİ
ODASI**

12		240X110X74 MASA SOL/MASA UST TABLA+ALT TABLA VE KABLO KAPAGI KAPLAMA1/MASA TABLA ARASI KENARLARI 1992 ALTIN PVC/MASA AYAK KAPLAMA1/ ETAJER UST VE ALT TABLA KAPLAMA1/ETAJER GOVDE LAKE/CEKMECELER MERKEZİ KİLİTLİ/TRAVERS VE KABLO TAVASI (LAKE RENGİNE UYGUN) EPOKSI/260X110X74 CM	1	Adet
13		ON PANO/PANEL ON KAPLAMA/PANEL ARKA LAKE/163XH40 CM	1	Adet
14		KONSOL / ALT+UST TABLA KAPLAMA / YAN TABLALAR+ARKALIK+KAPAKLAR+İC DİKMELER+RAFLAR LAKE / 240X50XH74	1	Adet
15		OPERASYONEL KOLTUK/5 YILDIZ AYAK TEKERLEKLİ/SENKRON MEKANİZMA/BEL DESTEKLİ/3D KOLCAK/B TIPI KUMAS/SİYAH FILELİ SIRT/PLASTİK AYAK/65x60x95 CM	1	Adet
16		SEHPA /SEHPA TABLA LAMİNAT, AYAKLAR EPOKSI/Ø60H45 CM	1	Adet
17		SANDALYE/AHSAP AYAK/D TIPI KUMAS/AYAK DISBUDAK MASİF ÜZERİ OKALİPTUS CİLA/60X62X77 CM	2	Adet
18		BERGER KOLTUK/4LU YILDIZ LAMA AYAK/GOVDE D TIPI KUMAS/EPOKSI/82X75X120 CM	1	Adet
19		SEHPA/UST TABLA LAKE/AYAK EPOKSI/Q45x75 CM	1	Adet

YÖNETİCİ ODASI TOPLAM:

STARTUP OFİSLERİ DONANIM
TABLOSU

OTURMA ALANI

21		KOLTUK/GOVDE D TIPI KUMAS/AYAKLAR EPOKSI/70X82X82 CM	4	Adet
22		PUF /GOVDE D TIPI KUMAS/76X28X30 CM	2	Adet
23		TEPSİ/TEPSİ VE TEPSİ ALTI EPOKSI/71X29X37 CM	2	Adet
24		MOBİL SEHPA/SEHPA TABLASI LAMİNAT/GOVDE EPOKSI/35X50X64 CM	4	Adet
25		3 LÜ PUF/GOVDE D TIPI KUMAŞ/PLASTİK AYAK/123X58X45 CM	1	Adet
26		YUVARLAK PUF 45 CM CAP H2 YUKSEKLİK 42 CM/GOVDE D TIPI KUMAS/NAKİSLİ/45x42 CM	3	Adet
27		BERGER KOLTUK/4LU YILDIZ LAMA AYAK/GOVDE D TIPI KUMAS/EPOKSI/82X75X120 CM	4	Adet
28		SEHPA/ TABLA LAMİNAT, AYAKLAR EPOKSI/Ø60H45 CM	2	Adet

OTURMA ALANI TOPLAM:

ÇALIŞMA ALANI

29		HEXAGON 5 LI H1200 MASA TABLASI /BEYAZ LAMİNAT/ALUMİNYUM DİS CERCEVE /ANTRASİT EPOKSI/YÜZEY PANELLER /KUMAS KAPLAMA/469x356x120 CM	4	Adet
----	---	--	---	------

STARTUP OFİSLERİ DONANIM
TABLOSU

30		ÇALIŞMA MASASI/MASA TABLASI LAMİNAT/KLAPA+KAPAK UST TABLA RENGİNE UYGUN MELAMİN/ETAJER GOVDE AYAK RENGİNE UYGUN MELAMİN/AYAK EPOKSI/157x110x74 CM	1	Adet
31		ON PANO/PANEL EPOKSI/73x0,2x40 CM	1	Adet
32		KESON TUM AHSAPLAR MELAMİN/KULP EPOKSI/1 ADET NORMAL 1 ADET DOSYA CEKMECELI/TEKERLEKLI/36X60X62 CM	20	Adet
33		OPERASYONEL KOLTUK/5 YILDIZ AYAK TEKERLEKLI/SENKRON MEKANİZMA/BEL DESTEKLI/3D KOLCAK/B TIPI KUMAS/SİYAH FILELİ SIRT/PLASTİK AYAK/65x60x95 CM	21	Adet
34		MASA/UST TABLA LAMİNAT/PROFİL AYAK+KABLO KOLONLU AYAK+ALT DESTEK TASİYİCİ EPOKSI/360x120x74 CM	1	Adet
35		ALCAK SİRTLİ KOLTUK/5Lİ YILDIZ AYAK TEKERLEKLI/TORNADO BASİT MEKANİZMA/D TIPI KUMAS/SİYAH PLASTİK AYAK/70x70x86 CM	10	Adet
36		TOPLANTI PANEL/KAPSUL TOPLANTI PANEL İC D TIPI KUMAS1/KAPSUL TOPLANTI PANEL DİS D TIPI KUMAS2/210X260X132 CM	1	Adet
37		KAPSUL KANEPE DELİKLİ/GOVDE D TIPI KUMAS/AYAKLAR EPOKSI/201X73X84 CM	2	Adet
38		MASA/MASA TABLASI LAMİNAT/AYAK EPOKSI/80X145X74 CM	1	Adet

STARTUP OFİSLERİ DONANIM
TABLOSU

39		BERGER KOLTUK/4LU YILDIZ LAMA AYAK/GOVDE D TIPI KUMAS/EPOKSI/82X75X120 CM	2	Adet
40		SEHPA D60XH45/SEHPA TABLA LAMINAT, AYAKLAR EPOKSI/Ø60H45 CM	1	Adet
42		YUVARLAK PUF 45 CM CAP H2 YUKSEKLIK 42 CM/GOVDE D TIPI KUMAS/NAKISLI/45x42 CM	4	Adet
43		GENISLIK 140 YUKSEK SIRT KANEPE / GOVDE D TIPI KUMAS / 140x68x90 CM GENISLIK 140 ALCAK SIRT KANEPE / GOVDE D TIPI KUMAS / 140x68x76 CM GENISLIK 20 CM PUF / GOVDE D TIPI KUMAS / 20x68x43 CM NOBIS R1 ARA AYAK / EPOKSI BOYALI / 53X15X9 CM BITIS AYAK / EPOKSI BOYALI / 53X15X16 CM	1	Adet
44		100X100 MASA/MASA TABLASI LAMINAT/BORU PROFIL AYAK EPOKSI/100X100X74 CM	3	Adet
45		ÖZEL SEPERATÖR L:237 D:46 H:185 cm	4	Adet
46		TEKERLİ PUF/OTURMA D TIPI KUMAS/METAL KASA EPOKSI/D45x59 CM	6	Adet
47		BAR MASA/MASA TABLASI LAMINAT/AYAK +TRAVERS EPOKSI/200x70x108 CM	1	Adet

STARTUP OFİSLERİ DONANIM
TABLOSU

48		BAR SANDALYESİ/YUKSEK BORU KIZAK AYAK/D TIPI KUMAS/EPOKSI AYAK/53x60x107CM	3	Adet
49		CABİNET 198X105 / ARKASI CAM AKUSTİK KABİN NORMAL MASA BAGLANTILI / DIS PANELLER LAMİNAT / İC PANELLER D TIPI KUMAS / METALLER EPOKSI / KAPI+ARKA NATUREL CAM/198x105 H230 CM CABİNET MASASI MASA TABLA 92X70 LAMİNAT	1	Adet
50		OPERASYONEL KOLTUK/5 YILDIZ AYAK TEKERLEKLI/SENKRON MEKANİZMA/BEL DESTEKLI/3D KOLCAK/B TIPI KUMAS/SİYAH FILELİ SIRT/PLASTİK AYAK/65x60x95 CM	1	Adet
51		LOCKER MODUL DOLAP/UST+ALT+YAN TABLA MELAMİN1/KAPAKLAR+İC GOVDE+ARKALIK MELAMİN2/ELEKTRONİK KİLİT/95X222X58 CM	14	Adet



